


Plaque intermédiaire pour alimentation en air comprimé séparée, Orifices 2 et 4 en dessous

5801680000

2024-12-10

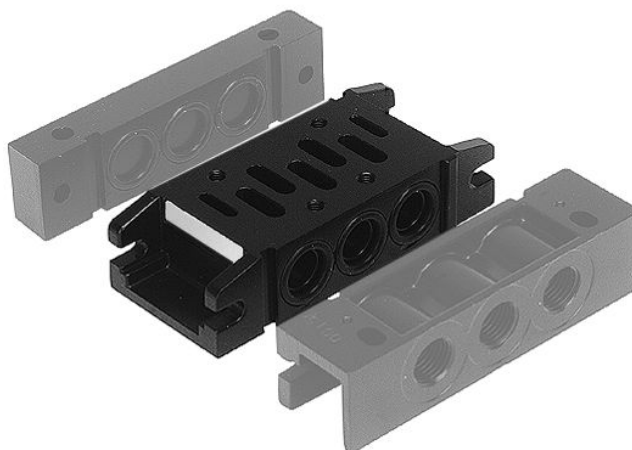

Données techniques

Secteur

Industrie

Type de construction

Embase

Type

Plaque intermédiaire pour alimentation en air comprimé séparée

Direction raccordement pneumatique (1)

Vers le bas

Entrée raccord d'air comprimé

G 1/4

Direction raccordement pneumatique (2,4)

Vers le bas

Sortie raccord d'air comprimé

G 1/4

Direction raccordement pneumatique (3,5)

Vers le bas

Type d'échappement

Raccordements coupés

Échappement (3,5)

Échappement non collecté

Direction raccordement pneumatique (14)

Vers le bas

Raccordement de l'air comprimé 14

G 1/8

Orifice

G 1/4

Taille

ISO 1

Normes

ISO 5599-1

Pression de service min.

-1 bar

Pression de service maxi

16 bar

Plaque intermédiaire pour alimentation en air comprimé séparée, Orifices 2 et 4 en dessous

5801680000

2024-12-10

Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	70 °C
Température min. du fluide	-20 °C
Température max. du fluide	70 °C
Fluide	Air comprimé
Taille de particule max.	50 µm
Teneur en huile de l'air comprimé min.	40 mg/m ³
Teneur en huile de l'air comprimé Maxi.	400 mg/m ³

Nombre d'emplacements de distributeurs	1
Poids	0.27 kg

Matériau

Matériau embase	Aluminium coulé sous pression
Surface embase	laqué noir
Matériau joints	Caoutchouc nitrile (NBR)
Référence	5801680000

Informations techniques

La pression de pilotage minimale min. doit être respectée, sans quoi des commutations intempestives et, le cas échéant, une panne des distributeurs sont susceptibles de se produire !

Le point de rosée sous pression doit se situer à au moins 15 °C sous la température ambiante et la température du fluide et peut atteindre max. 3 °C .

La teneur en huile de l'air comprimé doit rester constante tout au long de la durée de vie.


Exclusivement utiliser des huiles autorisées par AVENTICS. Pour de plus amples informations, se reporter au document « Informations techniques » (disponible dans le <https://www.emerson.com/en-us/support>).

Plaque intermédiaire pour alimentation en air comprimé séparée, Orifices 2 et 4 en dessous

5801680000

2024-12-10

Dimensions

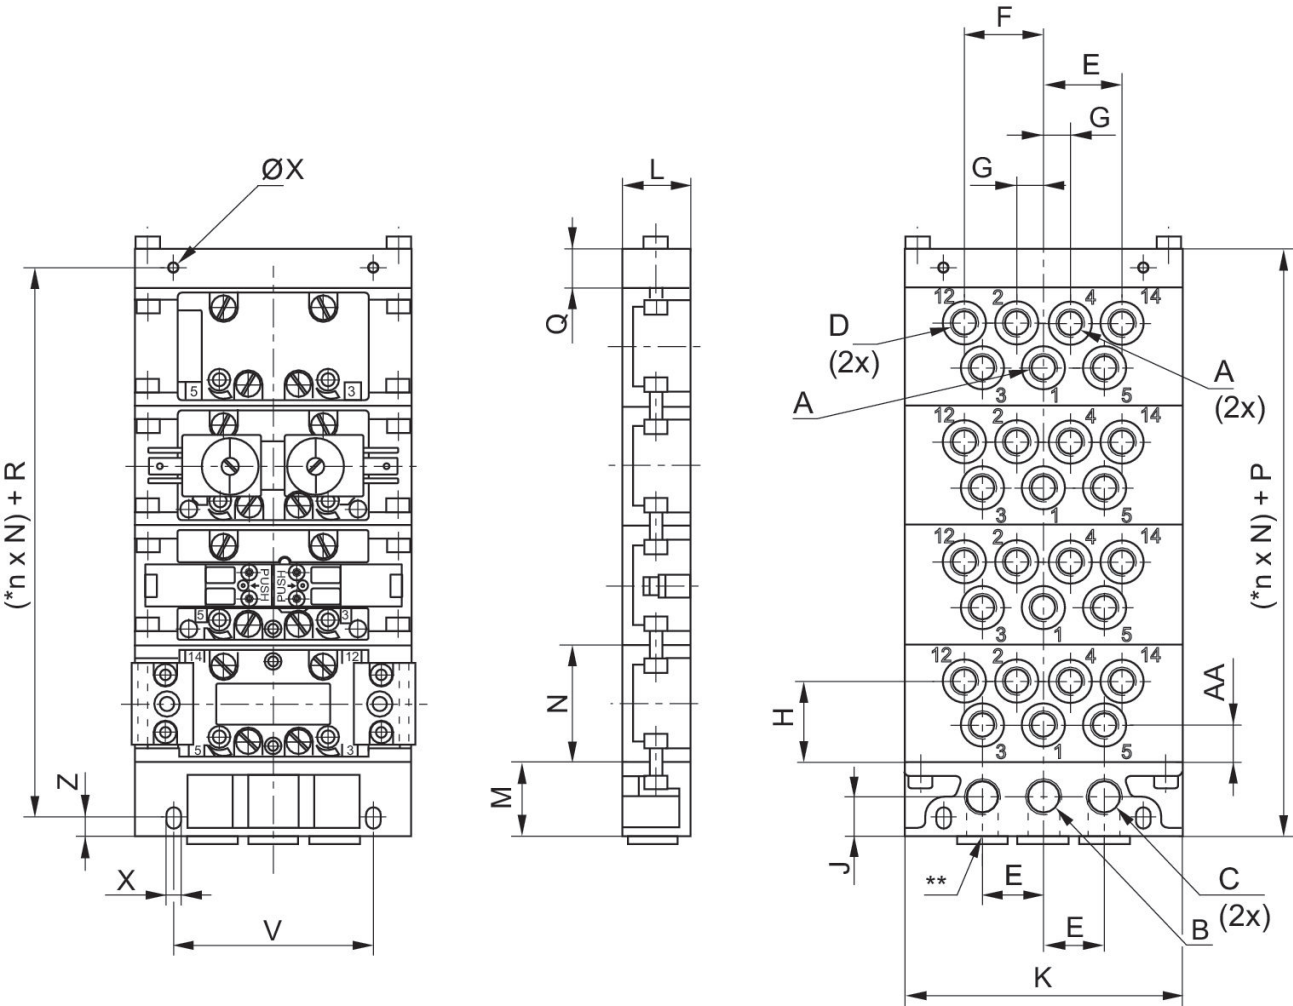

* n = Nombre d'embases. ** Orifices de raccordement alternatifs, obturés avec des bouchons

Référence	ISO	A	B	C	D	E	F	G	H	J
5801670000	ISO 1	G 1/8	G 1/4	G 1/4	G 1/8	22	28.5	9.5	29.5	14.5
5801680000	ISO 1	G 1/4	G 3/8	G 3/8	G 1/8	27	40	12.5	26.5	20
5802670000	ISO 2	G 1/4	G 3/8	G 3/8	G 1/8	27	39	13.5	38	20
5802680000	ISO 2	G 3/8	G 1/2	G 1/2	G 1/8	36	52	17	33	22

Référence	K	L	M	N	P	Q	R	V	X	Z
5801670000	100	25	27	43	41	14	27.5	72	5.4	7
5801680000	122	30	34	43	49	15	34	94	6.4	8
5802670000	122	28	34	56	49	15	34	94	6.4	8
5802680000	156	37	39	56	59	20	40	118	8.4	10

Référence	AA
5801670000	8
5801680000	10

Plaque intermédiaire pour alimentation en air comprimé séparée, Orifices 2 et 4 en dessous

5801680000

2024-12-10

Référence	AA
5802670000	18
5802680000	33