


Piastra intermedia per alimentazione dell'aria separata, attacchi 2 e 4 inferiori

5801680000

2024-12-10

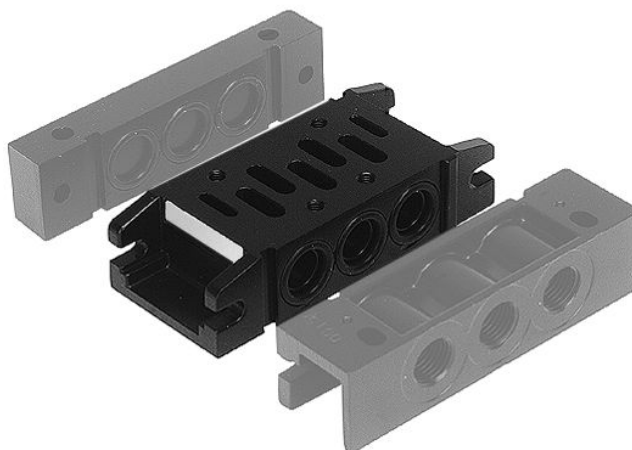

Dati tecnici

Settore

Tipo

Tipo

Direzione raccordo pneumatico (1)

Attacco aria compressa ingresso

Direzione raccordo pneumatico (2,4)

attacco aria compressa uscita

Direzione raccordo pneumatico (3,5)

Tipo di scarico

Scarico (3,5)

Direzione raccordo pneumatico (14)

Raccordo aria compressa 14

Raccordo

grandezza

Norme

Pressione di esercizio min.

Pressione di esercizio max

Industria

Piastra base

Piastra intermedia per alimentazione dell'aria separata

Verso il basso

G 1/4

Verso il basso

G 1/4

Verso il basso

Attacchi separati

scarico non convogliato

Verso il basso

G 1/8

G 1/4

ISO 1

ISO 5599-1

-1 bar

16 bar

Piastra intermedia per alimentazione dell'aria separata, attacchi 2 e 4 inferiori

5801680000

2024-12-10

Temperatura ambiente min.	-20 °C
Temperatura ambiente max.	70 °C
Temperatura del fluido min.	-20 °C
Temperatura del fluido max.	70 °C
Fluido	Aria compressa
Dimensione max. particella	50 µm
Contenuto di olio dell'aria compressa min.	40 mg/m ³
Contenuto di olio dell'aria compressa max.	400 mg/m ³

Numero di posti valvola	1
Peso	0.27 kg

Materiale

Materiale piastra base	alluminio pressofuso
Superficie piastra base	laccato nero
Materiale guarnizioni	Gomma acrilonitrile-butadiene
Codice	5801680000

Informazioni tecniche

Non è consentito non raggiungere la pressione di pilotaggio min., poiché altrimenti è possibile che si verifichino commutazioni errate ed eventualmente guasti alle valvole!

Il punto di rugiada in pressione deve essere inferiore alla temperatura ambiente e a quella del fluido di almeno 15 °C e non superare il valore di 3 °C .

Il contenuto di olio dell'aria compressa deve rimanere costante per tutta la durata.


Utilizzare esclusivamente oli omologati da AVENTICS. Per maggiori informazioni consultare il documento "Informazioni tecniche" (disponibile nel <https://www.emerson.com/en-us/support>).

Piastra intermedia per alimentazione dell'aria separata, attacchi 2 e 4 inferiori

5801680000

2024-12-10

Dimensioni

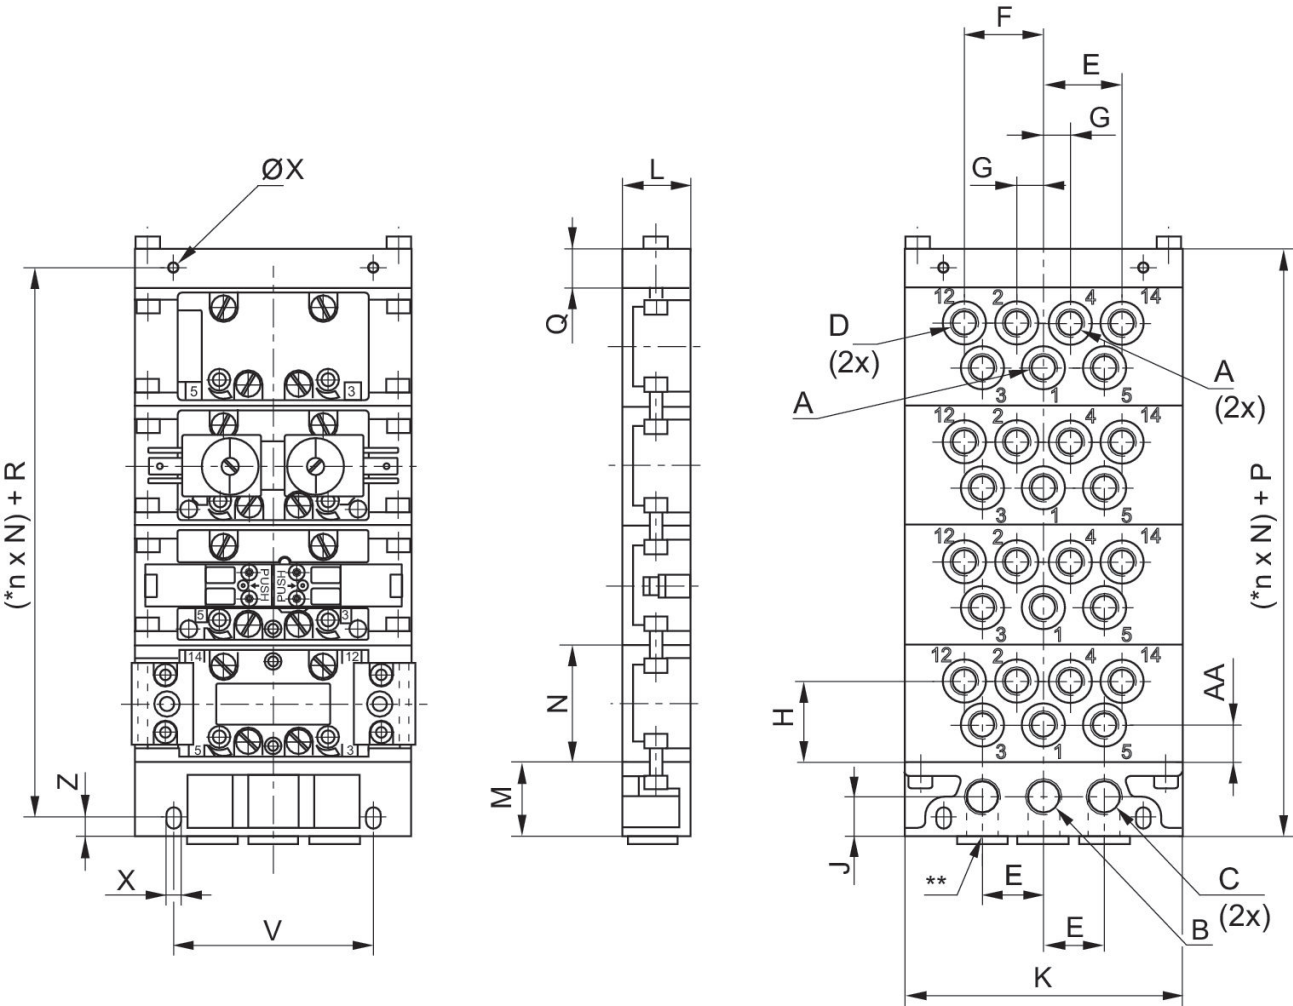

* n = N° piastre di collegamento. ** Aperture di attacco alternative, chiuse con tappi.

Codice	ISO	A	B	C	D	E	F	G	H	J
5801670000	ISO 1	G 1/8	G 1/4	G 1/4	G 1/8	22	28.5	9.5	29.5	14.5
5801680000	ISO 1	G 1/4	G 3/8	G 3/8	G 1/8	27	40	12.5	26.5	20
5802670000	ISO 2	G 1/4	G 3/8	G 3/8	G 1/8	27	39	13.5	38	20
5802680000	ISO 2	G 3/8	G 1/2	G 1/2	G 1/8	36	52	17	33	22

Codice	K	L	M	N	P	Q	R	V	X	Z
5801670000	100	25	27	43	41	14	27.5	72	5.4	7
5801680000	122	30	34	43	49	15	34	94	6.4	8
5802670000	122	28	34	56	49	15	34	94	6.4	8
5802680000	156	37	39	56	59	20	40	118	8.4	10

Codice	AA
5801670000	8
5801680000	10

Piastra intermedia per alimentazione dell'aria separata, attacchi 2 e 4 inferiori

5801680000

2024-12-10

Codice	AA
5802670000	18
5802680000	33