


Placa intermediária para alimentação de ar aparte, conexões 2 e 4 inferiores

5801680000

2024-12-10

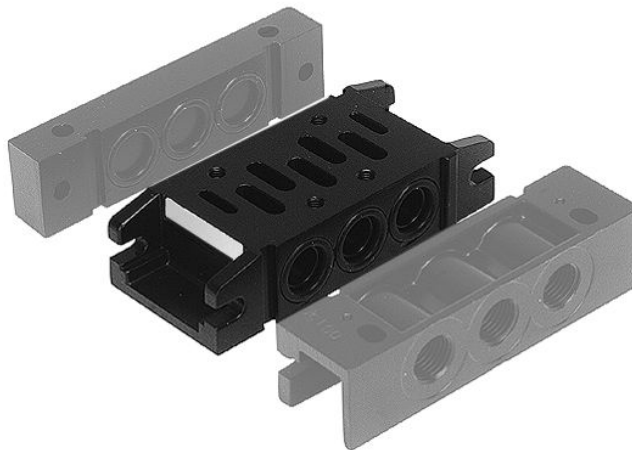

Dados técnicos

Setor

Indústria

Modelo

Placa básica

Tipo

Placa intermediária para alimentação de ar aparte

Direção conexão pneum. (1)

Para baixo

Conexão de ar comprimido entrada

G 1/4

Direção conexão pneum. (2,4)

Para baixo

conexão de ar comprimido saída

G 1/4

Direção conexão pneum. (3,5)

Para baixo

Tipo de saída de ar

Conexões separadas

exaustão de ar (3,5)

exaustão de ar não captada

Direção conexão pneum. (14)

Para baixo

Conexão de ar comprimido 14

G 1/8

Conexão

G 1/4

tamanho

ISO 1

Normas

ISO 5599-1

Pressão de operação mín.

-1 bar

Pressão de operação máx

16 bar

Placa intermediária para alimentação de ar aparte, conexões 2 e 4 inferiores

5801680000

2024-12-10

Temperatura ambiente mín.	-20 °C
Temperatura ambiente máx.	70 °C
Temperatura mín. do#fluido.	-20 °C
Temperatura máx. do#fluido.	70 °C
Fluido	Ar comprimido
Tamanho máx. da partícula	50 µm
Teor de óleo do ar comprimido min.	40 mg/m ³
Teor de óleo do ar comprimido máx.	400 mg/m ³

Número de lugares para válvulas	1
Peso	0.27 kg

Material

Material placa básica	alumínio fundido sob pressão
Superfície placa básica	preto envernizado
Material de vedações	Borracha de acrilonitrila butadieno
Nº de material	5801680000

Informações técnicas

A pressão de comando mínima deve ser alcançada, caso contrário podem ser verificadas comutações incorretas e, eventualmente, falha nas válvulas!

O ponto de condensação de pressão deve ser pelo menos 15 °C abaixo da temperatura ambiente e do fluido e um máximo de 3 °C .


O teor de óleo do ar comprimido deve permanecer constante durante toda a vida útil.

Por favor, use exclusivamente óleos autorizados pela AVENTICS. Para mais informações consulte o documento "Informações técnicas" (disponíveis no <https://www.emerson.com/en-us/support>).

5801680000

2024-12-10

Dimensões

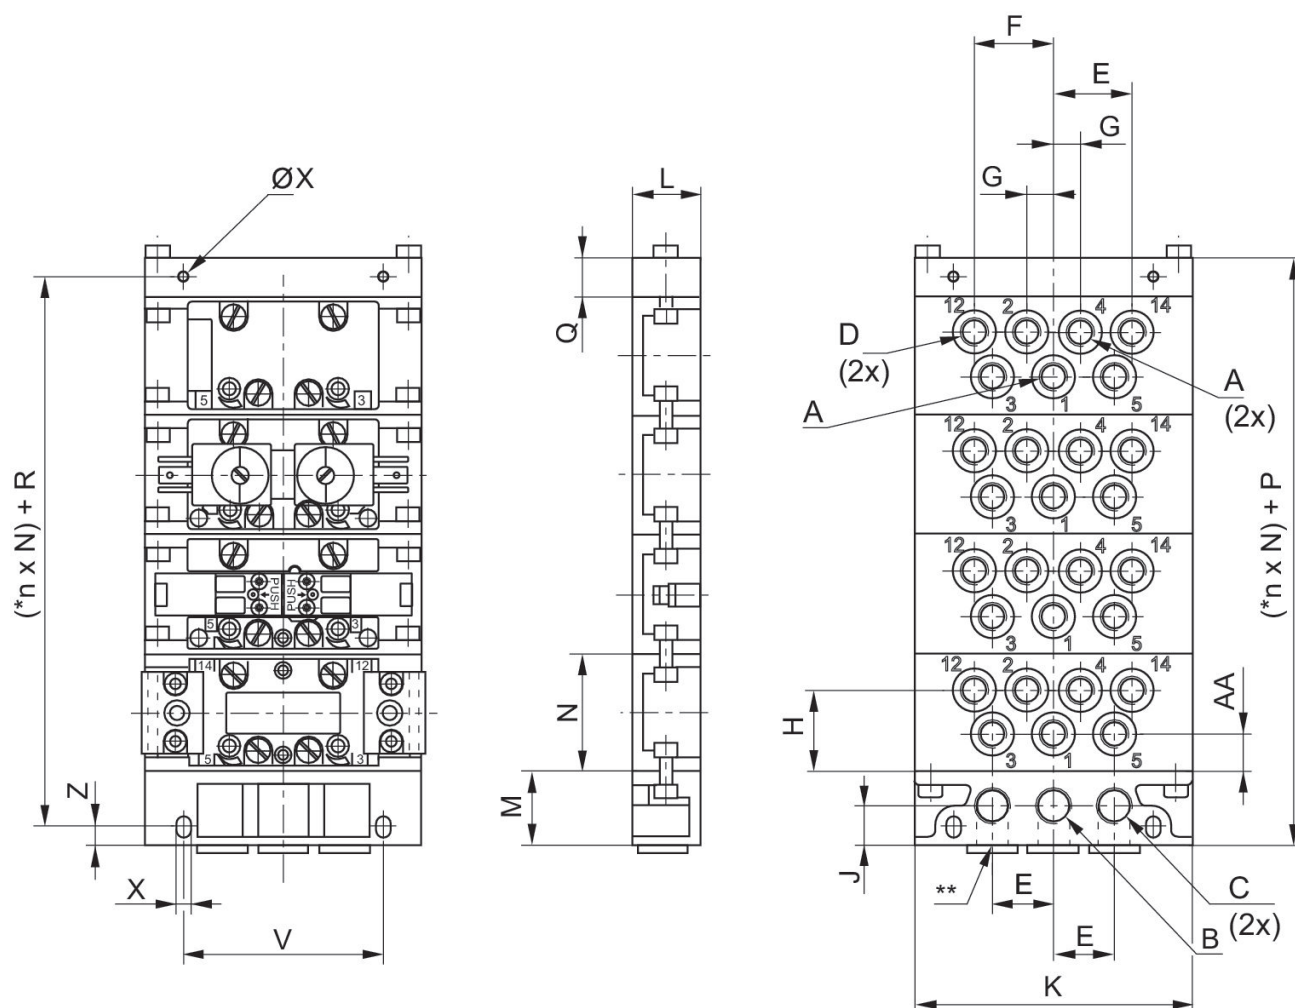

* n = Número de placas de conexão. ** Aberturas alternativas para conexão, fechadas com tampões.

N° de material	ISO	A	B	C	D	E	F	G	H	J
5801670000	ISO 1	G 1/8	G 1/4	G 1/4	G 1/8	22	28.5	9.5	29.5	14.5
5801680000	ISO 1	G 1/4	G 3/8	G 3/8	G 1/8	27	40	12.5	26.5	20
5802670000	ISO 2	G 1/4	G 3/8	G 3/8	G 1/8	27	39	13.5	38	20
5802680000	ISO 2	G 3/8	G 1/2	G 1/2	G 1/8	36	52	17	33	22

Nº de material	K	L	M	N	P	Q	R	V	X	Z
5801670000	100	25	27	43	41	14	27.5	72	5.4	7
5801680000	122	30	34	43	49	15	34	94	6.4	8
5802670000	122	28	34	56	49	15	34	94	6.4	8
5802680000	156	37	39	56	59	20	40	118	8.4	10

N° de material	AA
5801670000	8
5801680000	10

Placa intermediária para alimentação de ar aparte, conexões 2 e 4 inferiores

5801680000

2024-12-10

N° de material	AA
5802670000	18
5802680000	33