


Placa intermedia para alimentación de aire separada, orificios 2 y 4 inferiores

5801680000

2024-12-10

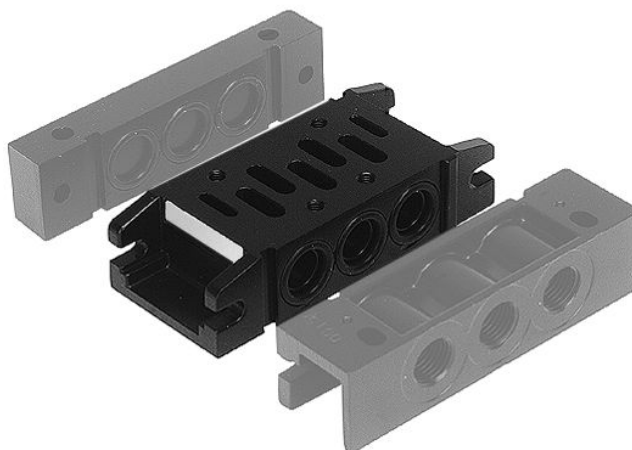

Datos técnicos

Sector

Industria

Tipo

Placa base

Tipo

Placa intermedia para alimentación de aire separada

Dirección conexión neum. (1)

Hacia abajo

Conexión de aire comprimido entrada

G 1/4

Dirección conexión neum. (2,4)

Hacia abajo

conexión de aire comprimido salida

G 1/4

Dirección conexión neum. (3,5)

Hacia abajo

Tipo de escape

Conexiones separadas

Escape (3,5)

escape no captado

Dirección conexión neum. (14)

Hacia abajo

Raccordo aria compressa 14

G 1/8

Orificio

G 1/4

tamaño de construcción

ISO 1

Normas

ISO 5599-1

Presión de funcionamiento mín.

-1 bar

Presión de funcionamiento máx.

16 bar

Placa intermedia para alimentación de aire separada, orificios 2 y 4 inferiores

5801680000

2024-12-10

Temperatura ambiente mín.	-20 °C
Temperatura ambiente máx.	70 °C
Temperatura del medio mín.	-20 °C
Temperatura del medio máx.	70 °C
Fluido	Aire comprimido
Tamaño de partículas máx.	50 µm
Contenido de aceite del aire comprimido min.	40 mg/m ³
Contenido de aceite del aire comprimido máx.	400 mg/m ³

Número de lugares de válvula	1
Peso	0.27 kg

Material

Material placa base	fundición aluminio a presión
Superficie placa base	lacado negro
Material juntas	Caucho de acrílnitrilo butadieno
N° de material	5801680000

Información técnica

La presión de pilotaje mín. debe alcanzarse, ya que, de lo contrario, podrían producirse conexiones erróneas y, dado el caso, un fallo de válvulas.

El punto de condensación de presión se debe situar como mínimo 15 °C por debajo de la temperatura ambiental y del medio, y debe ser como máx. de 3 °C .

El contenido de aceite del aire comprimido debe permanecer constante durante toda la vida útil.


Utilice solo aceites permitidos por AVENTICS. Encontrará más información en el documento "Información técnica" (disponible en el <https://www.emerson.com/en-us/support>).

Placa intermedia para alimentación de aire separada, orificios 2 y 4 inferiores

5801680000

2024-12-10

Dimensiones

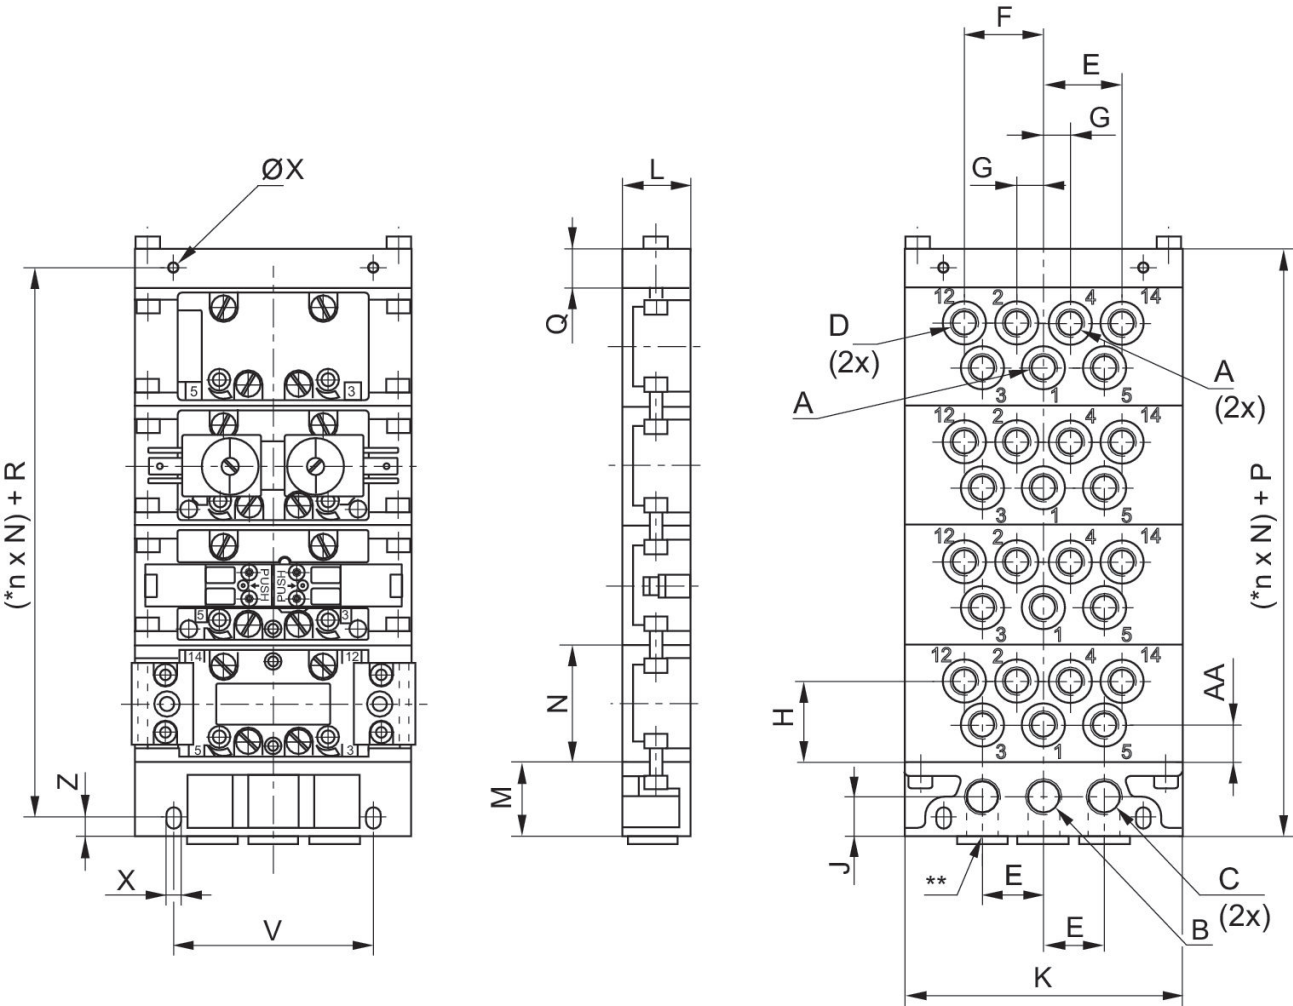

* n = número de placas de conexión. ** aperturas de conexión alternativas, cerradas con tapón.

N° de material	ISO	A	B	C	D	E	F	G	H	J
5801670000	ISO 1	G 1/8	G 1/4	G 1/4	G 1/8	22	28.5	9.5	29.5	14.5
5801680000	ISO 1	G 1/4	G 3/8	G 3/8	G 1/8	27	40	12.5	26.5	20
5802670000	ISO 2	G 1/4	G 3/8	G 3/8	G 1/8	27	39	13.5	38	20
5802680000	ISO 2	G 3/8	G 1/2	G 1/2	G 1/8	36	52	17	33	22

N° de material	K	L	M	N	P	Q	R	V	X	Z
5801670000	100	25	27	43	41	14	27.5	72	5.4	7
5801680000	122	30	34	43	49	15	34	94	6.4	8
5802670000	122	28	34	56	49	15	34	94	6.4	8
5802680000	156	37	39	56	59	20	40	118	8.4	10

N° de material	AA
5801670000	8
5801680000	10

Placa intermedia para alimentación de aire separada, orificios 2 y 4 inferiores

5801680000

2024-12-10

N° de material	AA
5802670000	18
5802680000	33