

Embase, Pour montage direct de distributeurs ISO sur vérin

2024-08-15

5801690000



Données techniques

Secteur	Industrie
Type de construction	Embase
Entrée raccord d'air comprimé	G 1/8
Sortie raccord d'air comprimé	G 1/8
Raccord échappement	G 1/8
Raccordement de l'air comprimé 14	G 1/8
Taille	ISO 1
Normes	ISO 5599-1
Pression de service min.	-1 bar
Pression de service maxi	16 bar
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	70 °C
Température min. du fluide	-20 °C
Température max. du fluide	70 °C
Fluide	Air comprimé
Poids	0.175 kg

Embase, Pour montage direct de distributeurs ISO sur vérin

2024-08-15

5801690000

Matériau

Matériau embase

Aluminium coulé sous pression

Surface embase

anodisé noir

Matériau joints

Caoutchouc nitrile (NBR)

Référence

5801690000

Informations techniques


La pression de pilotage minimale min. doit être respectée, sans quoi des commutations intempestives et, le cas échéant, une panne des distributeurs sont susceptibles de se produire !

Le point de rosée sous pression doit se situer à au moins 15 °C sous la température ambiante et la température du fluide et peut atteindre max. 3 °C .

La teneur en huile de l'air comprimé doit rester constante tout au long de la durée de vie.

Exclusivement utiliser des huiles autorisées par AVENTICS. Pour de plus amples informations, se reporter au document « Informations techniques » (disponible dans le <https://www.emerson.com/en-us/support>).

Dimensions

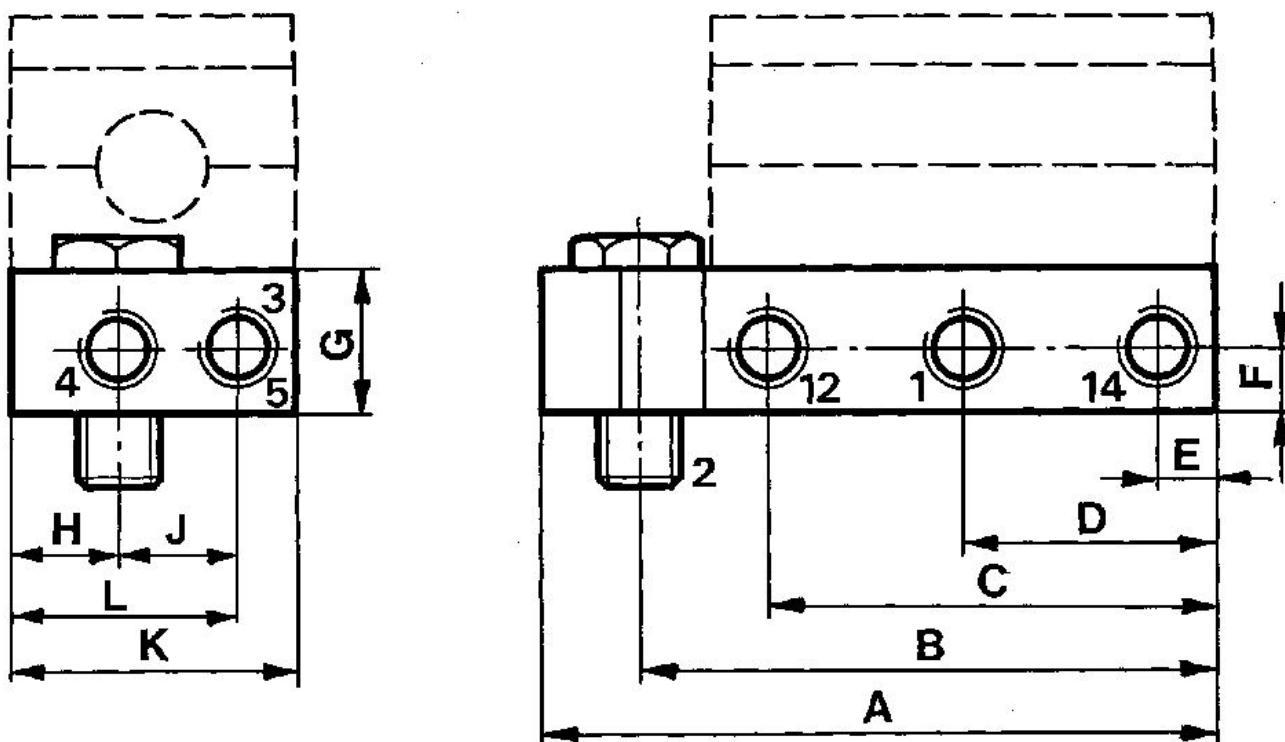

Embase, Pour montage direct de distributeurs ISO sur vérin

2024-08-15

5801690000

Référence	1, 4, 3, (5)	2*	12, 14	A	B	C	D	E	F
5801690000	G 1/8	G 1/8, G 1/4	G 1/8	93.5	80	62	35	8	9

G	H	J	K	L
20	15	17	40	32

* Pour 5801690000, deux vis à tête creuse filetées différentes pour différents vérins sont fournies.