

Placa de conexão, para montagem direta de válvulas ISO encima do cilindro

5801690000

2024-12-18



Dados técnicos

Setor

Indústria

Modelo

Placa básica

Conexão de ar comprimido entrada

G 1/8

conexão de ar comprimido saída

G 1/8

Conexão exaustão de ar

G 1/8

Conexão de ar comprimido 14

G 1/8

tamanho

ISO 1

Normas

ISO 5599-1

Pressão de operação mín.

-1 bar

Pressão de operação máx

16 bar

Temperatura ambiente mín.

-20 °C

Temperatura ambiente máx.

70 °C

Temperatura mín. do#fluido.

-20 °C

Temperatura máx. do#fluido.

70 °C

Fluido

Ar comprimido

Peso

0.175 kg

Placa de conexão, para montagem direta de válvulas ISO encima do cilindro

5801690000

2024-12-18

Material

Material placa básica
Superfície placa básica
Material de vedações
N° de material

alumínio fundido sob pressão
preto anodizado
Borracha de acrilonitrila butadieno
5801690000

Informações técnicas


A pressão de comando mínima deve ser alcançada, caso contrário podem ser verificadas comutações incorretas e, eventualmente, falha nas válvulas!

O ponto de condensação de pressão deve ser pelo menos 15 °C abaixo da temperatura ambiente e do fluido e um máximo de 3 °C .

O teor de óleo do ar comprimido deve permanecer constante durante toda a vida útil.

Por favor, use exclusivamente óleos autorizados pela AVENTICS. Para mais informações consulte o documento "Informações técnicas" (disponíveis no <https://www.emerson.com/en-us/support>).

Dimensões

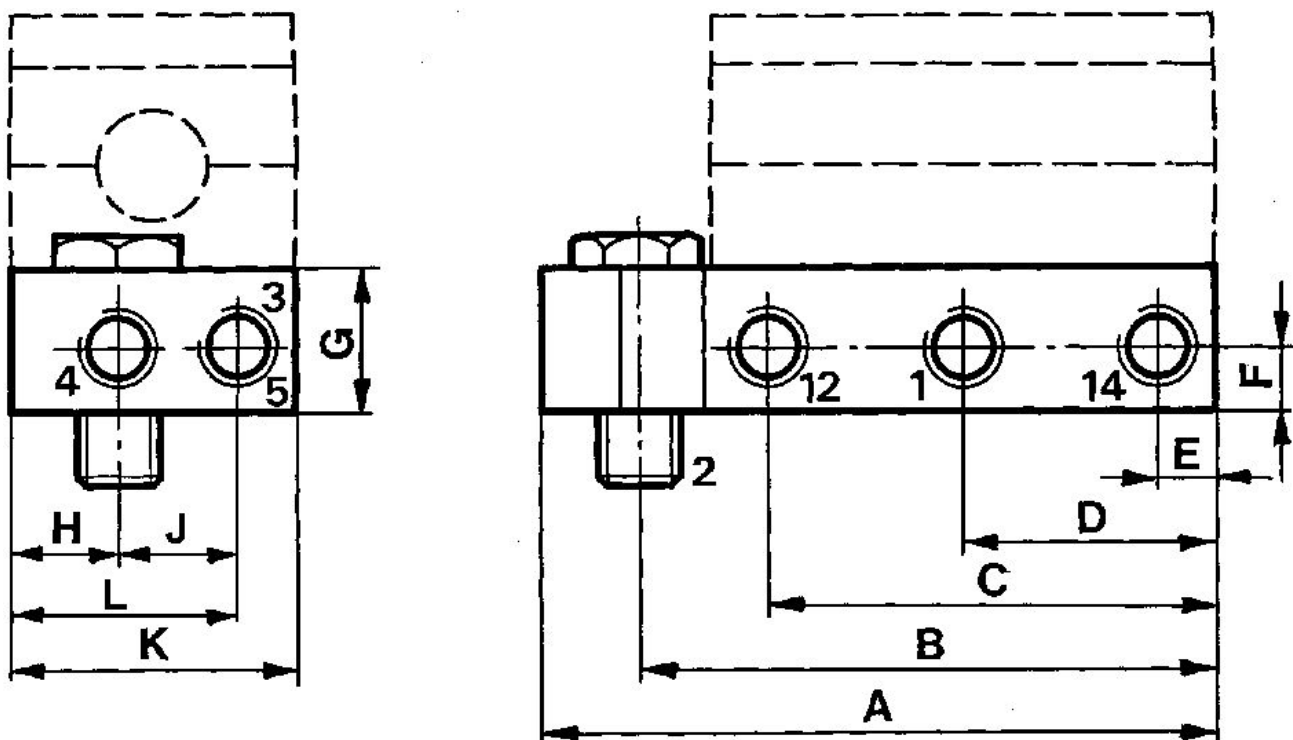

Placa de conexão, para montagem direta de válvulas ISO encima do cilindro

5801690000

2024-12-18

N° de material	1, 4, 3, (5)	2*	12, 14	A	B	C	D	E	F	G
5801690000	G 1/8	G 1/8, G 1/4	G 1/8	93.5	80	62	35	8	9	20

H	J	K	L
15	17	40	32

* Com o 5801690000 são fornecidos também dois parafusos ocos rosqueados para cilindros diferentes.