

Placa de conexión, para montaje directo de válvulas ISO sobre cilindro

5801690000

2024-12-18



Datos técnicos

Sector	Industria
Tipo	Placa base
Conexión de aire comprimido entrada	G 1/8
conexión de aire comprimido salida	G 1/8
Conexión escape	G 1/8
Raccordo aria compressa 14	G 1/8
tamaño de construcción	ISO 1
Normas	ISO 5599-1
Presión de funcionamiento mín.	-1 bar
Presión de funcionamiento máx.	16 bar
Temperatura ambiente mín.	-20 °C
Temperatura ambiente máx.	70 °C
Temperatura del medio mín.	-20 °C
Temperatura del medio máx.	70 °C
Fluido	Aire comprimido
Peso	0.175 kg

Placa de conexión, para montaje directo de válvulas ISO sobre cilindro

5801690000

2024-12-18

Material

Material placa base
Superficie placa base
Material juntas
N° de material

fundición aluminio a presión
anodizado negro
Caucho de acrílnitrilo butadieno
5801690000

Información técnica


La presión de pilotaje mín. debe alcanzarse, ya que, de lo contrario, podrían producirse conexiones erróneas y, dado el caso, un fallo de válvulas.

El punto de condensación de presión se debe situar como mínimo 15 °C por debajo de la temperatura ambiental y del medio, y debe ser como máx. de 3 °C .

El contenido de aceite del aire comprimido debe permanecer constante durante toda la vida útil.

Utilice solo aceites permitidos por AVENTICS. Encontrará más información en el documento "Información técnica" (disponible en el <https://www.emerson.com/en-us/support>).

Dimensiones

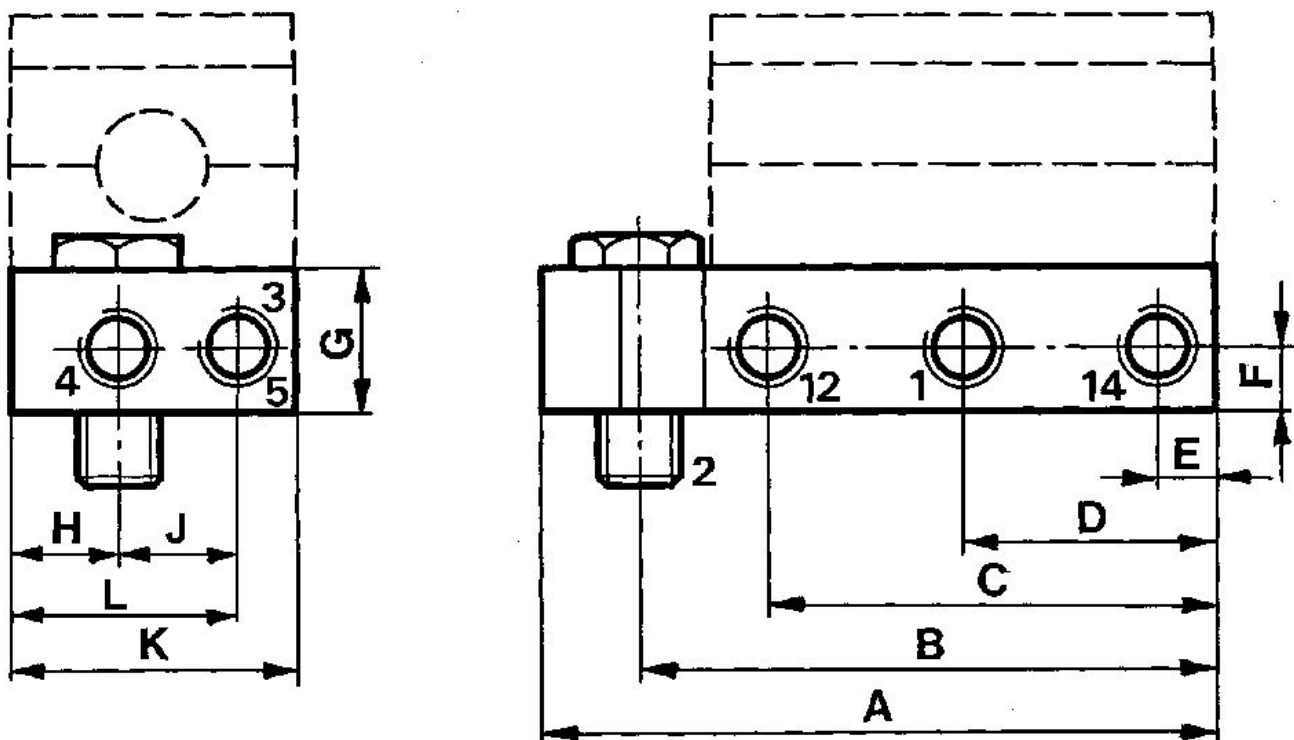

Placa de conexión, para montaje directo de válvulas ISO sobre cilindro

5801690000

2024-12-18

N° de material	1, 4, 3, (5)	2*	12, 14	A	B	C	D	E	F	G
5801690000	G 1/8	G 1/8, G 1/4	G 1/8	93.5	80	62	35	8	9	20

H	J	K	L
15	17	40	32

* Con 5801690000 se suministran dos tornillos huecos roscados diferentes para distintos cilindros.