



Dati tecnici

Settore

Industria

Tipo

Piastra base

Direzione raccordo pneumatico (2,4)

Verso il basso

attacco aria compressa uscita

G 1/8

Tipo di scarico

Attacchi separati

Scarico (3,5)

scarico non convogliato

Raccordo aria compressa 14

G 1/8

grandezza

ISO 1

Norme

ISO 5599-1

Pressione di esercizio min.

-1 bar

Pressione di esercizio max

16 bar

Temperatura ambiente min.

-20 °C

Temperatura ambiente max.

70 °C

Temperatura del fluido min.

-20 °C

Temperatura del fluido max.

70 °C

Fluido

Aria compressa

Numero delle posizione delle valvole max.

1

Piastra base, attacchi 2 e 4 inferiori

2024-08-15

5801720000

Peso

0.14 kg

Materiale

Materiale piastra base

alluminio pressofuso

Superficie piastra base

laccato nero

Materiale guarnizioni

Gomma acrilonitrile-butadiene

Codice

5801720000

Informazioni tecniche

Non è consentito non raggiungere la pressione di pilotaggio min., poiché altrimenti è possibile che si verifichino commutazioni errate ed eventualmente guasti alle valvole!

Il punto di rugiada in pressione deve essere inferiore alla temperatura ambiente e a quella del fluido di almeno 15 °C e non superare il valore di 3 °C .

Il contenuto di olio dell'aria compressa deve rimanere costante per tutta la durata.


Utilizzare esclusivamente oli omologati da AVENTICS. Per maggiori informazioni consultare il documento "Informazioni tecniche" (disponibile nel <https://www.emerson.com/en-us/support>).

Piastra base, attacchi 2 e 4 inferiori

2024-08-15

5801720000

Dimensioni

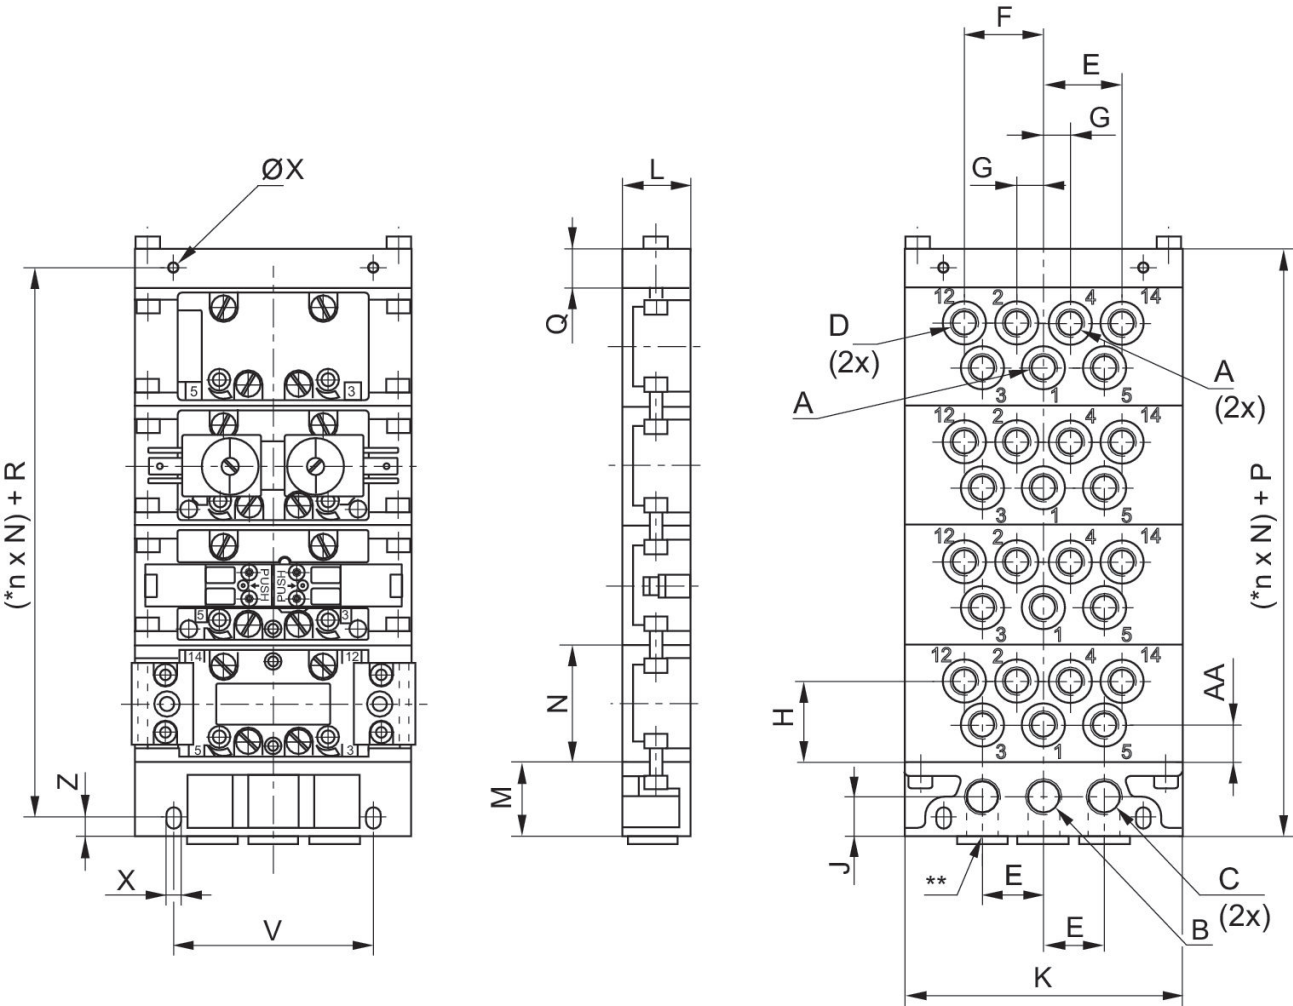

* n = N° piastre di collegamento. ** Aperture di attacco alternative, chiuse con tappi.

Codice	*		A	B	C	D	E	F	G
5801720000	a	ISO 1	G 1/8	G 1/4	G 1/4	G 1/8	22	28.5	9.5
5801750000	b	ISO 1	G 1/4	G 3/8	G 3/8	G 1/8	27	40	12.5
5801780000	b	ISO 1	Ø 8	G 3/8	G 3/8	Ø 6	27	40	12.5
5801820000	a	ISO 1	Ø 6	G 1/4	G 1/4	Ø 4	22	28.5	9.5
5802720000	b	ISO 2	G 1/4	G 3/8	G 3/8	G 1/8	27	39	13.5
5802750000	c	ISO 2	G 3/8	G 1/2	G 1/2	G 1/8	36	52	17
5802820000	b	ISO 2	Ø 8	G 3/8	G 3/8	Ø 6	27	39	13.5
5803720000	c	ISO 3	G 3/8	G 1/2	G 1/2	G 1/8	36	50	18
5803750000	d	ISO 3	G 1/2	G 3/4	G 3/4	G 1/8	44	62	20.5

H	J	K	L	M	N	P	Q	R	V
29.5	14.5	100	25	27	43	41	14	27.5	72
26.5	20	122	30	34	43	49	15	34	94
26.5	20	122	30	34	43	49	15	34	94

Piastra base, attacchi 2 e 4 inferiori

2024-08-15

5801720000

H	J	K	L	M	N	P	Q	R	V
29.5	14.5	100	25	27	43	41	14	27.5	72
38	20	122	30	34	56	49	15	34	94
33	22	156	37	39	56	59	20	40	118
38	20	122	28	34	56	49	15	34	94
46	22	156	36	39	71	59	20	40	118
42	24	190	40	44	71	64	20	45	146

X	Z	AA
5.4	7	8
6.4	8	10
6.4	8	10
5.4	7	13.5
6.4	8	18
8.4	10	13
6.4	8	18
8.4	10	–
8.4	10	–

* Le piastre intermedie indicate con le stesse lettere (a-d), possono essere montate senza piastra di adattamento.