


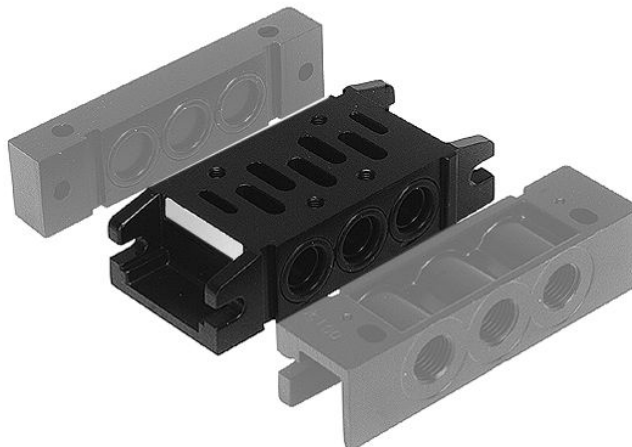

Données techniques

Secteur	Industrie
Type de construction	Embase
Direction raccordement pneumatique (2,4)	Vers le bas
Sortie raccord d'air comprimé	G 1/4
Type d'échappement	Raccordements coupés
Échappement (3,5)	Échappement non collecté
Raccordement de l'air comprimé 14	G 1/8
Taille	ISO 1
Normes	ISO 5599-1
Pression de service min.	-1 bar
Pression de service maxi	16 bar
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	70 °C
Température min. du fluide	-20 °C
Température max. du fluide	70 °C
Fluide	Air comprimé
Taille de particule max.	50 µm
Teneur en huile de l'air comprimé min.	40 mg/m³

Teneur en huile de l'air comprimé Maxi. 400 mg/m³

Nombre de positions de distributeurs max. 1

Poids 0.27 kg

Matériau

Matériau embase Aluminium coulé sous pression

Surface embase laqué noir

Matériau joints Caoutchouc nitrile (NBR)

Référence 5801750000

Informations techniques


La pression de pilotage minimale min. doit être respectée, sans quoi des commutations intempestives et, le cas échéant, une panne des distributeurs sont susceptibles de se produire !

Le point de rosée sous pression doit se situer à au moins 15 °C sous la température ambiante et la température du fluide et peut atteindre max. 3 °C .

La teneur en huile de l'air comprimé doit rester constante tout au long de la durée de vie.

Exclusivement utiliser des huiles autorisées par AVENTICS. Pour de plus amples informations, se reporter au document « Informations techniques » (disponible dans le <https://www.emerson.com/en-us/support>).

Dimensions

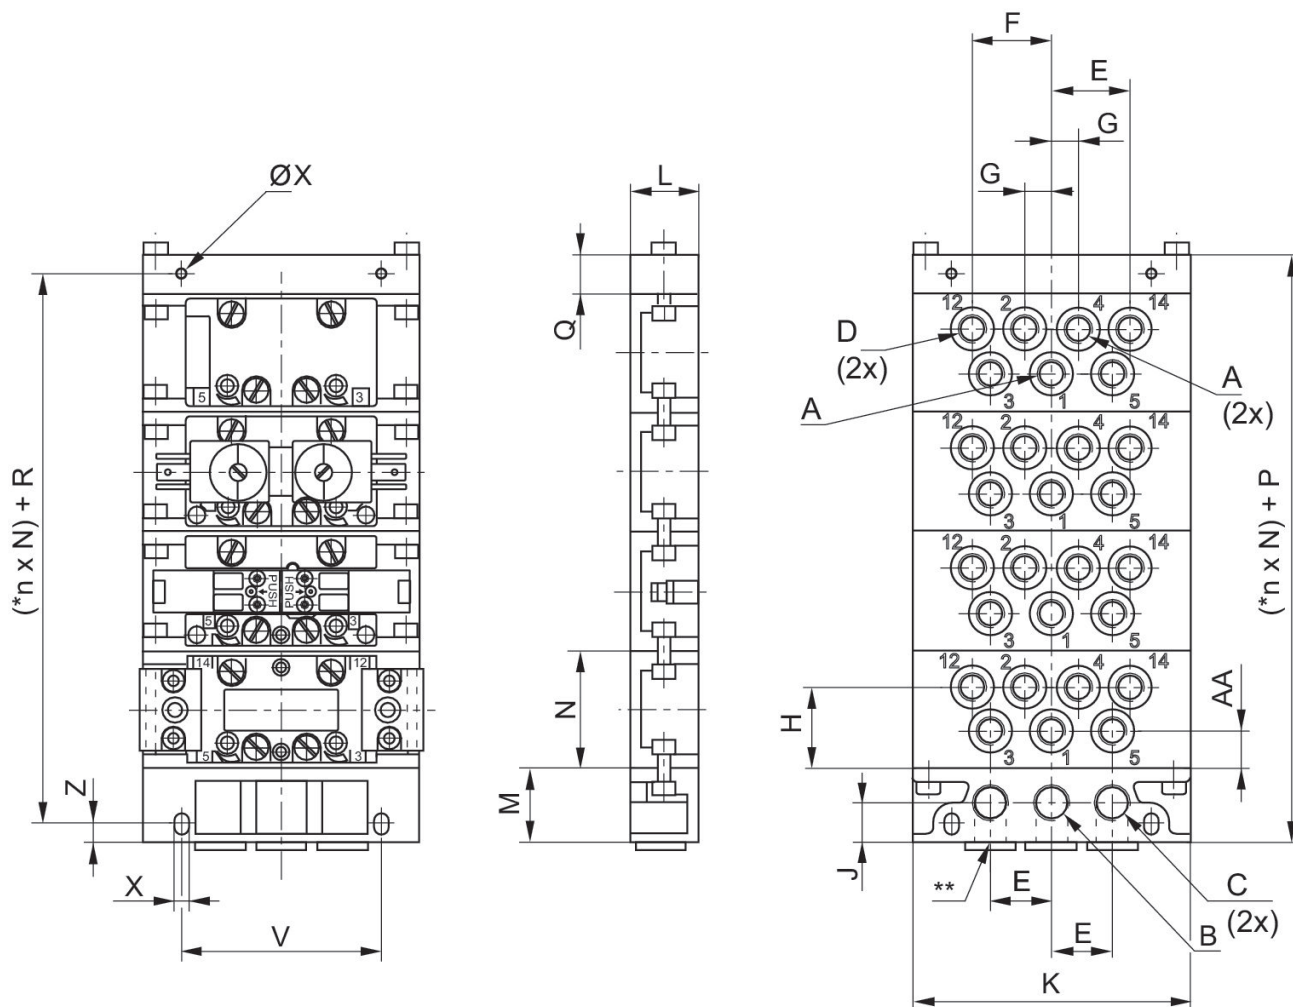

* n = Nombre d'embase. ** Orifices de raccordement alternatifs, obturés avec des bouchons

Référence	*		A	B	C	D	E	F	G
5801720000	a	ISO 1	G 1/8	G 1/4	G 1/4	G 1/8	22	28.5	9.5
5801750000	b	ISO 1	G 1/4	G 3/8	G 3/8	G 1/8	27	40	12.5
5801780000	b	ISO 1	$\varnothing 8$	G 3/8	G 3/8	$\varnothing 6$	27	40	12.5
5801820000	a	ISO 1	$\varnothing 6$	G 1/4	G 1/4	$\varnothing 4$	22	28.5	9.5
5802720000	b	ISO 2	G 1/4	G 3/8	G 3/8	G 1/8	27	39	13.5
5802750000	c	ISO 2	G 3/8	G 1/2	G 1/2	G 1/8	36	52	17
5802820000	b	ISO 2	$\varnothing 8$	G 3/8	G 3/8	$\varnothing 6$	27	39	13.5
5803720000	c	ISO 3	G 3/8	G 1/2	G 1/2	G 1/8	36	50	18
5803750000	d	ISO 3	G 1/2	G 3/4	G 3/4	G 1/8	44	62	20.5

H	J	K	L	M	N	P	Q	R	V
29.5	14.5	100	25	27	43	41	14	27.5	72
26.5	20	122	30	34	43	49	15	34	94
26.5	20	122	30	34	43	49	15	34	94

Embase, Orifices 2 et 4 en dessous

2024-08-15

5801750000

H	J	K	L	M	N	P	Q	R	V
29.5	14.5	100	25	27	43	41	14	27.5	72
38	20	122	30	34	56	49	15	34	94
33	22	156	37	39	56	59	20	40	118
38	20	122	28	34	56	49	15	34	94
46	22	156	36	39	71	59	20	40	118
42	24	190	40	44	71	64	20	45	146

X	Z	AA
5.4	7	8
6.4	8	10
6.4	8	10
5.4	7	13.5
6.4	8	18
8.4	10	13
6.4	8	18
8.4	10	–
8.4	10	–

* Les plaques intermédiaires marquées par la même lettre (a à d) peuvent être montées ensemble sans plaque d'adaptation.