


Piastra base, attacchi 2 e 4 inferiori

5801750000

2024-12-18

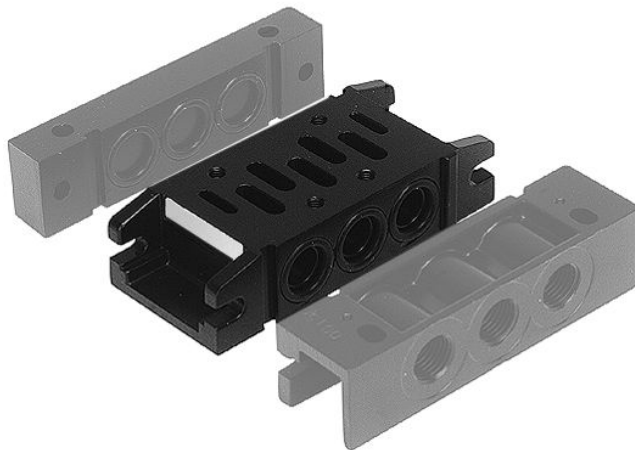

Dati tecnici

Settore

Tipo

Direzione raccordo pneumatico (2,4)

attacco aria compressa uscita

Tipo di scarico

Scarico (3,5)

Raccordo aria compressa 14

Industria

Piastra base

Verso il basso

G 1/4

Attacchi separati

scarico non convogliato

G 1/8

grandezza

Norme

Pressione di esercizio min.

Pressione di esercizio max

Temperatura ambiente min.

Temperatura ambiente max.

Temperatura del fluido min.

Temperatura del fluido max.

Fluido

Dimensione max. particella

Contenuto di olio dell'aria compressa min.

ISO 1

ISO 5599-1

-1 bar

16 bar

-20 °C

70 °C

-20 °C

70 °C

Aria compressa

50 µm

40 mg/m³

Piastra base, attacchi 2 e 4 inferiori

5801750000

2024-12-18

Contenuto di olio dell'aria compressa max. 400 mg/m³

Numero di posti valvola 1

Peso 0.27 kg

Materiale

Materiale piastra base alluminio pressofuso

Superficie piastra base laccato nero

Materiale guarnizioni Gomma acrilonitrile-butadiene

Codice 5801750000

Informazioni tecniche

Non è consentito non raggiungere la pressione di pilotaggio min., poiché altrimenti è possibile che si verifichino commutazioni errate ed eventualmente guasti alle valvole!

Il punto di rugiada in pressione deve essere inferiore alla temperatura ambiente e a quella del fluido di almeno 15 °C e non superare il valore di 3 °C .

Il contenuto di olio dell'aria compressa deve rimanere costante per tutta la durata.


Utilizzare esclusivamente oli omologati da AVENTICS. Per maggiori informazioni consultare il documento "Informazioni tecniche" (disponibile nel <https://www.emerson.com/en-us/support>).

Piastra base, attacchi 2 e 4 inferiori

5801750000

2024-12-18

Dimensioni

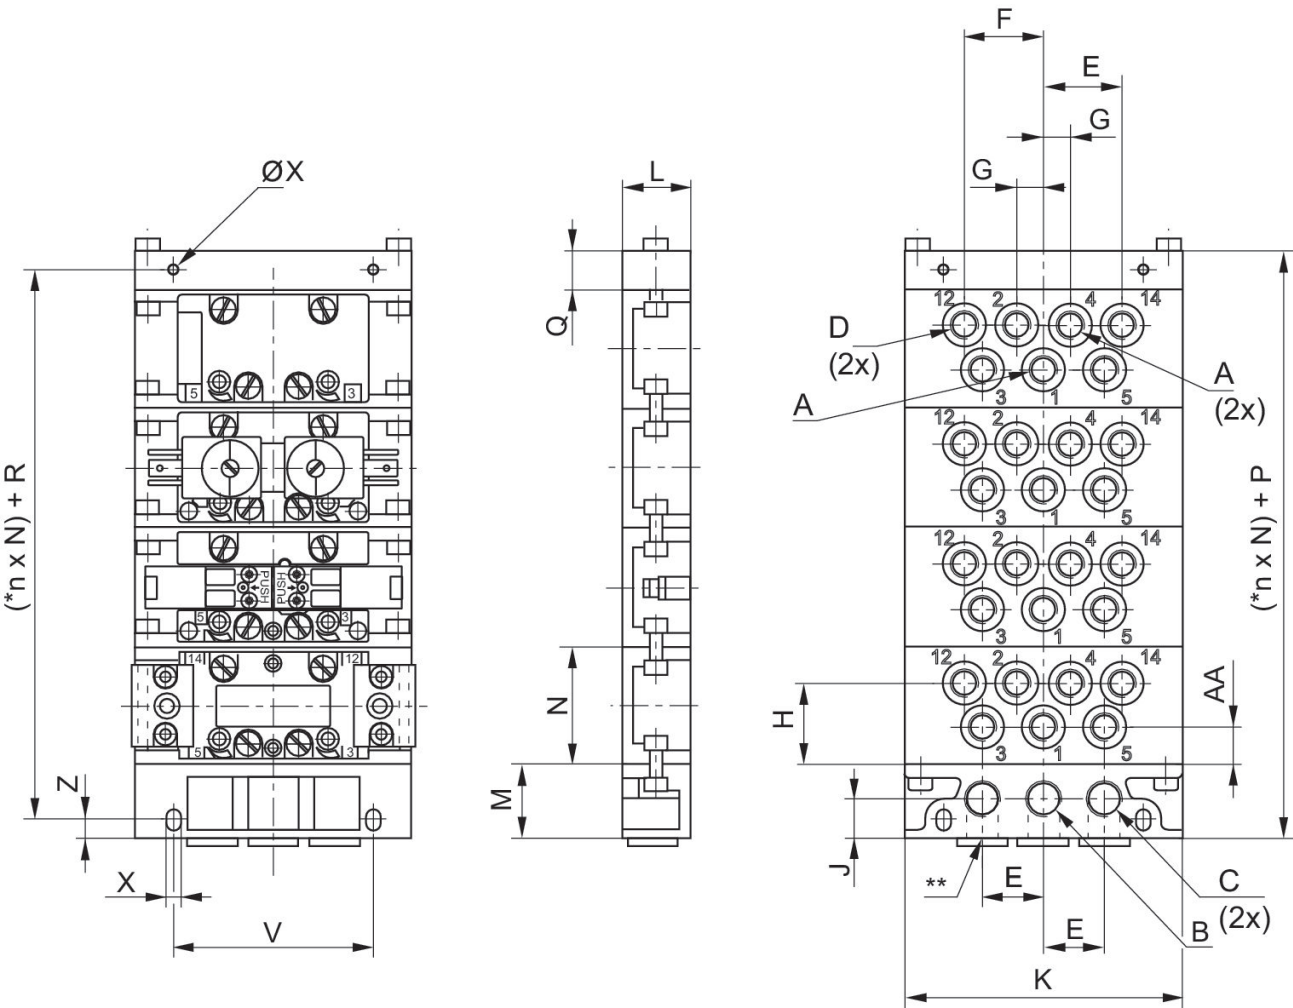

* n = N° piastre di collegamento. ** Aperture di attacco alternative, chiuse con tappi.

Codice	*		A	B	C	D	E	F	G	H
5801720000	a	ISO 1	G 1/8	G 1/4	G 1/4	G 1/8	22	28.5	9.5	29.5
5801750000	b	ISO 1	G 1/4	G 3/8	G 3/8	G 1/8	27	40	12.5	26.5
5801780000	b	ISO 1	Ø 8	G 3/8	G 3/8	Ø 6	27	40	12.5	26.5
5801820000	a	ISO 1	Ø 6	G 1/4	G 1/4	Ø 4	22	28.5	9.5	29.5
5802720000	b	ISO 2	G 1/4	G 3/8	G 3/8	G 1/8	27	39	13.5	38
5802750000	c	ISO 2	G 3/8	G 1/2	G 1/2	G 1/8	36	52	17	33
5802820000	b	ISO 2	Ø 8	G 3/8	G 3/8	Ø 6	27	39	13.5	38
5803720000	c	ISO 3	G 3/8	G 1/2	G 1/2	G 1/8	36	50	18	46
5803750000	d	ISO 3	G 1/2	G 3/4	G 3/4	G 1/8	44	62	20.5	42

J	K	L	M	N	P	Q	R	V	X	Z
14.5	100	25	27	43	41	14	27.5	72	5.4	7
20	122	30	34	43	49	15	34	94	6.4	8
20	122	30	34	43	49	15	34	94	6.4	8

Piastra base, attacchi 2 e 4 inferiori

5801750000

2024-12-18

J	K	L	M	N	P	Q	R	V	X	Z
14.5	100	25	27	43	41	14	27.5	72	5.4	7
20	122	30	34	56	49	15	34	94	6.4	8
22	156	37	39	56	59	20	40	118	8.4	10
20	122	28	34	56	49	15	34	94	6.4	8
22	156	36	39	71	59	20	40	118	8.4	10
24	190	40	44	71	64	20	45	146	8.4	10

AA
8
10
10
13.5
18
13
18
—
—

* Le piastre intermedie indicate con le stesse lettere (a-d), possono essere montate senza piastra di adattamento.