


Placa básica, conexões 2 e 4 inferiores

5801750000

2024-12-18

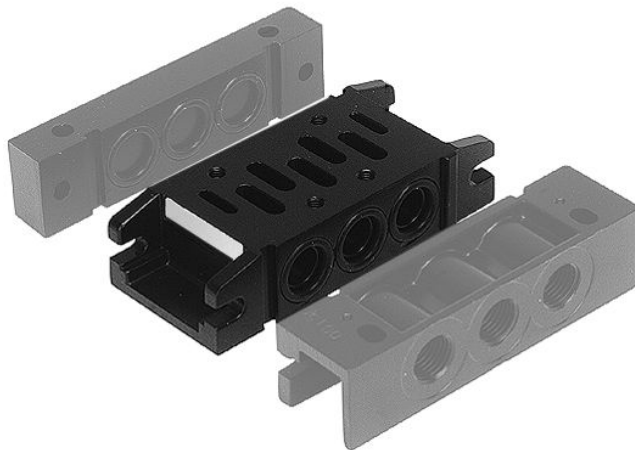

Dados técnicos

Setor

Indústria

Modelo

Placa básica

Direção conexão pneum. (2,4)
conexão de ar comprimido saída

Para baixo

Tipo de saída de ar

G 1/4

exaustão de ar (3,5)

Conexões separadas

Conexão de ar comprimido 14

exaustão de ar não captada

G 1/8

tamanho

ISO 1

Normas

ISO 5599-1

Pressão de operação mín.

-1 bar

Pressão de operação máx

16 bar

Temperatura ambiente mín.

-20 °C

Temperatura ambiente máx.

70 °C

Temperatura mín. do#fluido.

-20 °C

Temperatura máx. do#fluido.

70 °C

Fluido

Ar comprimido

Tamanho máx. da partícula

50 µm

Teor de óleo do ar comprimido min.

40 mg/m³

Placa básica, conexões 2 e 4 inferiores

5801750000

2024-12-18

Teor de óleo do ar comprimido máx. 400 mg/m³

Número de lugares para válvulas 1

Peso 0.27 kg

Material

Material placa básica alumínio fundido sob pressão

Superfície placa básica preto envernizado

Material de vedações Borracha de acrilonitrila butadieno

Nº de material 5801750000

Informações técnicas

A pressão de comando mínima deve ser alcançada, caso contrário podem ser verificadas comutações incorretas e, eventualmente, falha nas válvulas!

O ponto de condensação de pressão deve ser pelo menos 15 °C abaixo da temperatura ambiente e do fluido e um máximo de 3 °C .

O teor de óleo do ar comprimido deve permanecer constante durante toda a vida útil.


Por favor, use exclusivamente óleos autorizados pela AVENTICS. Para mais informações consulte o documento "Informações técnicas" (disponíveis no <https://www.emerson.com/en-us/support>).

Placa básica, conexões 2 e 4 inferiores

5801750000

2024-12-18

Dimensões

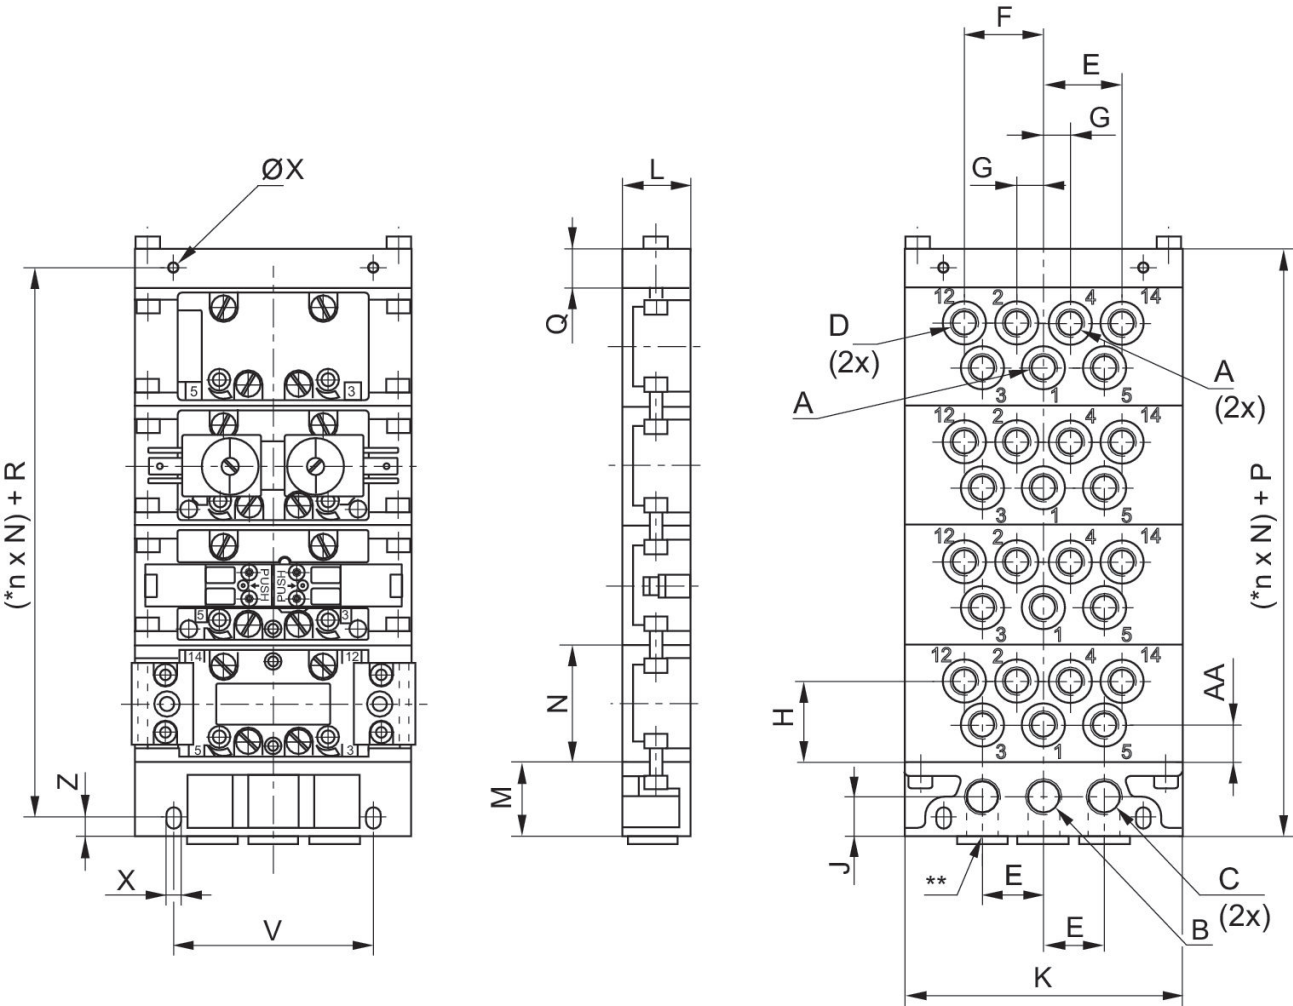

* n = Número de placas de conexão. ** Aberturas alternativas para conexão, fechadas com tampões.

N° de material	*		A	B	C	D	E	F	G	H
5801720000	a	ISO 1	G 1/8	G 1/4	G 1/4	G 1/8	22	28.5	9.5	29.5
5801750000	b	ISO 1	G 1/4	G 3/8	G 3/8	G 1/8	27	40	12.5	26.5
5801780000	b	ISO 1	Ø 8	G 3/8	G 3/8	Ø 6	27	40	12.5	26.5
5801820000	a	ISO 1	Ø 6	G 1/4	G 1/4	Ø 4	22	28.5	9.5	29.5
5802720000	b	ISO 2	G 1/4	G 3/8	G 3/8	G 1/8	27	39	13.5	38
5802750000	c	ISO 2	G 3/8	G 1/2	G 1/2	G 1/8	36	52	17	33
5802820000	b	ISO 2	Ø 8	G 3/8	G 3/8	Ø 6	27	39	13.5	38
5803720000	c	ISO 3	G 3/8	G 1/2	G 1/2	G 1/8	36	50	18	46
5803750000	d	ISO 3	G 1/2	G 3/4	G 3/4	G 1/8	44	62	20.5	42

J	K	L	M	N	P	Q	R	V	X	Z
14.5	100	25	27	43	41	14	27.5	72	5.4	7
20	122	30	34	43	49	15	34	94	6.4	8
20	122	30	34	43	49	15	34	94	6.4	8

Placa básica, conexões 2 e 4 inferiores

5801750000

2024-12-18

J	K	L	M	N	P	Q	R	V	X	Z
14.5	100	25	27	43	41	14	27.5	72	5.4	7
20	122	30	34	56	49	15	34	94	6.4	8
22	156	37	39	56	59	20	40	118	8.4	10
20	122	28	34	56	49	15	34	94	6.4	8
22	156	36	39	71	59	20	40	118	8.4	10
24	190	40	44	71	64	20	45	146	8.4	10

AA
8
10
10
13.5
18
13
18
—
—

* As placas intermediárias identificadas com a mesma letra (a-d) não podem ser montadas sem a placa adaptadora.