

Placa base, orificios 2 y 4 inferiores

5801750000

2024-12-20



Datos técnicos

Sector	Industria
Tipo	Placa base
Dirección conexión neum. (2,4)	Hacia abajo
conexión de aire comprimido salida	G 1/4
Tipo de escape	Conexiones separadas
Escape (3,5)	escape no captado
Raccordo aria compressa 14	G 1/8
tamaño de construcción	ISO 1
Normas	ISO 5599-1
Presión de funcionamiento mín.	-1 bar
Presión de funcionamiento máx.	16 bar
Temperatura ambiente mín.	-20 °C
Temperatura ambiente máx.	70 °C
Temperatura del medio mín.	-20 °C
Temperatura del medio máx.	70 °C
Fluido	Aire comprimido
Tamaño de partículas máx.	50 µm
Contenido de aceite del aire comprimido min.	40 mg/m³

Placa base, orificios 2 y 4 inferiores

5801750000

2024-12-20

Contenido de aceite del aire comprimido máx. 400 mg/m³

Número de lugares de válvula 1

Peso 0.27 kg

Material

Material placa base fundición aluminio a presión

Superficie placa base lacado negro

Material juntas Caucho de acrilnitrilo butadieno

N° de material 5801750000

Información técnica

La presión de pilotaje mín. debe alcanzarse, ya que, de lo contrario, podrían producirse conexiones erróneas y, dado el caso, un fallo de válvulas.

El punto de condensación de presión se debe situar como mínimo 15 °C por debajo de la temperatura ambiental y del medio, y debe ser como máx. de 3 °C .

El contenido de aceite del aire comprimido debe permanecer constante durante toda la vida útil.


Utilice solo aceites permitidos por AVENTICS. Encontrará más información en el documento "Información técnica" (disponible en el <https://www.emerson.com/en-us/support>).

Placa base, orificios 2 y 4 inferiores

5801750000

2024-12-20

Dimensiones

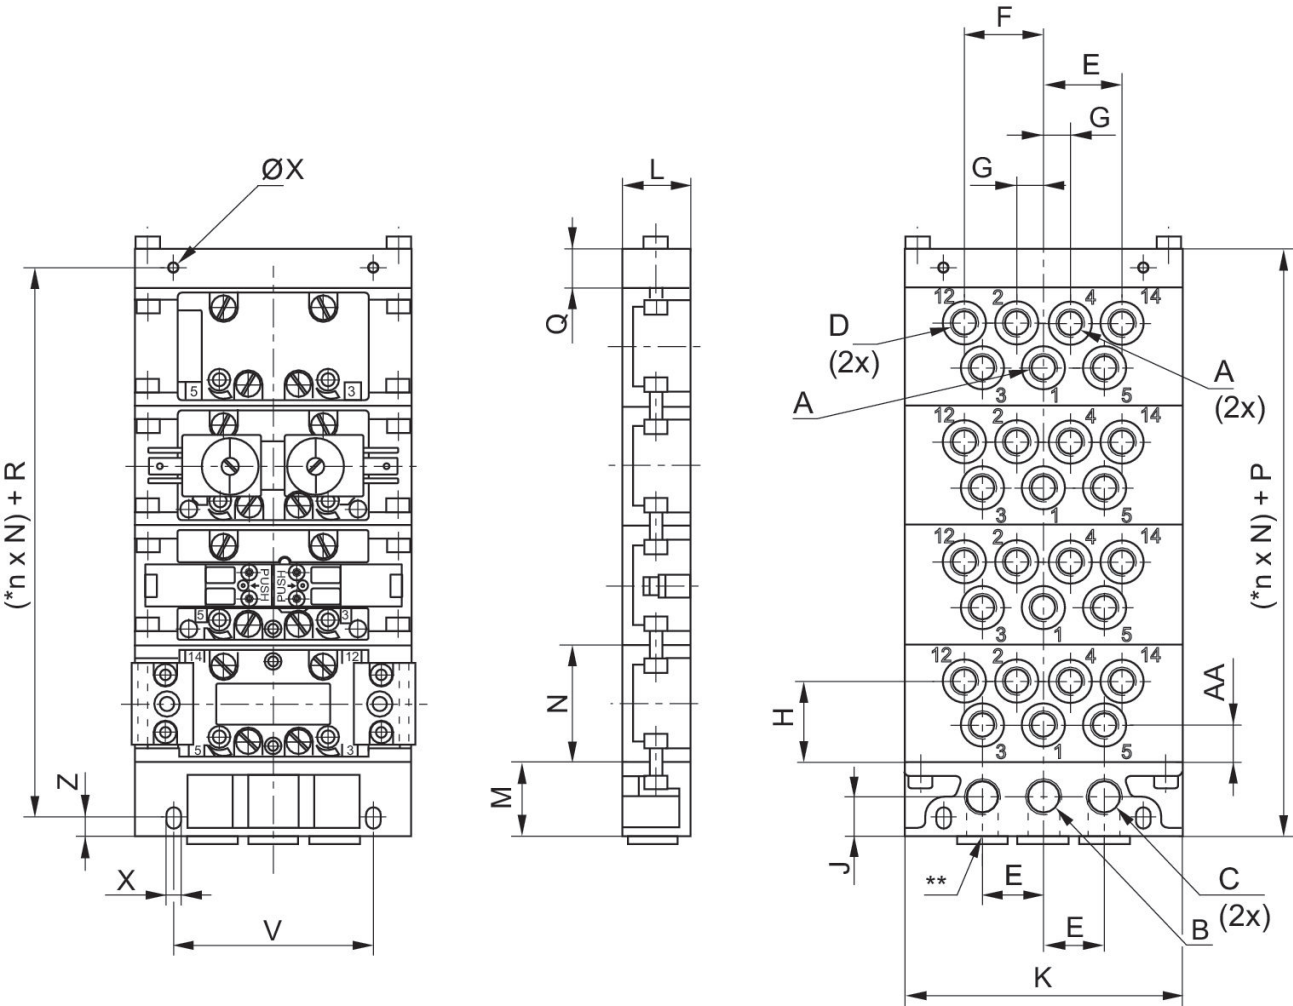

* n = número de placas de conexión. ** aperturas de conexión alternativas, cerradas con tapón.

N° de material	*		A	B	C	D	E	F	G	H
5801720000	a	ISO 1	G 1/8	G 1/4	G 1/4	G 1/8	22	28.5	9.5	29.5
5801750000	b	ISO 1	G 1/4	G 3/8	G 3/8	G 1/8	27	40	12.5	26.5
5801780000	b	ISO 1	Ø 8	G 3/8	G 3/8	Ø 6	27	40	12.5	26.5
5801820000	a	ISO 1	Ø 6	G 1/4	G 1/4	Ø 4	22	28.5	9.5	29.5
5802720000	b	ISO 2	G 1/4	G 3/8	G 3/8	G 1/8	27	39	13.5	38
5802750000	c	ISO 2	G 3/8	G 1/2	G 1/2	G 1/8	36	52	17	33
5802820000	b	ISO 2	Ø 8	G 3/8	G 3/8	Ø 6	27	39	13.5	38
5803720000	c	ISO 3	G 3/8	G 1/2	G 1/2	G 1/8	36	50	18	46
5803750000	d	ISO 3	G 1/2	G 3/4	G 3/4	G 1/8	44	62	20.5	42

J	K	L	M	N	P	Q	R	V	X	Z
14.5	100	25	27	43	41	14	27.5	72	5.4	7
20	122	30	34	43	49	15	34	94	6.4	8
20	122	30	34	43	49	15	34	94	6.4	8

Placa base, orificios 2 y 4 inferiores

5801750000

2024-12-20

J	K	L	M	N	P	Q	R	V	X	Z
14.5	100	25	27	43	41	14	27.5	72	5.4	7
20	122	30	34	56	49	15	34	94	6.4	8
22	156	37	39	56	59	20	40	118	8.4	10
20	122	28	34	56	49	15	34	94	6.4	8
22	156	36	39	71	59	20	40	118	8.4	10
24	190	40	44	71	64	20	45	146	8.4	10

AA
8
10
10
13.5
18
13
18
—
—

* Las placas intermedias identificadas con la misma letra (a-d) se pueden montar juntas sin placa adaptadora.