


Placa final esquerda, Placa final direita

5801860000

2024-12-18

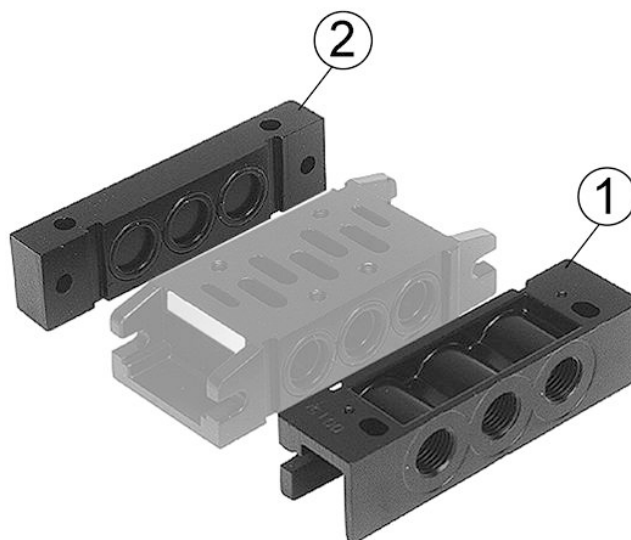

Dados técnicos

Setor

Indústria

Modelo

Placa final

Tipo de saída de ar
exaustão de ar (3,5)

Conexões separadas
exaustão de ar não captada

tamanho

ISO 1

Normas

ISO 5599-1

Pressão de operação mín.

-1 bar

Pressão de operação máx

16 bar

Temperatura ambiente mín.

-20 °C

Temperatura ambiente máx.

70 °C

Temperatura mín. do#fluido.

-20 °C

Temperatura máx. do#fluido.

70 °C

Fluido

Ar comprimido

Peso

0.08 kg

Material

Material placa básica

alumínio fundido sob pressão

Placa final esquerda, Placa final direita

5801860000

2024-12-18

Superfície placa básica

preto envernizado

Material de vedações

Borracha de acrilonitrila butadieno

Superfície Caixa

envernizado

Nº de material

5801860000

Informações técnicas


A pressão de comando mínima deve ser alcançada, caso contrário podem ser verificadas comutações incorretas e, eventualmente, falha nas válvulas!

O ponto de condensação de pressão deve ser pelo menos 15 °C abaixo da temperatura ambiente e do fluido e um máximo de 3 °C .

O teor de óleo do ar comprimido deve permanecer constante durante toda a vida útil.

Por favor, use exclusivamente óleos autorizados pela AVENTICS. Para mais informações consulte o documento "Informações técnicas" (disponíveis no <https://www.emerson.com/en-us/support>).

Dimensões

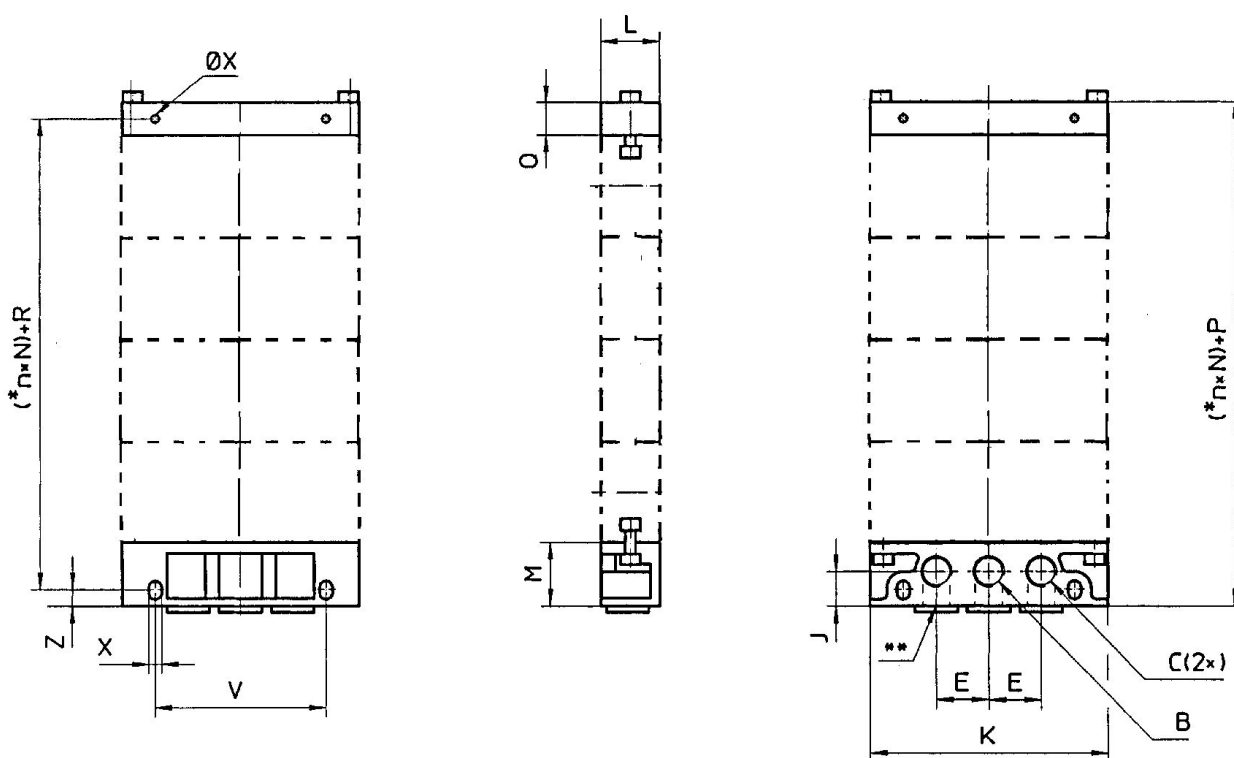

* n = Número de placas de conexão. ** Aberturas alternativas para conexão, fechadas com tampões.

Nº de material		B	C	E	J	K	L	M	P	Q
5801850000	ISO 1	G 1/4	G 1/4	22	14.5	100	25	27	41	-
5801860000	ISO 1	-	-	-	-	100	25	-	41	14

Placa final esquerda, Placa final direita

5801860000

2024-12-18

N° de material		B	C	E	J	K	L	M	P	Q
5802850000	ISO 1 , ISO 2	G 3/8	G 3/8	27	20	122	30	34	49	-
5802860000	ISO 1 , ISO 2	-	-	-	-	122	29	-	49	15
5803850000	ISO 2 , ISO 3	G 1/2	G 1/2	36	22	156	37	39	59	-
5803860000	ISO 2 , ISO 3	-	-	-	-	156	37	-	59	20
5804850000	ISO 3 , ISO 4	G 3/4	G 3/4	44	24	190	42	44	64	-

R	V	X	Z	Peso
27.5	72	5.4	7	0.08 kg
27.5	72	5.4	-	0.08 kg
34	94	6.4	8	0.08 kg
34	94	6.4	-	0.08 kg
40	118	8.4	10	0.08 kg
40	118	8.4	-	0.08 kg
45	146	8.4	10	0.08 kg