


Placa final izquierda, Placa final derecha

5801860000

2024-12-18

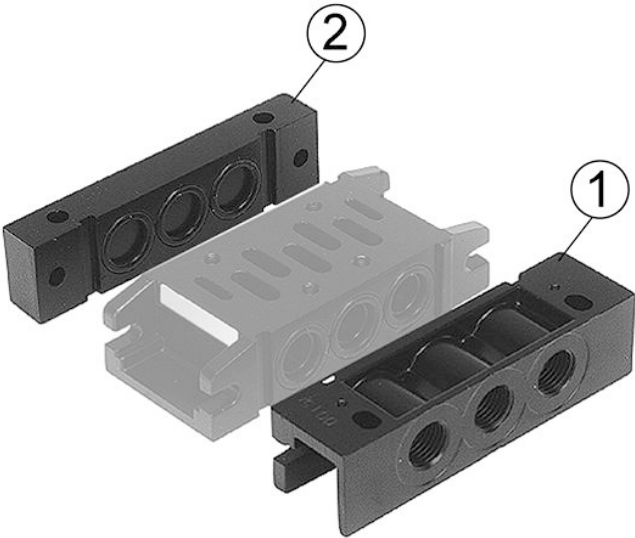

Datos técnicos

Sector

Industria

Tipo

Placa final

Tipo de escape

Conexiones separadas

Escape (3,5)

escape no captado

tamaño de construcción

ISO 1

Normas

ISO 5599-1

Presión de funcionamiento mín.

-1 bar

Presión de funcionamiento máx.

16 bar

Temperatura ambiente mín.

-20 °C

Temperatura ambiente máx.

70 °C

Temperatura del medio mín.

-20 °C

Temperatura del medio máx.

70 °C

Fluido

Aire comprimido

Peso

0.08 kg

Material

Material placa base

fundición aluminio a presión

Placa final izquierda, Placa final derecha

5801860000

2024-12-18

Superficie placa base

lacado negro

Material juntas

Caucho de acrilnitrilo butadieno

Superficie Carcasa

lacado

N° de material

5801860000

Información técnica


La presión de pilotaje mín. debe alcanzarse, ya que, de lo contrario, podrían producirse conexiones erróneas y, dado el caso, un fallo de válvulas.

El punto de condensación de presión se debe situar como mínimo 15 °C por debajo de la temperatura ambiental y del medio, y debe ser como máx. de 3 °C .

El contenido de aceite del aire comprimido debe permanecer constante durante toda la vida útil.

Utilice solo aceites permitidos por AVENTICS. Encontrará más información en el documento "Información técnica" (disponible en el <https://www.emerson.com/en-us/support>).

Dimensiones

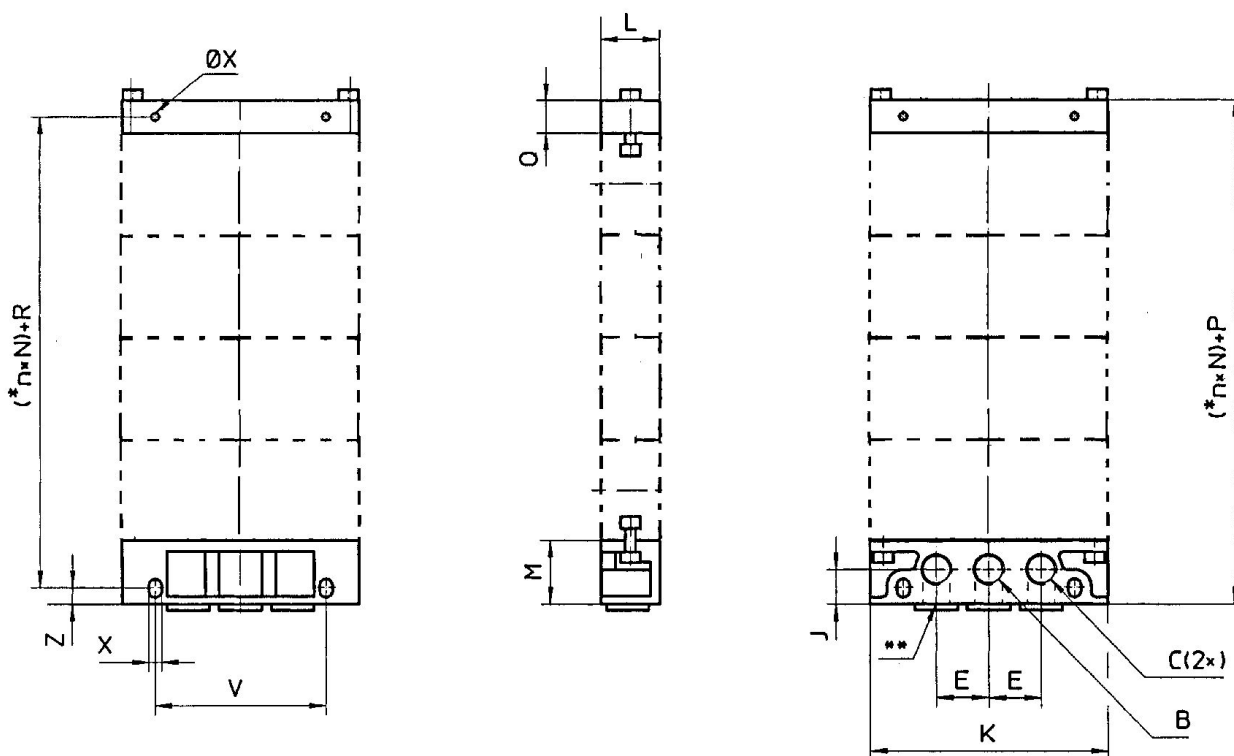

* n = número de placas de conexión. ** aperturas de conexión alternativas, cerradas con tapón.

N° de material		B	C	E	J	K	L	M	P	Q
5801850000	ISO 1	G 1/4	G 1/4	22	14.5	100	25	27	41	-
5801860000	ISO 1	-	-	-	-	100	25	-	41	14

Placa final izquierda, Placa final derecha

5801860000

2024-12-18

N° de material		B	C	E	J	K	L	M	P	Q
5802850000	ISO 1 , ISO 2	G 3/8	G 3/8	27	20	122	30	34	49	-
5802860000	ISO 1 , ISO 2	-	-	-	-	122	29	-	49	15
5803850000	ISO 2 , ISO 3	G 1/2	G 1/2	36	22	156	37	39	59	-
5803860000	ISO 2 , ISO 3	-	-	-	-	156	37	-	59	20
5804850000	ISO 3 , ISO 4	G 3/4	G 3/4	44	24	190	42	44	64	-

R	V	X	Z	Peso
27.5	72	5.4	7	0.08 kg
27.5	72	5.4	-	0.08 kg
34	94	6.4	8	0.08 kg
34	94	6.4	-	0.08 kg
40	118	8.4	10	0.08 kg
40	118	8.4	-	0.08 kg
45	146	8.4	10	0.08 kg