

Placa cega

5801870000

2024-12-19



Dados técnicos

Setor

Indústria

Modelo

Placa cega

tamanho

ISO 1

Normas

ISO 5599-1

Pressão de operação mín.

-1 bar

Pressão de operação máx.

16 bar

Temperatura ambiente mín.

-20 °C

Temperatura ambiente máx.

70 °C

Temperatura mín. do#fluido.

-20 °C

Temperatura máx. do#fluido.

70 °C

Fluido

Ar comprimido

Número de lugares para válvulas

1

Peso

0.055 kg

Material

Material de caixa

alumínio fundido sob pressão

Superfície Caixa

preto envernizado

Placa cega

5801870000

2024-12-19

Material placa básica

alumínio fundido sob pressão

Material de vedações

Borracha de acrilonitrila butadieno

N° de material

5801870000

Informações técnicas


A pressão de comando mínima deve ser alcançada, caso contrário podem ser verificadas comutações incorretas e, eventualmente, falha nas válvulas!

O ponto de condensação de pressão deve ser pelo menos 15 °C abaixo da temperatura ambiente e do fluido e um máximo de 3 °C .

O teor de óleo do ar comprimido deve permanecer constante durante toda a vida útil.

Por favor, use exclusivamente óleos autorizados pela AVENTICS. Para mais informações consulte o documento "Informações técnicas" (disponíveis no <https://www.emerson.com/en-us/support>).

Dimensões

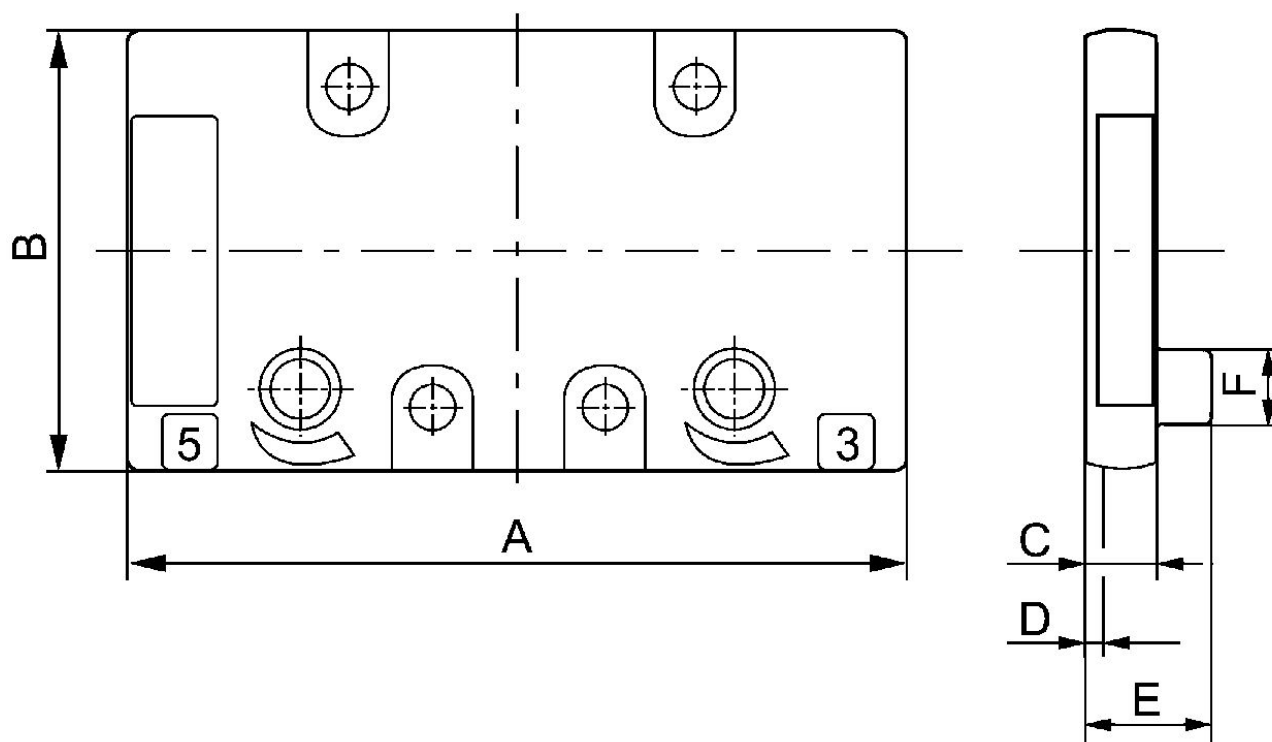

N° de material	A	B	C	D	E	F
5801870000	69	39	7	2	–	–
5802870000	86.4	49.4	9	2	–	–
5803870000	116.5	63.5	10	2	15	12