

Piastra base, Attacchi 2 e 4 laterali o verso il basso

5802500000

2024-12-18



Dati tecnici

Settore

Industria

Tipo

Piastra base

Attacco aria compressa ingresso

G 3/8

Direzione raccordo pneumatico (2,4)

Possibili entrambe le direzioni

attacco aria compressa uscita

G 3/8

Tipo di scarico

Attacchi separati

Scarico (3,5)

scarico non convogliato

Direzione raccordo pneumatico (14)

Verso il basso

Raccordo aria compressa 14

G 1/8

grandezza

ISO 2

Norme

ISO 5599-1

Pressione di esercizio min.

-1 bar

Pressione di esercizio max

16 bar

Temperatura ambiente min.

-20 °C

Temperatura ambiente max.

70 °C

Temperatura del fluido min.

-20 °C

Temperatura del fluido max.

70 °C

Fluido

Aria compressa

Piastra base, Attacchi 2 e 4 laterali o verso il basso

5802500000

2024-12-18

Numero di posti valvola	1
Peso	0.36 kg

Materiale

Materiale piastra base	alluminio pressofuso
Materiale guarnizioni	Gomma acrilonitrile-butadiene
Codice	5802500000

Informazioni tecniche

Non è consentito non raggiungere la pressione di pilotaggio min., poiché altrimenti è possibile che si verifichino commutazioni errate ed eventualmente guasti alle valvole!

Il punto di rugiada in pressione deve essere inferiore alla temperatura ambiente e a quella del fluido di almeno 15 °C e non superare il valore di 3 °C .

Il contenuto di olio dell'aria compressa deve rimanere costante per tutta la durata.


Utilizzare esclusivamente oli omologati da AVENTICS. Per maggiori informazioni consultare il documento "Informazioni tecniche" (disponibile nel <https://www.emerson.com/en-us/support>).

Piastra base, Attacchi 2 e 4 laterali o verso il basso

5802500000

2024-12-18

Dimensioni

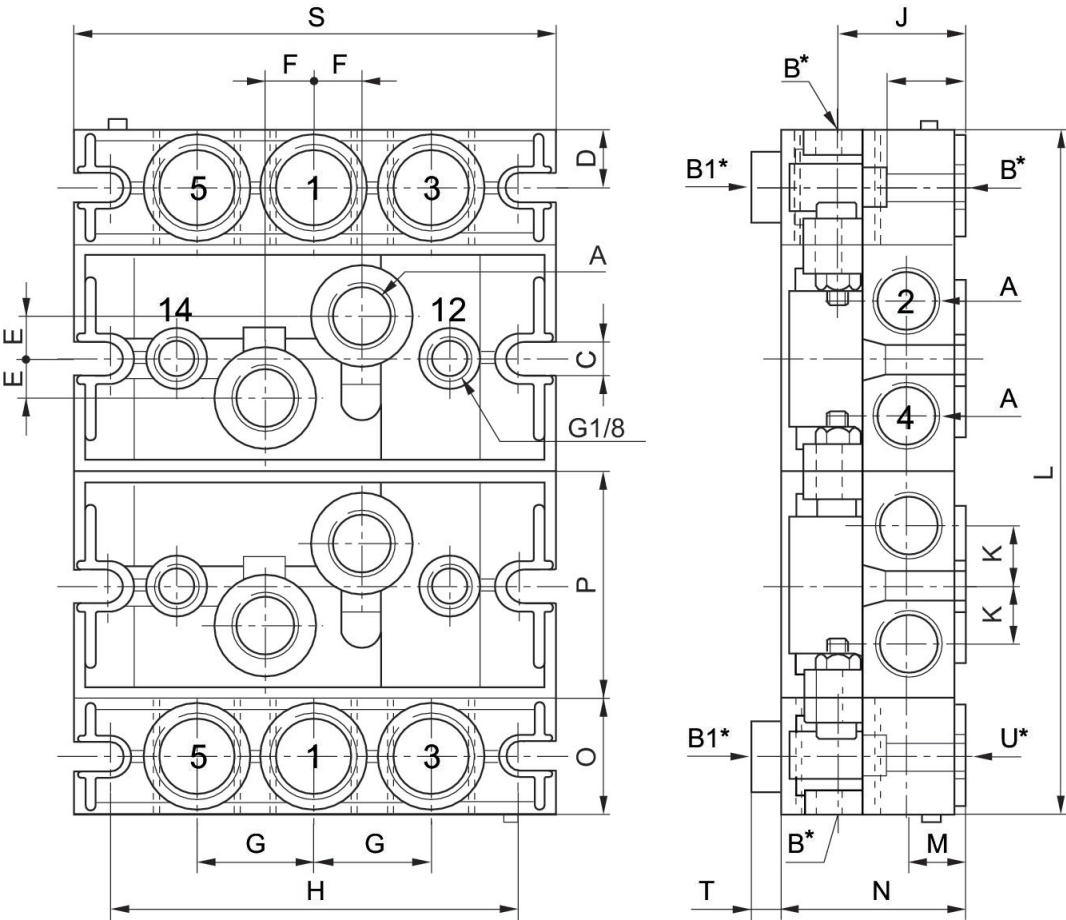

Codice		A	B	B1	C	D	E	F	G	H
5801500000	ISO 1	2 x G 1/4	3 x G 3/8	3 x G 1/4	5.5	11	5.5	9	22	92
5802500000	ISO 2	2 x G 3/8	3 x G 1/2	3 x G 3/8	6.5	14.5	10	12	29	102

Codice	J	K	L	M	N	O	P	R	S	T
5801500000	24	12	n x 43 + 44	12	36	22	45.7	17	106	8
5802500000	32	15	n x 56 + 58	15	45.7	29	56	20	120	7

n = numero di piastre di collegamento