

# Placa básica, Conexões 2 e 4 laterais ou para baixo

5802500000

2024-12-10



## Dados técnicos

Setor

Indústria

Modelo

Placa básica

Conexão de ar comprimido entrada

G 3/8

Direção conexão pneum. (2,4)

Possível em ambos os sentidos

conexão de ar comprimido saída

G 3/8

Tipo de saída de ar

Conexões separadas

exaustão de ar (3,5)

exaustão de ar não captada

Direção conexão pneum. (14)

Para baixo

Conexão de ar comprimido 14

G 1/8

tamanho

ISO 2

Normas

ISO 5599-1

Pressão de operação mín.

-1 bar

Pressão de operação máx

16 bar

Temperatura ambiente mín.

-20 °C

Temperatura ambiente máx.

70 °C

Temperatura mín. do#fluido.

-20 °C

Temperatura máx. do#fluido.

70 °C

Fluido

Ar comprimido

# Placa básica, Conexões 2 e 4 laterais ou para baixo

5802500000

2024-12-10

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Número de lugares para válvulas | 1       |
| Peso                            | 0.36 kg |

## Material

|                       |                                     |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Material placa básica | alumínio fundido sob pressão        |
| Material de vedações  | Borracha de acrilonitrila butadieno |
| Nº de material        | 5802500000                          |

## Informações técnicas

A pressão de comando mínima deve ser alcançada, caso contrário podem ser verificadas comutações incorretas e, eventualmente, falha nas válvulas!

O ponto de condensação de pressão deve ser pelo menos 15 °C abaixo da temperatura ambiente e do fluido e um máximo de 3 °C .

O teor de óleo do ar comprimido deve permanecer constante durante toda a vida útil.


Por favor, use exclusivamente óleos autorizados pela AVENTICS. Para mais informações consulte o documento "Informações técnicas" (disponíveis no <https://www.emerson.com/en-us/support>).

# Placa básica, Conexões 2 e 4 laterais ou para baixo

5802500000

2024-12-10

## Dimensões

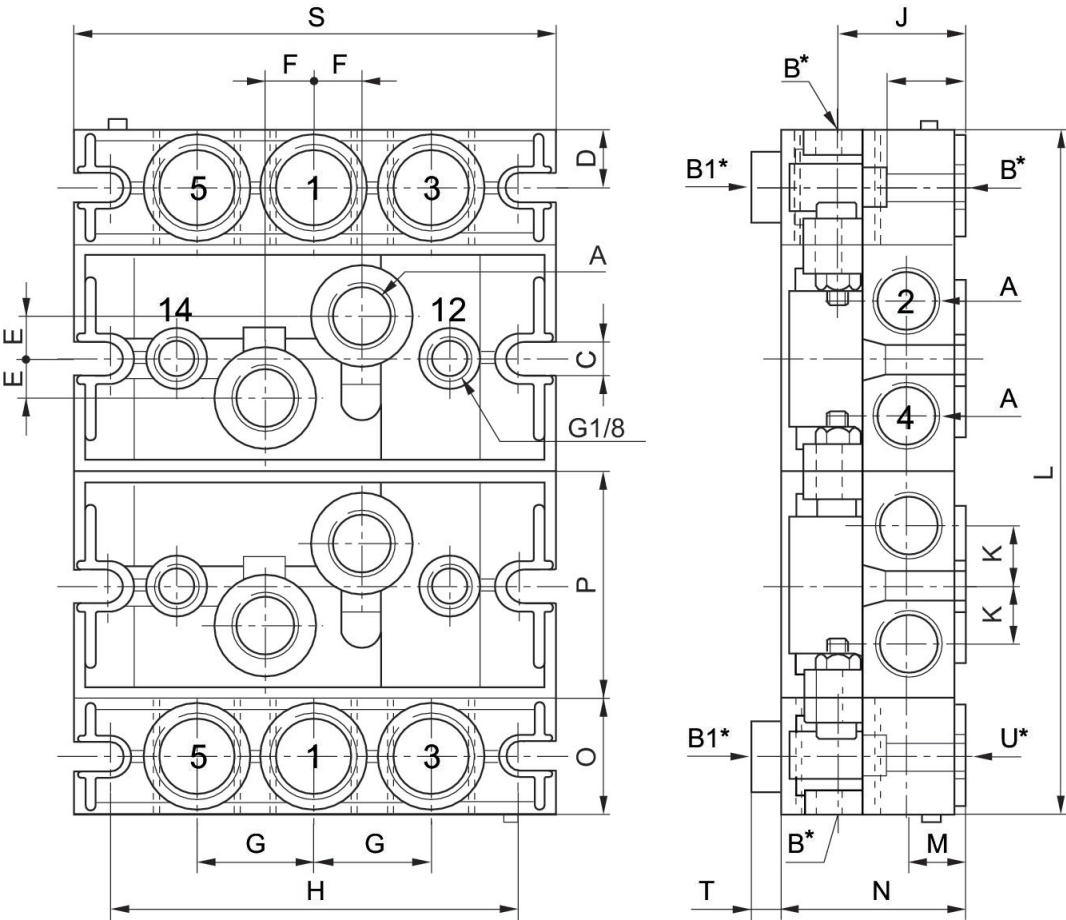

| N° de material |       | A         | B         | B1        | C   | D    | E   | F  | G  | H   |
|----------------|-------|-----------|-----------|-----------|-----|------|-----|----|----|-----|
| 5801500000     | ISO 1 | 2 x G 1/4 | 3 x G 3/8 | 3 x G 1/4 | 5.5 | 11   | 5.5 | 9  | 22 | 92  |
| 5802500000     | ISO 2 | 2 x G 3/8 | 3 x G 1/2 | 3 x G 3/8 | 6.5 | 14.5 | 10  | 12 | 29 | 102 |

| N° de material | J  | K  | L              | M  | N    | O  | P    | R  | S   | T |
|----------------|----|----|----------------|----|------|----|------|----|-----|---|
| 5801500000     | 24 | 12 | n x 43<br>+ 44 | 12 | 36   | 22 | 45.7 | 17 | 106 | 8 |
| 5802500000     | 32 | 15 | n x 56<br>+ 58 | 15 | 45.7 | 29 | 56   | 20 | 120 | 7 |

n = número de placas de conexão