

Placa base, Conexiones 2 y 4 laterales o hacia abajo

5802500000

2024-12-10



Datos técnicos

Sector

Industria

Tipo

Placa base

Conexión de aire comprimido entrada

G 3/8

Dirección conexión neum. (2,4)

Son posibles ambas direcciones

conexión de aire comprimido salida

G 3/8

Tipo de escape

Conexiones separadas

Escape (3,5)

escape no captado

Dirección conexión neum. (14)

Hacia abajo

Raccordo aria compressa 14

G 1/8

tamaño de construcción

ISO 2

Normas

ISO 5599-1

Presión de funcionamiento mín.

-1 bar

Presión de funcionamiento máx.

16 bar

Temperatura ambiente mín.

-20 °C

Temperatura ambiente máx.

70 °C

Temperatura del medio mín.

-20 °C

Temperatura del medio máx.

70 °C

Fluido

Aire comprimido

Placa base, Conexiones 2 y 4 laterales o hacia abajo

5802500000

2024-12-10

Número de lugares de válvula	1
Peso	0.36 kg

Material

Material placa base	fundición aluminio a presión
Material juntas	Caucho de acrilnitrilo butadieno
N° de material	5802500000

Información técnica

La presión de pilotaje mín. debe alcanzarse, ya que, de lo contrario, podrían producirse conexiones erróneas y, dado el caso, un fallo de válvulas.

El punto de condensación de presión se debe situar como mínimo 15 °C por debajo de la temperatura ambiental y del medio, y debe ser como máx. de 3 °C .

El contenido de aceite del aire comprimido debe permanecer constante durante toda la vida útil.


Utilice solo aceites permitidos por AVENTICS. Encontrará más información en el documento "Información técnica" (disponible en el <https://www.emerson.com/en-us/support>).

Placa base, Conexiones 2 y 4 laterales o hacia abajo

5802500000

2024-12-10

Dimensiones

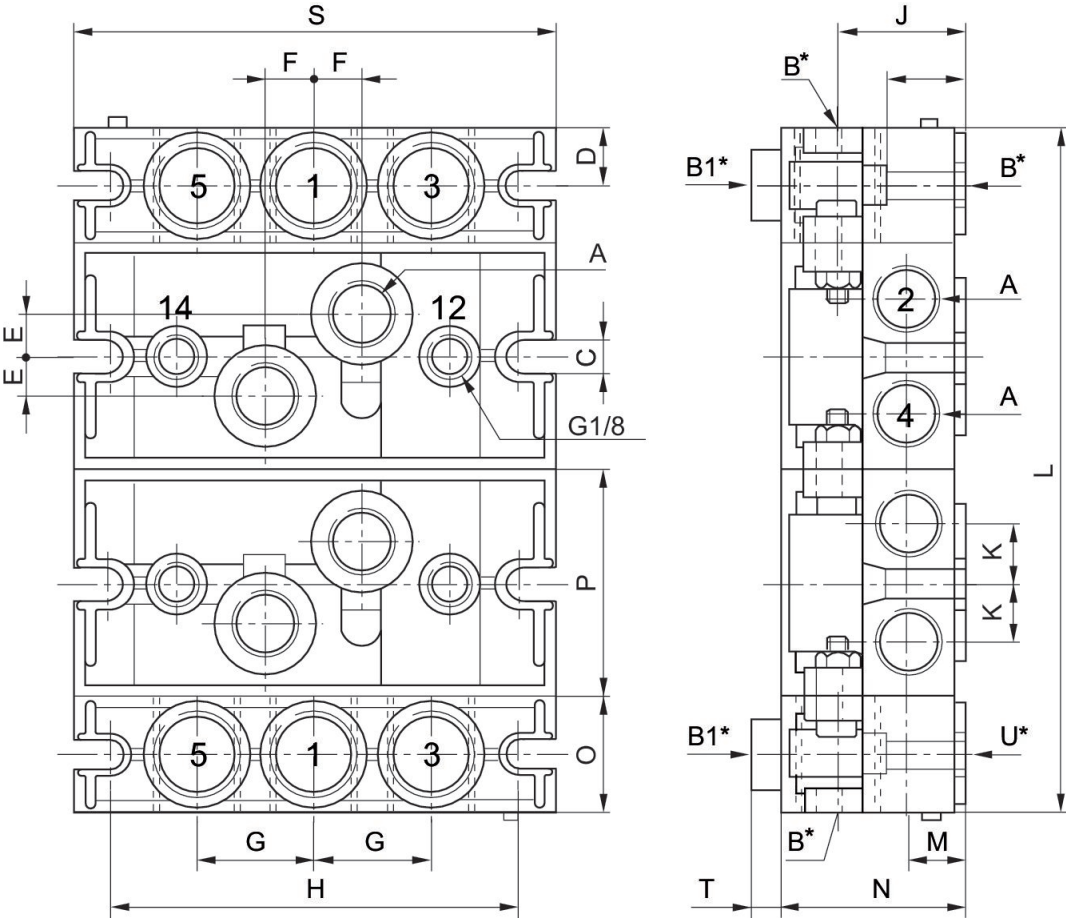

N° de material		A	B	B1	C	D	E	F	G	H
5801500000	ISO 1	2 x G 1/4	3 x G 3/8	3 x G 1/4	5.5	11	5.5	9	22	92
5802500000	ISO 2	2 x G 3/8	3 x G 1/2	3 x G 3/8	6.5	14.5	10	12	29	102

N° de material	J	K	L	M	N	O	P	R	S	T
5801500000	24	12	n x 43 + 44	12	36	22	45.7	17	106	8
5802500000	32	15	n x 56 + 58	15	45.7	29	56	20	120	7

n = número de placas de conexión