


Endplatte links, Endplatte rechts

5802510000

2024-12-10

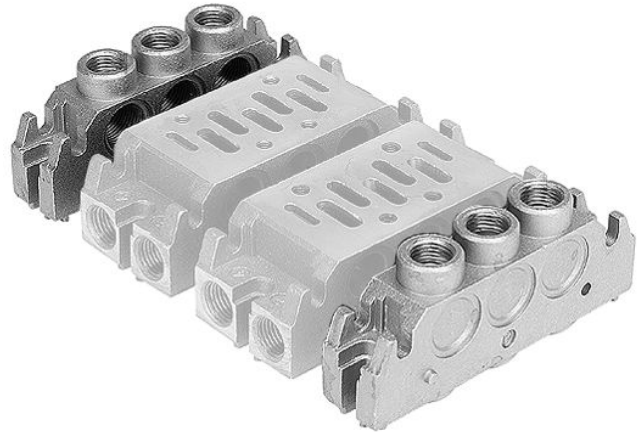

Technische Daten

Branche

Industrie

Bauart

Endplatte

Richtung pneum. Anschluss (1)

Beide Richtungen möglich

Druckluftanschluss Eingang

G 1/2

Richtung pneum. Anschluss (3,5)

Beide Richtungen möglich

Anschluss Entlüftung

G 1/2

Entlüftungstyp

Anschlüsse getrennt

Entlüftung (3,5)

Entlüftung (3/5) nicht gefasst

Baugröße

ISO 2

Normen

ISO 5599-1

Betriebsdruck min.

-1 bar

Betriebsdruck max.

16 bar

Umgebungstemperatur min.

-20 °C

Umgebungstemperatur max.

70 °C

Mediumstemperatur min.

-20 °C

Mediumstemperatur max.

70 °C

Medium

Druckluft

Endplatte links, Endplatte rechts

5802510000

2024-12-10

Gewicht 0.46 kg

Werkstoff

Werkstoff Grundplatte

Aluminium-Druckguss

Werkstoff Dichtungen

Acrylnitril-Butadien-Kautschuk

Materialnummer

5802510000

Technische Informationen

Der min. Steuerdruck darf nicht unterschritten werden, da es sonst zu Fehlschaltungen und ggf. Ventilausfall kommen kann!

Der Drucktaupunkt muss mindestens 15 °C unter der Umgebungs- und Mediumstemperatur liegen und darf max. 3 °C betragen.

Der Ölgehalt der Druckluft muss über die gesamte Lebensdauer konstant bleiben.


Verwenden Sie ausschließlich von AVENTICS zugelassene Öle. Weitere Informationen finden Sie im Dokument „Technische Informationen“ (erhältlich im <https://www.emerson.com/de-de/support>).

Endplatte links, Endplatte rechts

5802510000

2024-12-10

Abmessungen

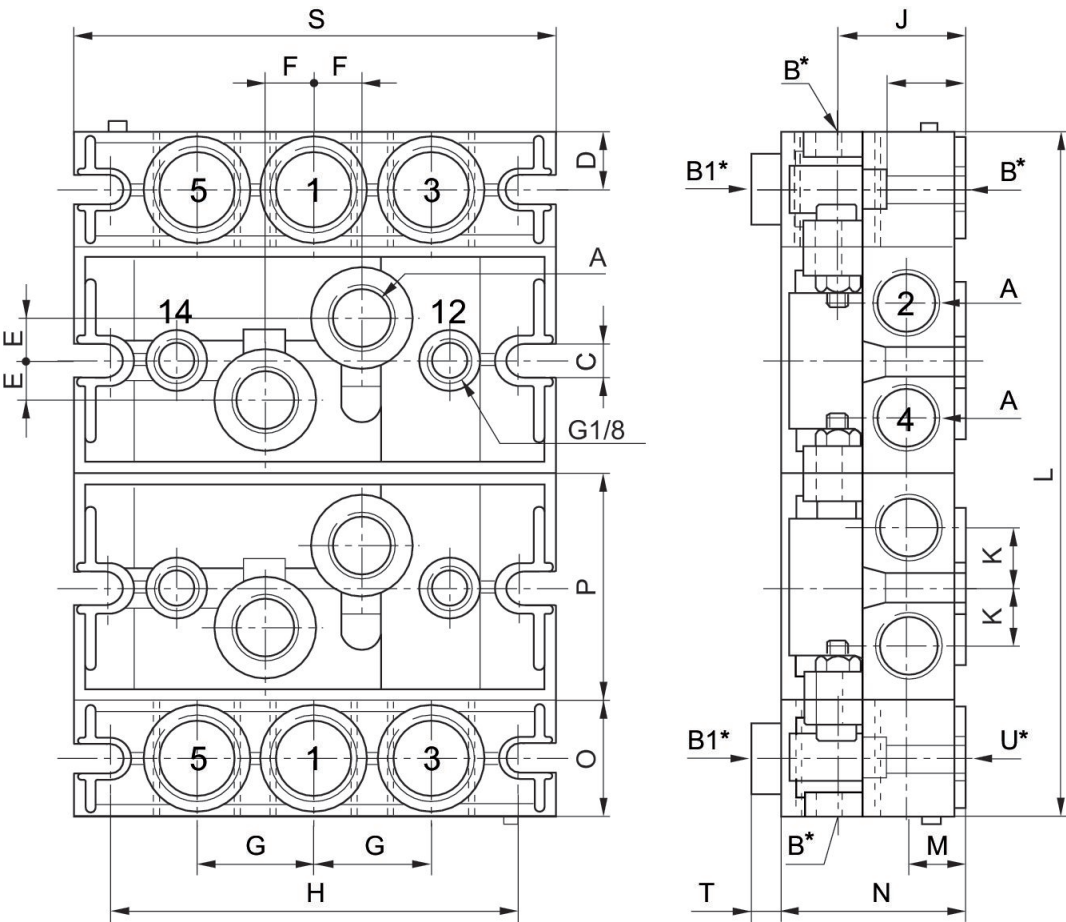

Materialnummer		A	B*	B1*	C	D	E	F	G	H
5801510000	ISO 1	2 x G 1/4	3 x G 3/8	3 x G 1/4	5.5	11	5.5	9	22	92
5802510000	ISO 2	2 x G 3/8	3 x G 1/2	3 x G 1/4	6.5	14.5	10	12	29	102

Materialnummer	J	K	L	M	N	O	P	R	S	T
5801510000	24	12	n x 43 + 44	12	36	22	45.7	17	106	8
5802510000	32	15	n x 56 + 58	15	43	29	56	20	120	7

Materialnummer	U*
5801510000	3 x G 3/8
5802510000	3 x G 1/2

n = Anzahl der Anschlussplatten
*Bei den Anschlüssen B, B1 und U handelt es sich um Verbindungen mit Gewinde, die zur Konfiguration durchgebohrt werden müssen.