


Piastra terminale sinistra, Piastra terminale destra

5802510000

2024-12-10

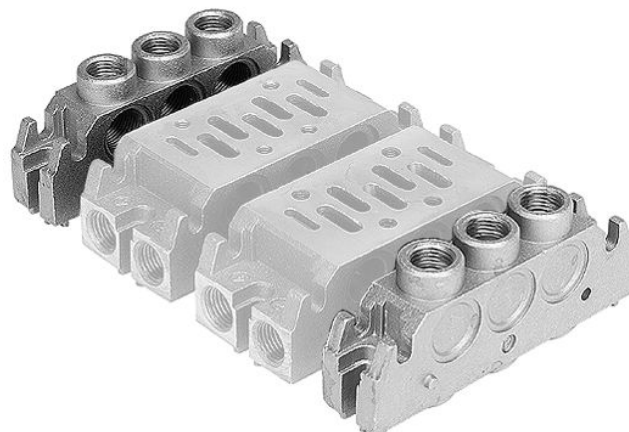

Dati tecnici

Settore

Tipo

Direzione raccordo pneumatico (1)

Attacco aria compressa ingresso

Direzione raccordo pneumatico (3,5)

Attacco scarico

Tipo di scarico

Scarico (3,5)

grandezza

Norme

Pressione di esercizio min.

Pressione di esercizio max

Temperatura ambiente min.

Temperatura ambiente max.

Temperatura del fluido min.

Temperatura del fluido max.

Fluido

Industria

Piastra terminale

Possibili entrambe le direzioni

G 1/2

Possibili entrambe le direzioni

G 1/2

Attacchi separati

scarico non convogliato

ISO 2

ISO 5599-1

-1 bar

16 bar

-20 °C

70 °C

-20 °C

70 °C

Aria compressa

Piastra terminale sinistra, Piastra terminale destra

5802510000

2024-12-10

Peso 0.46 kg

Materiale

Materiale piastra base	alluminio pressofuso
Materiale guarnizioni	Gomma acrilonitrile-butadiene
Codice	5802510000

Informazioni tecniche

Non è consentito non raggiungere la pressione di pilotaggio min., poiché altrimenti è possibile che si verifichino commutazioni errate ed eventualmente guasti alle valvole!

Il punto di rugiada in pressione deve essere inferiore alla temperatura ambiente e a quella del fluido di almeno 15 °C e non superare il valore di 3 °C .

Il contenuto di olio dell'aria compressa deve rimanere costante per tutta la durata.


Utilizzare esclusivamente oli omologati da AVENTICS. Per maggiori informazioni consultare il documento "Informazioni tecniche" (disponibile nel <https://www.emerson.com/en-us/support>).

Piastra terminale sinistra, Piastra terminale destra

5802510000

2024-12-10

Dimensioni

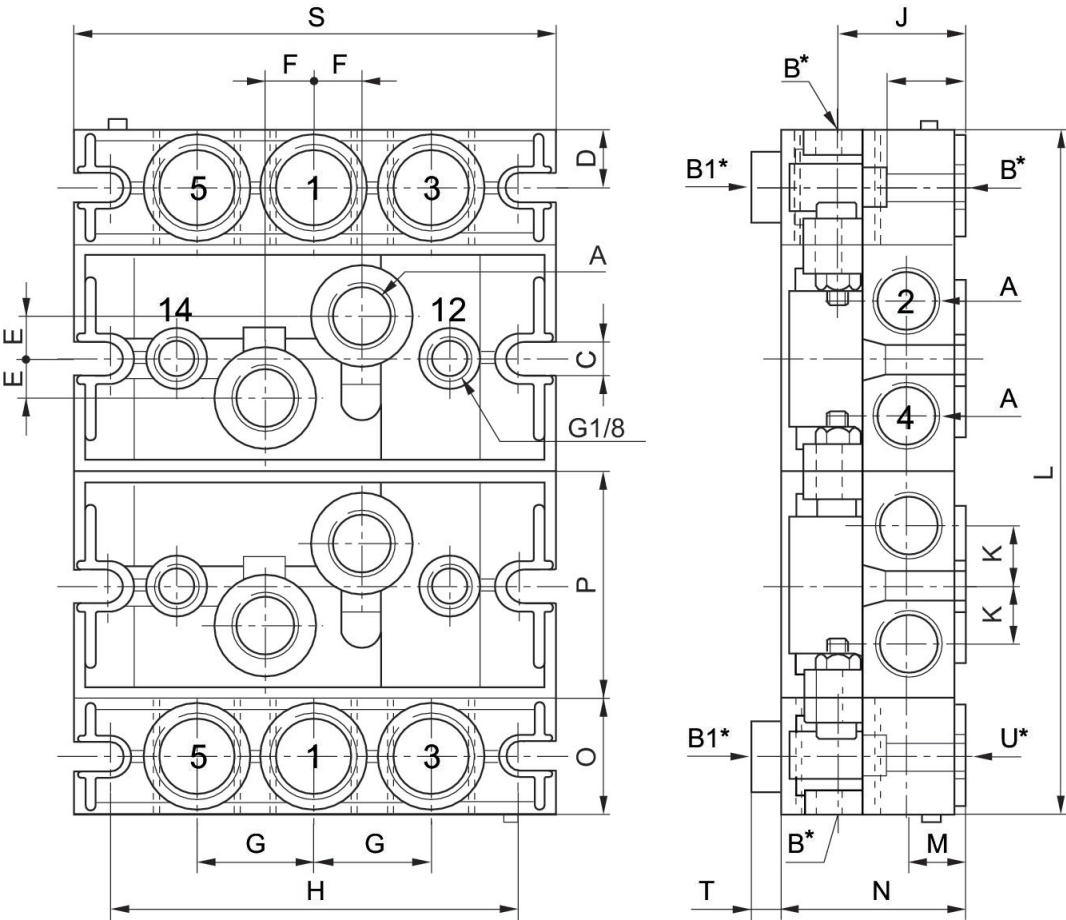

Codice		A	B*	B1*	C	D	E	F	G	H
5801510000	ISO 1	2 x G 1/4	3 x G 3/8	3 x G 1/4	5.5	11	5.5	9	22	92
5802510000	ISO 2	2 x G 3/8	3 x G 1/2	3 x G 1/4	6.5	14.5	10	12	29	102

Codice	J	K	L	M	N	O	P	R	S	T
5801510000	24	12	n x 43 + 44	12	36	22	45.7	17	106	8
5802510000	32	15	n x 56 + 58	15	43	29	56	20	120	7

Codice	U*
5801510000	3 x G 3/8
5802510000	3 x G 1/2

n = numero di piastre di collegamento
*Gli attacchi B, B1 e U sono collegamenti filettati che devono essere perforati per la configurazione.