


# Plaque intermédiaire pour alimentation en air comprimé séparée, Orifices 2 et 4 en dessous

5802670000

2024-12-16

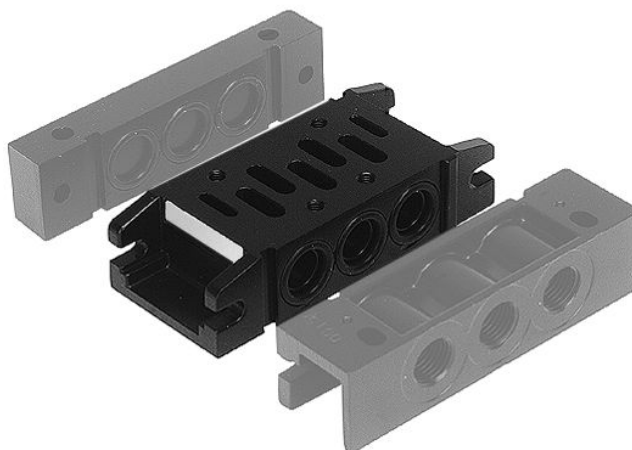

## Données techniques

Secteur

Industrie

Type de construction

Embase

Type

Plaque intermédiaire pour alimentation en air comprimé séparée

Direction raccordement pneumatique (1)

Vers le bas

Entrée raccord d'air comprimé

G 1/4

Direction raccordement pneumatique (2,4)

Vers le bas

Sortie raccord d'air comprimé

G 1/4

Direction raccordement pneumatique (3,5)

Vers le bas

Type d'échappement

Raccordements coupés

Échappement (3,5)

Échappement non collecté

Direction raccordement pneumatique (14)

Vers le bas

Raccordement de l'air comprimé 14

G 1/8

Taille

ISO 2

Normes

ISO 5599-1

Pression de service min.

-1 bar

Pression de service maxi

16 bar

Température ambiante min.

-20 °C

# Plaque intermédiaire pour alimentation en air comprimé séparée, Orifices 2 et 4 en dessous

5802670000

2024-12-16

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Température ambiante max.  | 70 °C        |
| Température min. du fluide | -20 °C       |
| Température max. du fluide | 70 °C        |
| Fluide                     | Air comprimé |

|                                        |         |
|----------------------------------------|---------|
| Nombre d'emplacements de distributeurs | 1       |
| Poids                                  | 0.27 kg |

## Matériau

|                 |                               |
|-----------------|-------------------------------|
| Matériau embase | Aluminium coulé sous pression |
| Surface embase  | laqué noir                    |
| Matériau joints | Caoutchouc nitrile (NBR)      |
| Référence       | 5802670000                    |

## Informations techniques

La pression de pilotage minimale min. doit être respectée, sans quoi des commutations intempestives et, le cas échéant, une panne des distributeurs sont susceptibles de se produire !

Le point de rosée sous pression doit se situer à au moins 15 °C sous la température ambiante et la température du fluide et peut atteindre max. 3 °C .

La teneur en huile de l'air comprimé doit rester constante tout au long de la durée de vie.


Exclusivement utiliser des huiles autorisées par AVENTICS. Pour de plus amples informations, se reporter au document « Informations techniques » (disponible dans le <https://www.emerson.com/en-us/support>).

# Plaque intermédiaire pour alimentation en air comprimé séparée, Orifices 2 et 4 en dessous

5802670000

2024-12-16

## Dimensions

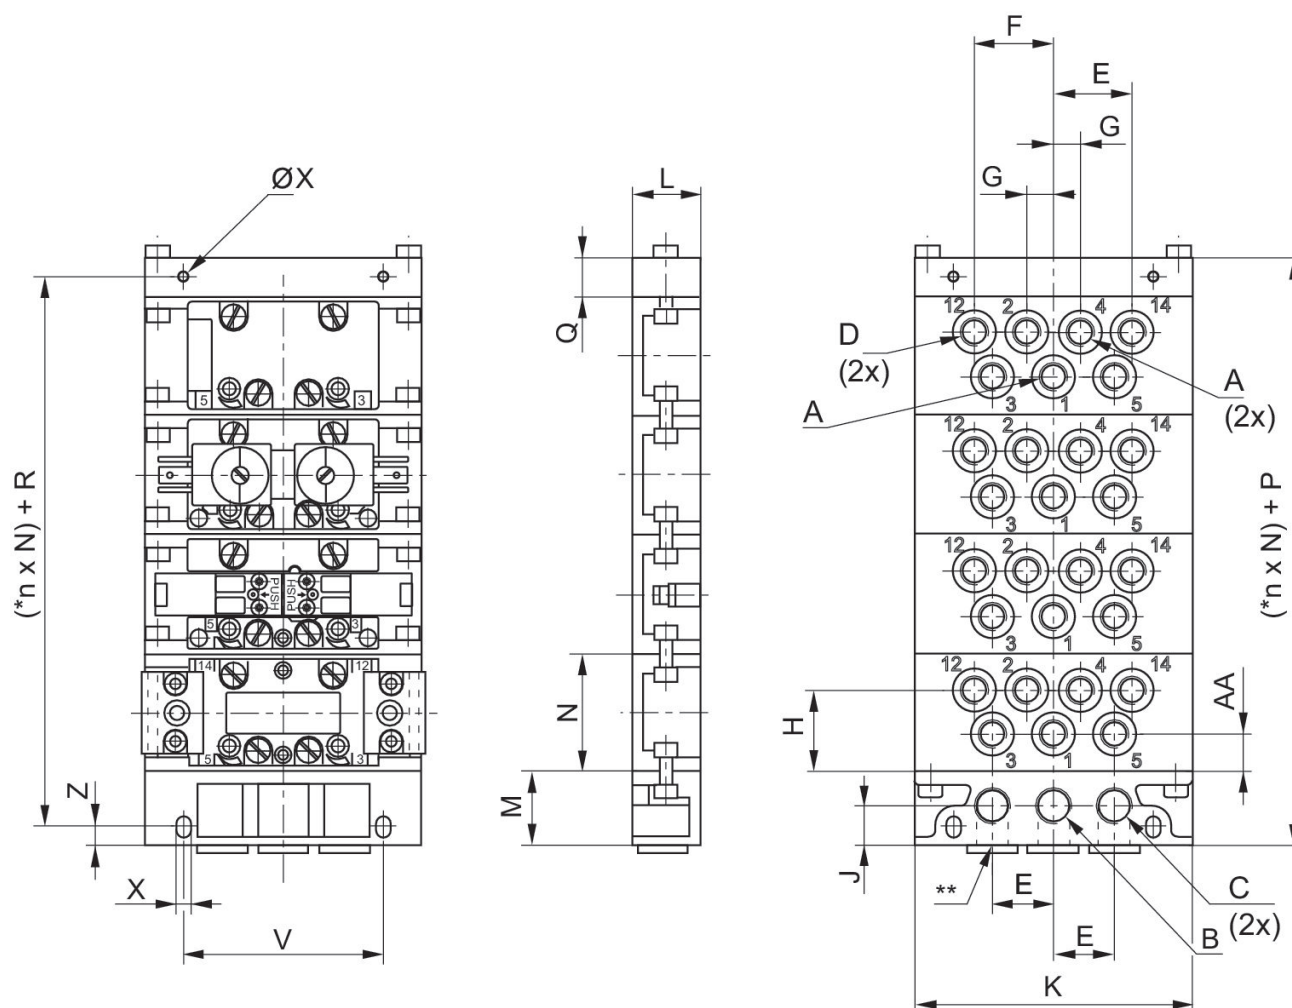

\* n = Nombre d'embases. \*\* Orifices de raccordement alternatifs, obturés avec des bouchons

| Référence  | ISO   | A     | B     | C     | D     | E  | F    | G    | H    | J    |
|------------|-------|-------|-------|-------|-------|----|------|------|------|------|
| 5801670000 | ISO 1 | G 1/8 | G 1/4 | G 1/4 | G 1/8 | 22 | 28.5 | 9.5  | 29.5 | 14.5 |
| 5801680000 | ISO 1 | G 1/4 | G 3/8 | G 3/8 | G 1/8 | 27 | 40   | 12.5 | 26.5 | 20   |
| 5802670000 | ISO 2 | G 1/4 | G 3/8 | G 3/8 | G 1/8 | 27 | 39   | 13.5 | 38   | 20   |
| 5802680000 | ISO 2 | G 3/8 | G 1/2 | G 1/2 | G 1/8 | 36 | 52   | 17   | 33   | 22   |

| Référence  | K   | L  | M  | N  | P  | Q  | R    | V   | X   | Z  |
|------------|-----|----|----|----|----|----|------|-----|-----|----|
| 5801670000 | 100 | 25 | 27 | 43 | 41 | 14 | 27.5 | 72  | 5.4 | 7  |
| 5801680000 | 122 | 30 | 34 | 43 | 49 | 15 | 34   | 94  | 6.4 | 8  |
| 5802670000 | 122 | 28 | 34 | 56 | 49 | 15 | 34   | 94  | 6.4 | 8  |
| 5802680000 | 156 | 37 | 39 | 56 | 59 | 20 | 40   | 118 | 8.4 | 10 |

| Référence  | AA |
|------------|----|
| 5801670000 | 8  |
| 5801680000 | 10 |

# Plaque intermédiaire pour alimentation en air comprimé séparée, Orifices 2 et 4 en dessous

5802670000

2024-12-16

| Référence  | AA |
|------------|----|
| 5802670000 | 18 |
| 5802680000 | 33 |