


# Placa intermediária para alimentação de ar aparte, conexões 2 e 4 inferiores

5802680000

2024-12-10

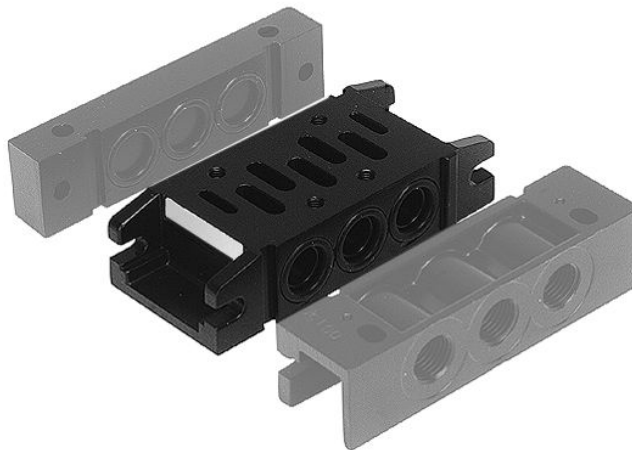

## Dados técnicos

Setor

Indústria

Modelo

Placa básica

Tipo

Placa intermediária para alimentação de ar aparte

Direção conexão pneum. (1)

Para baixo

Conexão de ar comprimido entrada

G 3/8

Direção conexão pneum. (2,4)

Para baixo

conexão de ar comprimido saída

G 3/8

Direção conexão pneum. (3,5)

Para baixo

Tipo de saída de ar

Conexões separadas

exaustão de ar (3,5)

exaustão de ar não captada

Direção conexão pneum. (14)

Para baixo

Conexão de ar comprimido 14

G 1/8

Conexão

G 3/8

tamanho

ISO 2

Normas

ISO 5599-1

Pressão de operação mín.

-1 bar

Pressão de operação máx

16 bar

# Placa intermediária para alimentação de ar aparte, conexões 2 e 4 inferiores

5802680000

2024-12-10

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Temperatura ambiente mín.   | -20 °C        |
| Temperatura ambiente máx.   | 70 °C         |
| Temperatura mín. do#fluido. | -20 °C        |
| Temperatura máx. do#fluido. | 70 °C         |
| Fluido                      | Ar comprimido |

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Número de lugares para válvulas | 1       |
| Peso                            | 0.52 kg |

## Material

|                         |                                     |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Material placa básica   | alumínio fundido sob pressão        |
| Superfície placa básica | preto envernizado                   |
| Material de vedações    | Borracha de acrilonitrila butadieno |
| N° de material          | 5802680000                          |

## Informações técnicas

A pressão de comando mínima deve ser alcançada, caso contrário podem ser verificadas comutações incorretas e, eventualmente, falha nas válvulas!

O ponto de condensação de pressão deve ser pelo menos 15 °C abaixo da temperatura ambiente e do fluido e um máximo de 3 °C .


O teor de óleo do ar comprimido deve permanecer constante durante toda a vida útil.

Por favor, use exclusivamente óleos autorizados pela AVENTICS. Para mais informações consulte o documento "Informações técnicas" (disponíveis no <https://www.emerson.com/en-us/support>).

5802680000

2024-12-10

## Dimensões

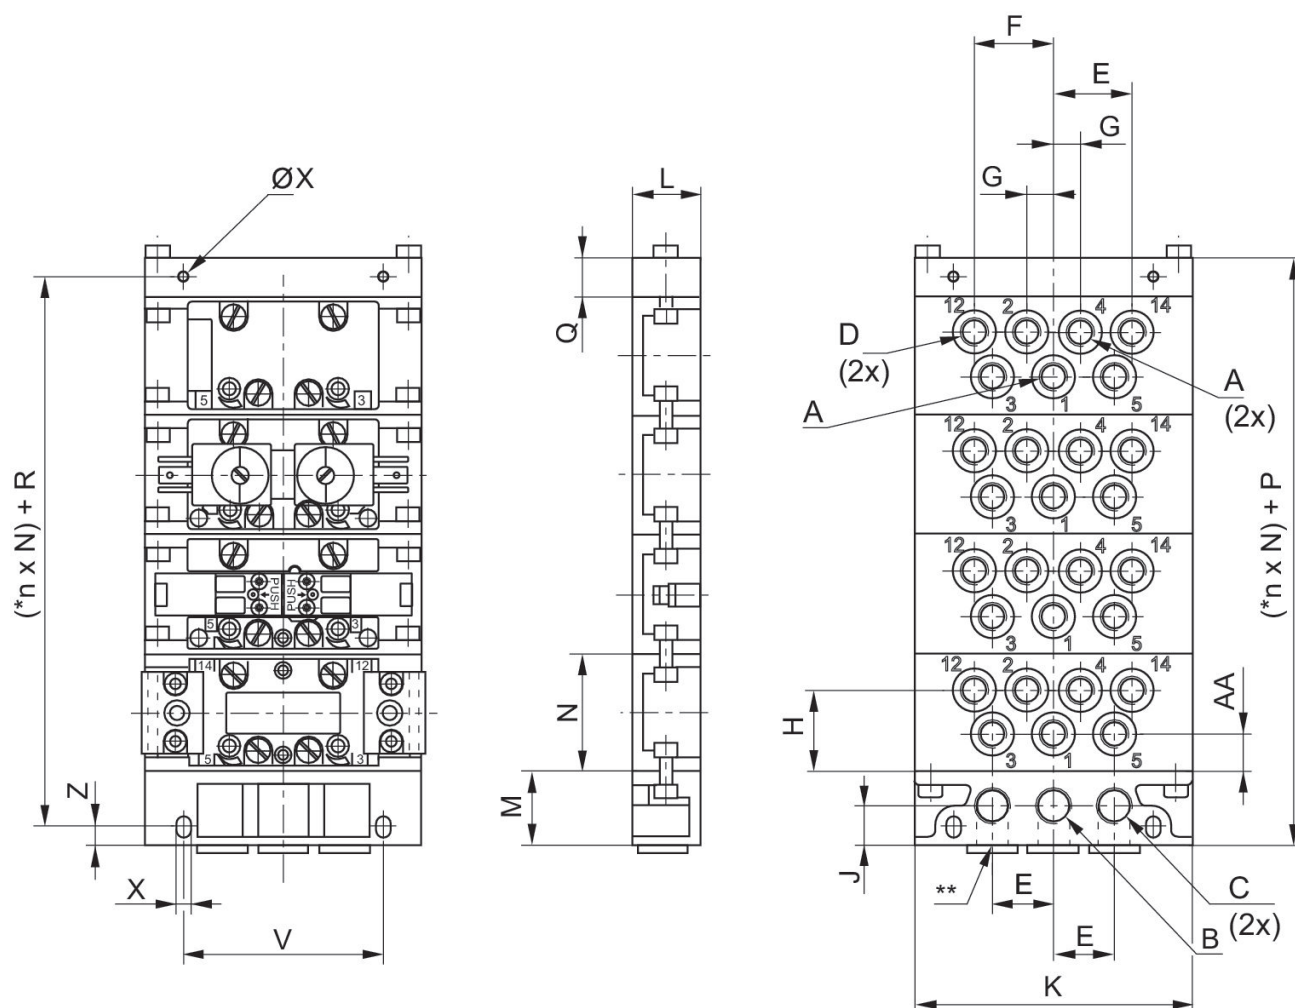

\* n = Número de placas de conexão. \*\* Aberturas alternativas para conexão, fechadas com tampões.

| N° de material | ISO   | A     | B     | C     | D     | E  | F    | G    | H    | J    |
|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|----|------|------|------|------|
| 5801670000     | ISO 1 | G 1/8 | G 1/4 | G 1/4 | G 1/8 | 22 | 28.5 | 9.5  | 29.5 | 14.5 |
| 5801680000     | ISO 1 | G 1/4 | G 3/8 | G 3/8 | G 1/8 | 27 | 40   | 12.5 | 26.5 | 20   |
| 5802670000     | ISO 2 | G 1/4 | G 3/8 | G 3/8 | G 1/8 | 27 | 39   | 13.5 | 38   | 20   |
| 5802680000     | ISO 2 | G 3/8 | G 1/2 | G 1/2 | G 1/8 | 36 | 52   | 17   | 33   | 22   |

| Nº de material | K   | L  | M  | N  | P  | Q  | R    | V   | X   | Z  |
|----------------|-----|----|----|----|----|----|------|-----|-----|----|
| 5801670000     | 100 | 25 | 27 | 43 | 41 | 14 | 27.5 | 72  | 5.4 | 7  |
| 5801680000     | 122 | 30 | 34 | 43 | 49 | 15 | 34   | 94  | 6.4 | 8  |
| 5802670000     | 122 | 28 | 34 | 56 | 49 | 15 | 34   | 94  | 6.4 | 8  |
| 5802680000     | 156 | 37 | 39 | 56 | 59 | 20 | 40   | 118 | 8.4 | 10 |

| N° de material | AA |
|----------------|----|
| 5801670000     | 8  |
| 5801680000     | 10 |

# Placa intermediária para alimentação de ar aparte, conexões 2 e 4 inferiores

5802680000

2024-12-10

| N° de material | AA |
|----------------|----|
| 5802670000     | 18 |
| 5802680000     | 33 |