

Anschlussplatte, für Direktmontage von ISO-Ventilen auf Zylinder

2024-08-15

5802690000



Technische Daten

Branche	Industrie
Bauart	Grundplatte
Druckluftanschluss Eingang	G 3/8
Druckluftanschluss Ausgang	G 3/8
Anschluss Entlüftung	G 3/8
Druckluftanschluss 14	G 1/8
Baugröße	ISO 2
Normen	ISO 5599-1
Betriebsdruck min.	-1 bar
Betriebsdruck max.	16 bar
Umgebungstemperatur min.	-20 °C
Umgebungstemperatur max.	70 °C
Mediumstemperatur min.	-20 °C
Mediumstemperatur max.	70 °C
Medium	Druckluft
Gewicht	0.58 kg

Anschlussplatte, für Direktmontage von ISO-Ventilen auf Zylinder

2024-08-15

5802690000

Werkstoff

Werkstoff Grundplatte

Oberfläche Grundplatte

Werkstoff Dichtungen

Materialnummer

Aluminium-Druckguss

schwarz eloxiert

Acrylnitril-Butadien-Kautschuk

5802690000

Technische Informationen


Der min. Steuerdruck darf nicht unterschritten werden, da es sonst zu Fehlschaltungen und ggf. Ventilausfall kommen kann!

Der Drucktaupunkt muss mindestens 15 °C unter der Umgebungs- und Mediumstemperatur liegen und darf max. 3 °C betragen.

Der Ölgehalt der Druckluft muss über die gesamte Lebensdauer konstant bleiben.

Verwenden Sie ausschließlich von AVENTICS zugelassene Öle. Weitere Informationen finden Sie im Dokument „Technische Informationen“ (erhältlich im <https://www.emerson.com/de-de/support>).

Abmessungen

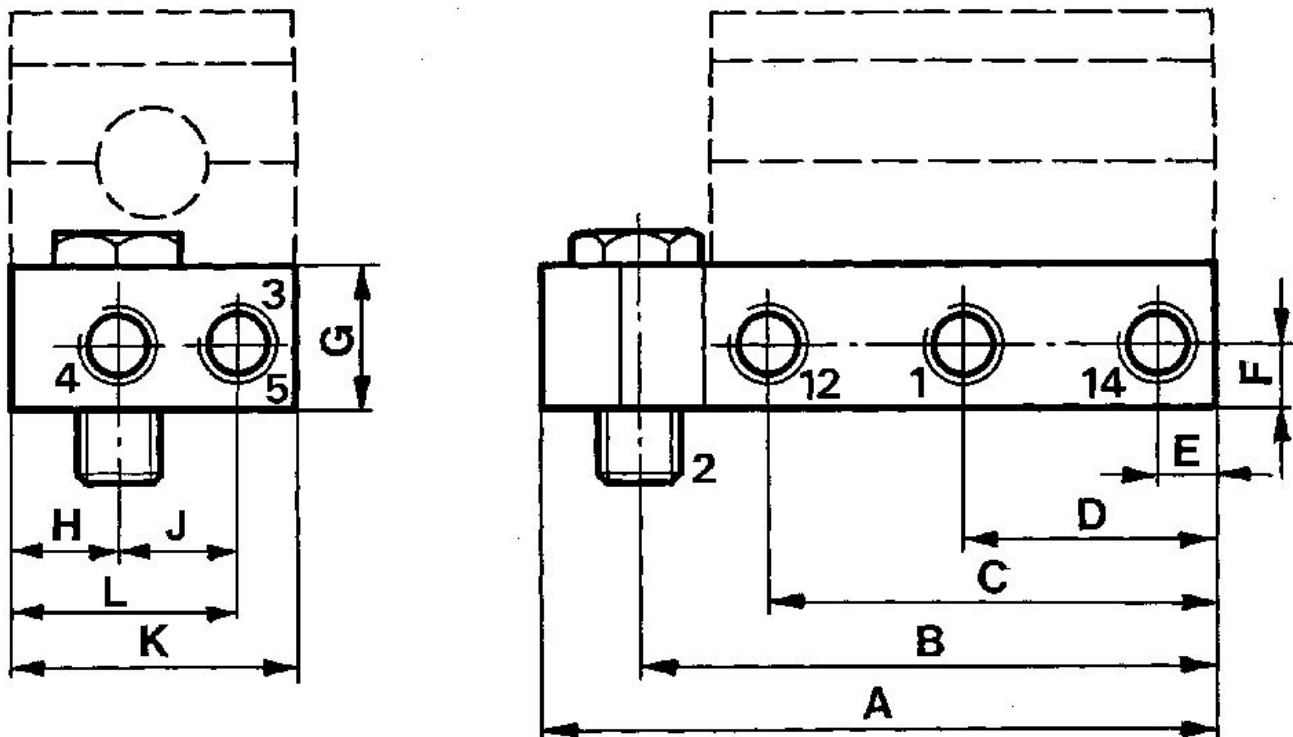

Anschlussplatte, für Direktmontage von ISO-Ventilen auf Zylinder

2024-08-15

5802690000

Material-nummer	1, 4, 3, (5)	2*	12, 14	A	B	C	D	E	F
5801690000	G 1/8	G 1/8, G 1/4	G 1/8	93.5	80	62	35	8	9

G	H	J	K	L
20	15	17	40	32

* Bei 5801690000 werden zwei verschiedene Gewindehohlschrauben für verschiedene Zylinder mitgeliefert.