

Piastra di collegamento, per montaggio diretto di valvole ISO su cilindri

5802690000

2024-12-19



Dati tecnici

Settore

Industria

Tipo

Piastra base

Attacco aria compressa ingresso

G 3/8

attacco aria compressa uscita

G 3/8

Attacco scarico

G 3/8

Raccordo aria compressa 14

G 1/8

grandezza

ISO 2

Norme

ISO 5599-1

Pressione di esercizio min.

-1 bar

Pressione di esercizio max

16 bar

Temperatura ambiente min.

-20 °C

Temperatura ambiente max.

70 °C

Temperatura del fluido min.

-20 °C

Temperatura del fluido max.

70 °C

Fluido

Aria compressa

Peso

0.58 kg

Piastra di collegamento, per montaggio diretto di valvole ISO su cilindri

5802690000

2024-12-19

Materiale

Materiale piastra base

alluminio pressofuso

Superficie piastra base

anodizzato nero

Materiale guarnizioni

Gomma acrilonitrile-butadiene

Codice

5802690000

Informazioni tecniche


Non è consentito non raggiungere la pressione di pilotaggio min., poiché altrimenti è possibile che si verifichino commutazioni errate ed eventualmente guasti alle valvole!

Il punto di rugiada in pressione deve essere inferiore alla temperatura ambiente e a quella del fluido di almeno 15 °C e non superare il valore di 3 °C .

Il contenuto di olio dell'aria compressa deve rimanere costante per tutta la durata.

Utilizzare esclusivamente oli omologati da AVENTICS. Per maggiori informazioni consultare il documento "Informazioni tecniche" (disponibile nel <https://www.emerson.com/en-us/support>).

Dimensioni

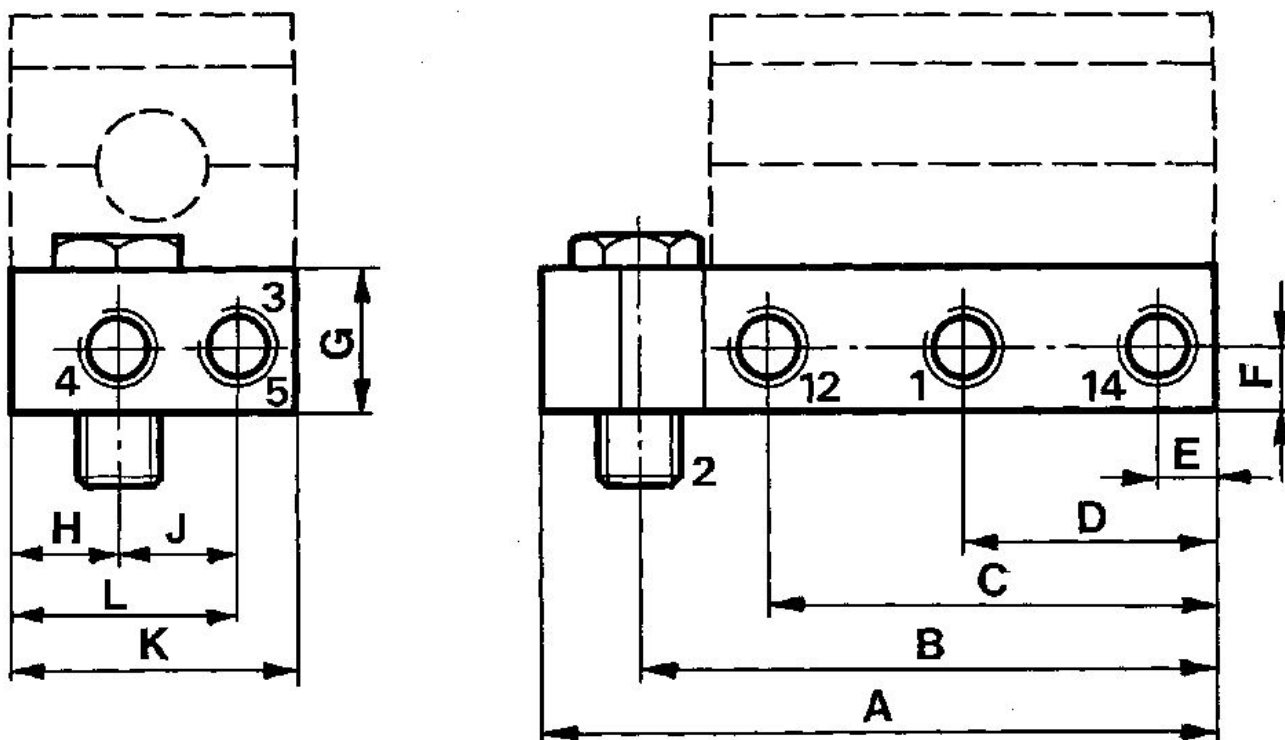

Piastra di collegamento, per montaggio diretto di valvole ISO su cilindri

5802690000

2024-12-19

Codice	1, 4, 3, (5)	2*	12, 14	A	B	C	D	E	F	G
5801690000	G 1/8	G 1/8, G 1/4	G 1/8	93.5	80	62	35	8	9	20

H	J	K	L
15	17	40	32

* "Per 5801690000 vengono fornite due diverse viti cave filettate per cilindri diversi. "