

# Piastra di collegamento singola, attacchi laterali

5802710000

2024-12-19



## Dati tecnici

Settore

Industria

Tipo

Piastra base

Direzione raccordo pneumatico (1)

Su un lato

Attacco aria compressa ingresso

G 1/4

Direzione raccordo pneumatico (2,4)

Su un lato

attacco aria compressa uscita

G 1/4

Direzione raccordo pneumatico (3,5)

Su un lato

Attacco scarico

G 1/4

Tipo di scarico

Attacchi separati

Scarico (3,5)

Con scarico convogliato (3/5)

Direzione raccordo pneumatico (14)

Su un lato

Raccordo aria compressa 14

G 1/8

grandezza

ISO 2

Norme

ISO 5599-1

Pressione di esercizio min.

-1 bar

Pressione di esercizio max

16 bar

Temperatura ambiente min.

-20 °C

Temperatura ambiente max.

70 °C

# Piastra di collegamento singola, attacchi laterali

5802710000

2024-12-19

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Temperatura del fluido min. | -20 °C         |
| Temperatura del fluido max. | 70 °C          |
| Fluido                      | Aria compressa |

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Numero di posti valvola | 1       |
| Peso                    | 0.19 kg |

## Materiale

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Materiale piastra base  | alluminio pressofuso |
| Superficie piastra base | laccato nero         |
| Codice                  | 5802710000           |

## Informazioni tecniche


Non è consentito non raggiungere la pressione di pilotaggio min., poiché altrimenti è possibile che si verifichino commutazioni errate ed eventualmente guasti alle valvole!

Il punto di rugiada in pressione deve essere inferiore alla temperatura ambiente e a quella del fluido di almeno 15 °C e non superare il valore di 3 °C .

Il contenuto di olio dell'aria compressa deve rimanere costante per tutta la durata.

Utilizzare esclusivamente oli omologati da AVENTICS. Per maggiori informazioni consultare il documento "Informazioni tecniche" (disponibile nel <https://www.emerson.com/en-us/support>).

## Dimensioni

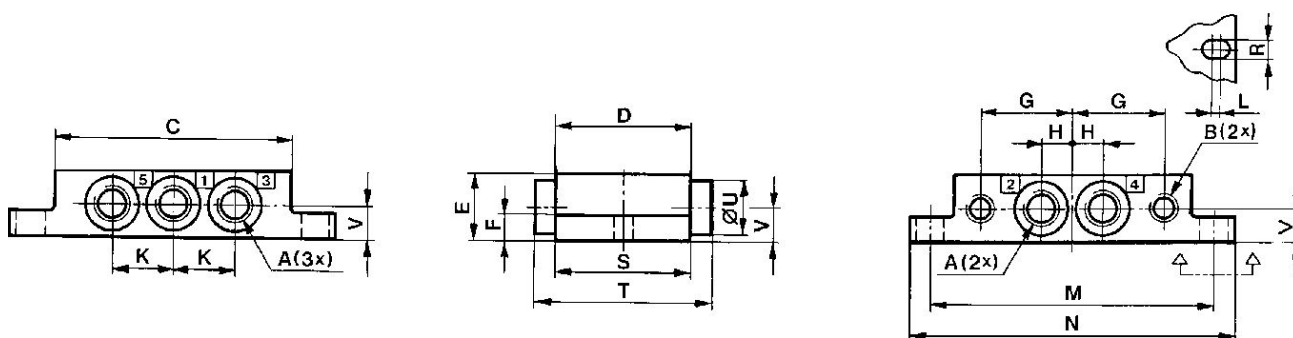

| Codice     | A *)  | B *)  | C  | D  | E  | F  | G    | H    | K  | L |
|------------|-------|-------|----|----|----|----|------|------|----|---|
| 5801710000 | G 1/8 | G 1/8 | 70 | 40 | 20 | 8  | 26.5 | 9    | 18 | 2 |
| 5801740000 | G 1/4 | G 1/8 | 70 | 40 | 23 | 11 | 31.5 | 11.5 | 23 | 2 |
| 5801810000 | Ø 6   | Ø 4   | 70 | 40 | 20 | 8  | 26.5 | 9    | 18 | 2 |
| 5801770000 | Ø 8   | Ø 6   | 70 | 40 | 23 | 10 | 31.5 | 11.5 | 23 | 2 |
| 5802710000 | G 1/4 | G 1/8 | 86 | 52 | 23 | 8  | 34   | 12   | 24 | 2 |

# Piastra di collegamento singola, attacchi laterali

5802710000

2024-12-19

| Codice     | A *)  | B *)  | C   | D  | E  | F  | G  | H  | K  | L |
|------------|-------|-------|-----|----|----|----|----|----|----|---|
| 5802740000 | G 3/8 | G 1/8 | 86  | 50 | 30 | 13 | 39 | 15 | 30 | 2 |
| 5802810000 | Ø 8   | Ø 6   | 86  | 52 | 23 | 8  | 34 | 12 | 24 | 2 |
| 5803710000 | G 3/8 | G 1/8 | 118 | 65 | 32 | 10 | 45 | 16 | 32 | 2 |

| M   | N   | R   | S  | T  | U  | V    |
|-----|-----|-----|----|----|----|------|
| 84  | 96  | 5.4 | 40 | –  | –  | 10   |
| 96  | 110 | 5.4 | 46 | 64 | 21 | 12   |
| 84  | 96  | 5.4 | 40 | –  | –  | 10   |
| 96  | 110 | 5.4 | 46 | 64 | 21 | 12   |
| 102 | 115 | 6.4 | 52 | –  | –  | 11.5 |
| 111 | 124 | 6.4 | 56 | 80 | 27 | 16   |
| 102 | 115 | 6.4 | 52 | –  | –  | 11.5 |
| 138 | 153 | 8.4 | 65 | –  | –  | 17.5 |

\*) attacchi