

Placa base unitária, conexões laterais

5802710000

2024-12-19



Dados técnicos

Setor

Indústria

Modelo

Placa básica

Direção conexão pneum. (1)

Lateral

Conexão de ar comprimido entrada

G 1/4

Direção conexão pneum. (2,4)

Lateral

conexão de ar comprimido saída

G 1/4

Direção conexão pneum. (3,5)

Lateral

Conexão exaustão de ar

G 1/4

Tipo de saída de ar

Conexões separadas

exaustão de ar (3,5)

Com escape captado (3/5)

Direção conexão pneum. (14)

Lateral

Conexão de ar comprimido 14

G 1/8

tamanho

ISO 2

Normas

ISO 5599-1

Pressão de operação mín.

-1 bar

Pressão de operação máx

16 bar

Temperatura ambiente mín.

-20 °C

Temperatura ambiente máx.

70 °C

Placa base unitária, conexões laterais

5802710000

2024-12-19

Temperatura mín. do#fluido.	-20 °C
Temperatura máx. do#fluido.	70 °C
Fluido	Ar comprimido

Número de lugares para válvulas	1
Peso	0.19 kg

Material

Material placa básica	alumínio fundido sob pressão
Superfície placa básica	preto envernizado
N° de material	5802710000

Informações técnicas


A pressão de comando mínima deve ser alcançada, caso contrário podem ser verificadas comutações incorretas e, eventualmente, falha nas válvulas!

O ponto de condensação de pressão deve ser pelo menos 15 °C abaixo da temperatura ambiente e do fluido e um máximo de 3 °C .

O teor de óleo do ar comprimido deve permanecer constante durante toda a vida útil.

Por favor, use exclusivamente óleos autorizados pela AVENTICS. Para mais informações consulte o documento "Informações técnicas" (disponíveis no <https://www.emerson.com/en-us/support>).

Dimensões

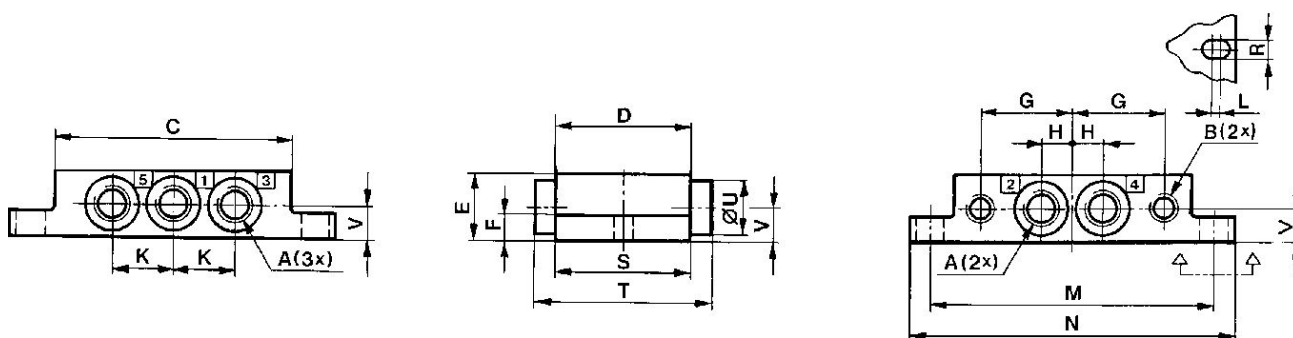

N° de material	A *)	B *)	C	D	E	F	G	H	K	L
5801710000	G 1/8	G 1/8	70	40	20	8	26.5	9	18	2
5801740000	G 1/4	G 1/8	70	40	23	11	31.5	11.5	23	2
5801810000	Ø 6	Ø 4	70	40	20	8	26.5	9	18	2
5801770000	Ø 8	Ø 6	70	40	23	10	31.5	11.5	23	2
5802710000	G 1/4	G 1/8	86	52	23	8	34	12	24	2

Placa base unitária, conexões laterais

5802710000

2024-12-19

N° de material	A *)	B *)	C	D	E	F	G	H	K	L
5802740000	G 3/8	G 1/8	86	50	30	13	39	15	30	2
5802810000	Ø 8	Ø 6	86	52	23	8	34	12	24	2
5803710000	G 3/8	G 1/8	118	65	32	10	45	16	32	2

M	N	R	S	T	U	V
84	96	5.4	40	–	–	10
96	110	5.4	46	64	21	12
84	96	5.4	40	–	–	10
96	110	5.4	46	64	21	12
102	115	6.4	52	–	–	11.5
111	124	6.4	56	80	27	16
102	115	6.4	52	–	–	11.5
138	153	8.4	65	–	–	17.5

*) conexões