



Données techniques

Secteur	Industrie
Type de construction	Embase
Direction raccordement pneumatique (1)	Sur un côté
Entrée raccord d'air comprimé	G 3/8
Direction raccordement pneumatique (2,4)	Sur un côté
Sortie raccord d'air comprimé	G 3/8
Direction raccordement pneumatique (3,5)	Sur un côté
Raccord échappement	G 3/8
Type d'échappement	Raccordements coupés
Échappement (3,5)	Avec échappement (3/5) collecté
Direction raccordement pneumatique (14)	Sur un côté
Raccordement de l'air comprimé 14	G 1/8
Taille	ISO 2
Normes	ISO 5599-1
Pression de service min.	-1 bar
Pression de service maxi	16 bar
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	70 °C

5802740000

Température min. du fluide	-20 °C
Température max. du fluide	70 °C
Fluide	Air comprimé

Nombre de positions de distributeurs max.	1
Poids	0.32 kg

Matériau

Matériau embase	Aluminium coulé sous pression
Surface embase	laqué noir
Référence	5802740000

Informations techniques


La pression de pilotage minimale min. doit être respectée, sans quoi des commutations intempestives et, le cas échéant, une panne des distributeurs sont susceptibles de se produire !

Le point de rosée sous pression doit se situer à au moins 15 °C sous la température ambiante et la température du fluide et peut atteindre max. 3 °C .

La teneur en huile de l'air comprimé doit rester constante tout au long de la durée de vie.

Exclusivement utiliser des huiles autorisées par AVENTICS. Pour de plus amples informations, se reporter au document « Informations techniques » (disponible dans le <https://www.emerson.com/en-us/support>).

Dimensions

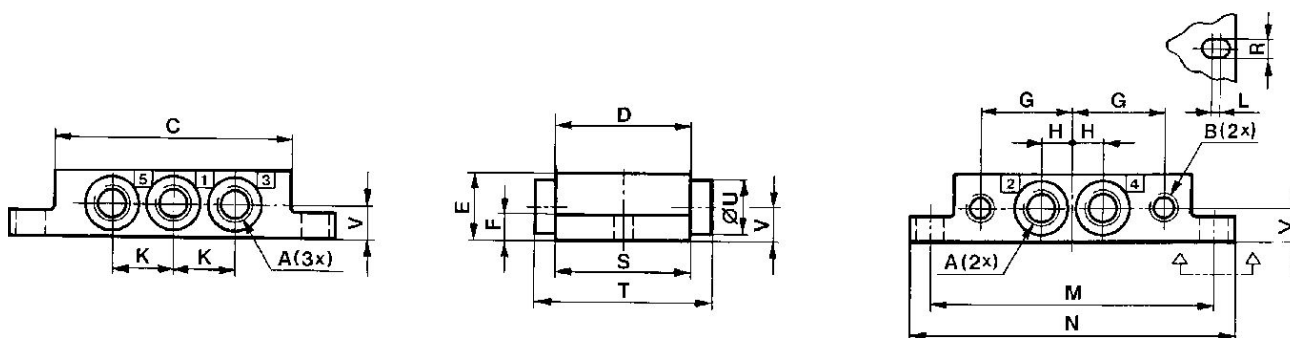

Référence	A *)	B *)	C	D	E	F	G	H	K
5801710000	G 1/8	G 1/8	70	40	20	8	26.5	9	18
5801740000	G 1/4	G 1/8	70	40	23	11	31.5	11.5	23
5801810000	Ø 6	Ø 4	70	40	20	8	26.5	9	18
5801770000	Ø 8	Ø 6	70	40	23	10	31.5	11.5	23

Embase unitaire, Raccordements latéraux

2024-08-15

5802740000

Référence	A *)	B *)	C	D	E	F	G	H	K
5802710000	G 1/4	G 1/8	86	52	23	8	34	12	24
5802740000	G 3/8	G 1/8	86	50	30	13	39	15	30
5802810000	Ø 8	Ø 6	86	52	23	8	34	12	24
5803710000	G 3/8	G 1/8	118	65	32	10	45	16	32

L	M	N	R	S	T	U	V
2	84	96	5.4	40	–	–	10
2	96	110	5.4	46	64	21	12
2	84	96	5.4	40	–	–	10
2	96	110	5.4	46	64	21	12
2	102	115	6.4	52	–	–	11.5
2	111	124	6.4	56	80	27	16
2	102	115	6.4	52	–	–	11.5
2	138	153	8.4	65	–	–	17.5

*) Raccordements