

Placa base unitária, conexões laterais

5802740000

2024-12-19



Dados técnicos

Setor	Indústria
Modelo	Placa básica
Direção conexão pneum. (1)	Lateral
Conexão de ar comprimido entrada	G 3/8
Direção conexão pneum. (2,4)	Lateral
conexão de ar comprimido saída	G 3/8
Direção conexão pneum. (3,5)	Lateral
Conexão exaustão de ar	G 3/8
Tipo de saída de ar	Conexões separadas
exaustão de ar (3,5)	Com escape captado (3/5)
Direção conexão pneum. (14)	Lateral
Conexão de ar comprimido 14	G 1/8
tamanho	ISO 2
Normas	ISO 5599-1
Pressão de operação mín.	-1 bar
Pressão de operação máx	16 bar
Temperatura ambiente mín.	-20 °C
Temperatura ambiente máx.	70 °C

Placa base unitária, conexões laterais

5802740000

2024-12-19

Temperatura mín. do#fluido.	-20 °C
Temperatura máx. do#fluido.	70 °C
Fluido	Ar comprimido

Número de lugares para válvulas	1
Peso	0.32 kg

Material

Material placa básica	alumínio fundido sob pressão
Superfície placa básica	preto envernizado
Nº de material	5802740000

Informações técnicas


A pressão de comando mínima deve ser alcançada, caso contrário podem ser verificadas comutações incorretas e, eventualmente, falha nas válvulas!

O ponto de condensação de pressão deve ser pelo menos 15 °C abaixo da temperatura ambiente e do fluido e um máximo de 3 °C .

O teor de óleo do ar comprimido deve permanecer constante durante toda a vida útil.

Por favor, use exclusivamente óleos autorizados pela AVENTICS. Para mais informações consulte o documento "Informações técnicas" (disponíveis no <https://www.emerson.com/en-us/support>).

Dimensões

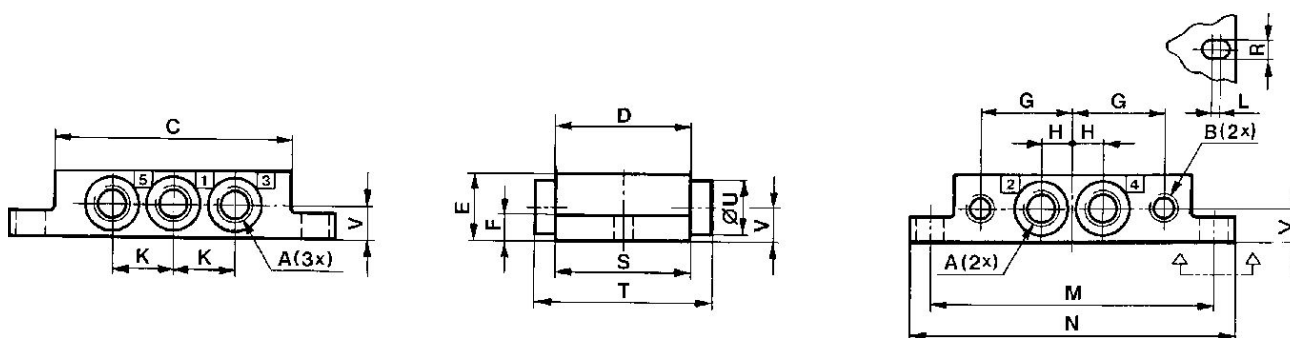

Nº de material	A *)	B *)	C	D	E	F	G	H	K	L
5801710000	G 1/8	G 1/8	70	40	20	8	26.5	9	18	2
5801740000	G 1/4	G 1/8	70	40	23	11	31.5	11.5	23	2
5801810000	Ø 6	Ø 4	70	40	20	8	26.5	9	18	2
5801770000	Ø 8	Ø 6	70	40	23	10	31.5	11.5	23	2
5802710000	G 1/4	G 1/8	86	52	23	8	34	12	24	2

Placa base unitária, conexões laterais

5802740000

2024-12-19

N° de material	A *)	B *)	C	D	E	F	G	H	K	L
5802740000	G 3/8	G 1/8	86	50	30	13	39	15	30	2
5802810000	Ø 8	Ø 6	86	52	23	8	34	12	24	2
5803710000	G 3/8	G 1/8	118	65	32	10	45	16	32	2

M	N	R	S	T	U	V
84	96	5.4	40	–	–	10
96	110	5.4	46	64	21	12
84	96	5.4	40	–	–	10
96	110	5.4	46	64	21	12
102	115	6.4	52	–	–	11.5
111	124	6.4	56	80	27	16
102	115	6.4	52	–	–	11.5
138	153	8.4	65	–	–	17.5

*) conexões