

Placa base individual, conexiones laterales

5802740000

2024-12-19



Datos técnicos

Sector	Industria
Tipo	Placa base
Dirección conexión neum. (1)	Lateral
Conexión de aire comprimido entrada	G 3/8
Dirección conexión neum. (2,4)	Lateral
conexión de aire comprimido salida	G 3/8
Dirección conexión neum. (3,5)	Lateral
Conexión escape	G 3/8
Tipo de escape	Conexiones separadas
Escape (3,5)	Con ventilación captada (3/5)
Dirección conexión neum. (14)	Lateral
Raccordo aria compressa 14	G 1/8
tamaño de construcción	ISO 2
Normas	ISO 5599-1
Presión de funcionamiento mín.	-1 bar
Presión de funcionamiento máx.	16 bar
Temperatura ambiente mín.	-20 °C
Temperatura ambiente máx.	70 °C

Placa base individual, conexiones laterales

5802740000

2024-12-19

Temperatura del medio mín.	-20 °C
Temperatura del medio máx.	70 °C
Fluido	Aire comprimido

Número de lugares de válvula	1
Peso	0.32 kg

Material

Material placa base	fundición aluminio a presión
Superficie placa base	lacado negro
N° de material	5802740000

Información técnica


La presión de pilotaje mín. debe alcanzarse, ya que, de lo contrario, podrían producirse conexiones erróneas y, dado el caso, un fallo de válvulas.

El punto de condensación de presión se debe situar como mínimo 15 °C por debajo de la temperatura ambiental y del medio, y debe ser como máx. de 3 °C .

El contenido de aceite del aire comprimido debe permanecer constante durante toda la vida útil.

Utilice solo aceites permitidos por AVENTICS. Encontrará más información en el documento "Información técnica" (disponible en el <https://www.emerson.com/en-us/support>).

Dimensiones

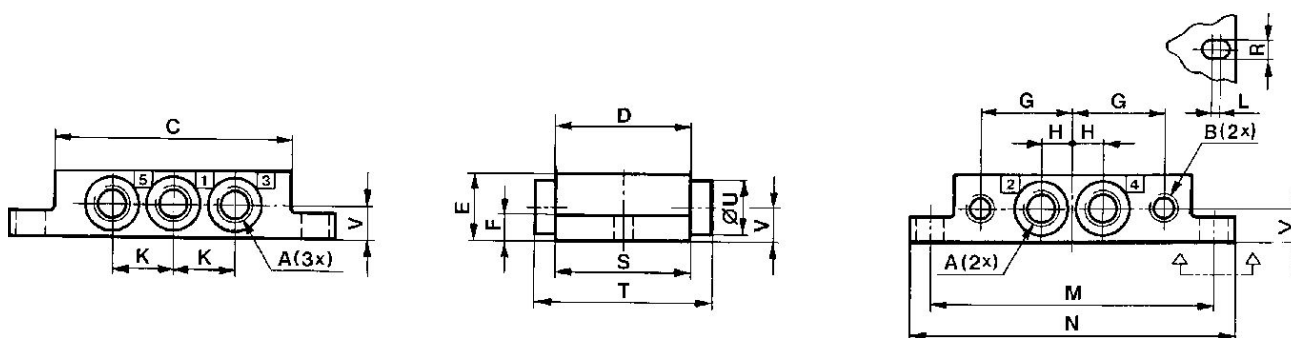

N° de material	A *)	B *)	C	D	E	F	G	H	K	L
5801710000	G 1/8	G 1/8	70	40	20	8	26.5	9	18	2
5801740000	G 1/4	G 1/8	70	40	23	11	31.5	11.5	23	2
5801810000	Ø 6	Ø 4	70	40	20	8	26.5	9	18	2
5801770000	Ø 8	Ø 6	70	40	23	10	31.5	11.5	23	2
5802710000	G 1/4	G 1/8	86	52	23	8	34	12	24	2

Placa base individual, conexiones laterales

5802740000

2024-12-19

N° de material	A *)	B *)	C	D	E	F	G	H	K	L
5802740000	G 3/8	G 1/8	86	50	30	13	39	15	30	2
5802810000	Ø 8	Ø 6	86	52	23	8	34	12	24	2
5803710000	G 3/8	G 1/8	118	65	32	10	45	16	32	2

M	N	R	S	T	U	V
84	96	5.4	40	–	–	10
96	110	5.4	46	64	21	12
84	96	5.4	40	–	–	10
96	110	5.4	46	64	21	12
102	115	6.4	52	–	–	11.5
111	124	6.4	56	80	27	16
102	115	6.4	52	–	–	11.5
138	153	8.4	65	–	–	17.5

*) conexiones