


Piastra base, attacchi 2 e 4 inferiori

5802750000

2024-12-19

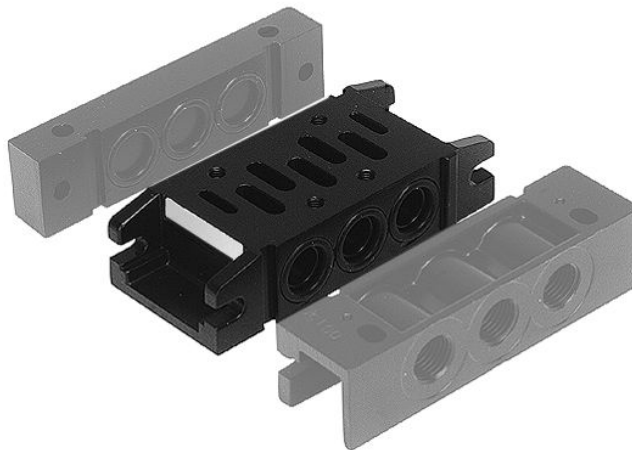

Dati tecnici

Settore

Industria

Tipo

Piastra base

Direzione raccordo pneumatico (2,4)

Verso il basso

attacco aria compressa uscita

G 3/8

Tipo di scarico

Attacchi separati

Scarico (3,5)

scarico non convogliato

Raccordo aria compressa 14

G 1/8

grandezza

ISO 2

Norme

ISO 5599-1

Pressione di esercizio min.

-1 bar

Pressione di esercizio max

16 bar

Temperatura ambiente min.

-20 °C

Temperatura ambiente max.

70 °C

Temperatura del fluido min.

-20 °C

Temperatura del fluido max.

70 °C

Fluido

Aria compressa

Numero di posti valvola

1

Piastra base, attacchi 2 e 4 inferiori

5802750000

2024-12-19

Peso 0.52 kg

Materiale

Materiale piastra base	alluminio pressofuso
Superficie piastra base	laccato nero
Materiale guarnizioni	Gomma acrilonitrile-butadiene
Codice	5802750000

Informazioni tecniche

Non è consentito non raggiungere la pressione di pilotaggio min., poiché altrimenti è possibile che si verifichino commutazioni errate ed eventualmente guasti alle valvole!

Il punto di rugiada in pressione deve essere inferiore alla temperatura ambiente e a quella del fluido di almeno 15 °C e non superare il valore di 3 °C .

Il contenuto di olio dell'aria compressa deve rimanere costante per tutta la durata.


Utilizzare esclusivamente oli omologati da AVENTICS. Per maggiori informazioni consultare il documento "Informazioni tecniche" (disponibile nel <https://www.emerson.com/en-us/support>).

Piastra base, attacchi 2 e 4 inferiori

5802750000

2024-12-19

Dimensioni

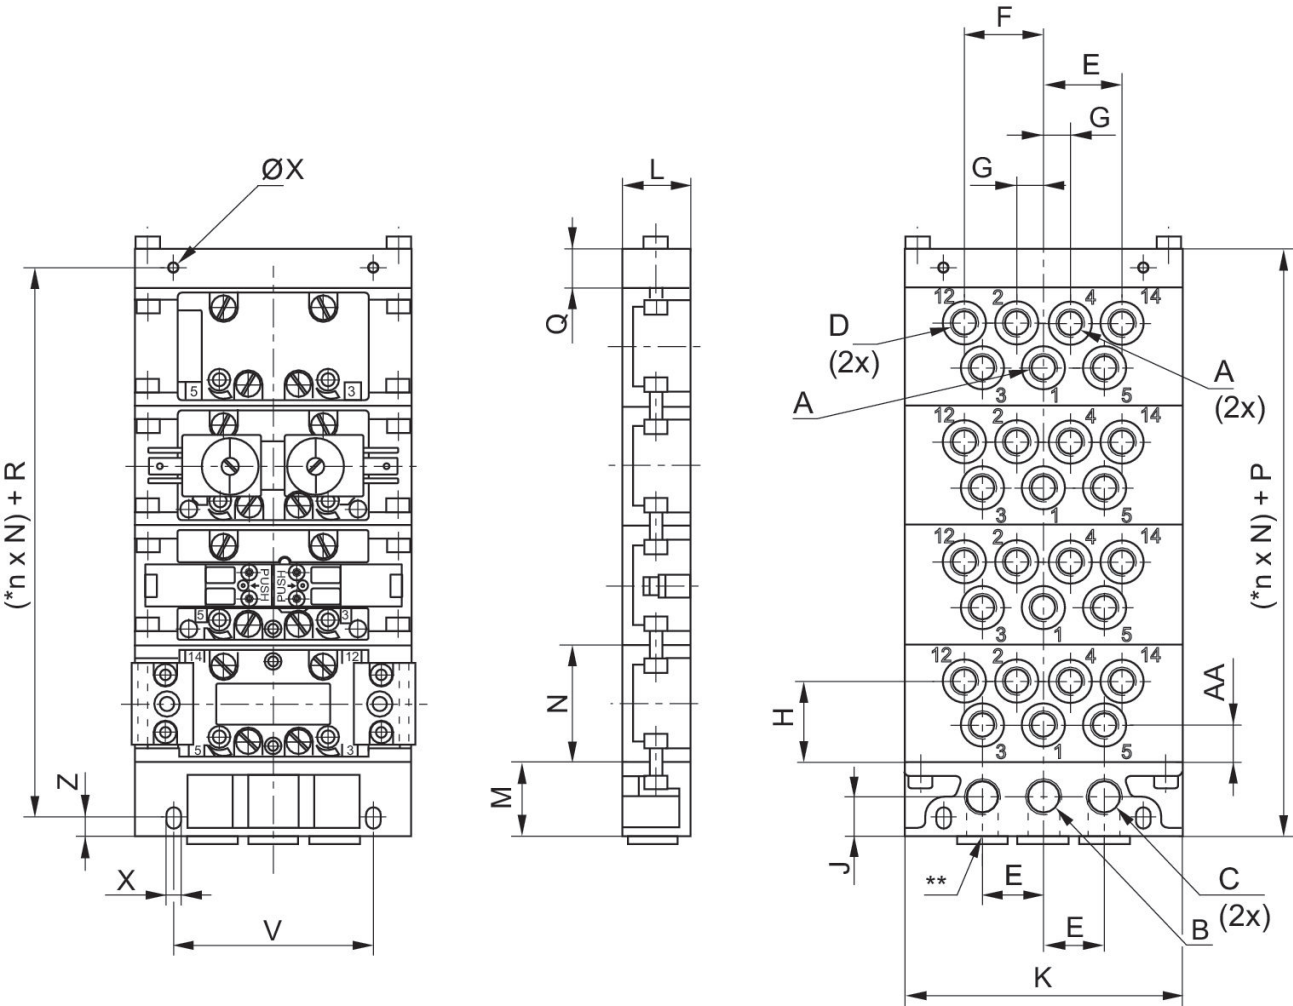

* n = N° piastre di collegamento. ** Aperture di attacco alternative, chiuse con tappi.

Codice	*		A	B	C	D	E	F	G	H
5801720000	a	ISO 1	G 1/8	G 1/4	G 1/4	G 1/8	22	28.5	9.5	29.5
5801750000	b	ISO 1	G 1/4	G 3/8	G 3/8	G 1/8	27	40	12.5	26.5
5801780000	b	ISO 1	Ø 8	G 3/8	G 3/8	Ø 6	27	40	12.5	26.5
5801820000	a	ISO 1	Ø 6	G 1/4	G 1/4	Ø 4	22	28.5	9.5	29.5
5802720000	b	ISO 2	G 1/4	G 3/8	G 3/8	G 1/8	27	39	13.5	38
5802750000	c	ISO 2	G 3/8	G 1/2	G 1/2	G 1/8	36	52	17	33
5802820000	b	ISO 2	Ø 8	G 3/8	G 3/8	Ø 6	27	39	13.5	38
5803720000	c	ISO 3	G 3/8	G 1/2	G 1/2	G 1/8	36	50	18	46
5803750000	d	ISO 3	G 1/2	G 3/4	G 3/4	G 1/8	44	62	20.5	42

J	K	L	M	N	P	Q	R	V	X	Z
14.5	100	25	27	43	41	14	27.5	72	5.4	7
20	122	30	34	43	49	15	34	94	6.4	8
20	122	30	34	43	49	15	34	94	6.4	8

Piastra base, attacchi 2 e 4 inferiori

5802750000

2024-12-19

J	K	L	M	N	P	Q	R	V	X	Z
14.5	100	25	27	43	41	14	27.5	72	5.4	7
20	122	30	34	56	49	15	34	94	6.4	8
22	156	37	39	56	59	20	40	118	8.4	10
20	122	28	34	56	49	15	34	94	6.4	8
22	156	36	39	71	59	20	40	118	8.4	10
24	190	40	44	71	64	20	45	146	8.4	10

AA
8
10
10
13.5
18
13
18
—
—

* Le piastre intermedie indicate con le stesse lettere (a-d), possono essere montate senza piastra di adattamento.