

Placa base, orificios 2 y 4 inferiores

5802750000

2024-12-19



Datos técnicos

Sector

Tipo

Dirección conexión neum. (2,4)
conexión de aire comprimido salida

Tipo de escape

Escape (3,5)

Raccordo aria compressa 14

tamaño de construcción

Normas

Presión de funcionamiento mín.

Presión de funcionamiento máx.

Temperatura ambiente mín.

Temperatura ambiente máx.

Temperatura del medio mín.

Temperatura del medio máx.

Fluido

Número de lugares de válvula

Industria

Placa base

Hacia abajo

G 3/8

Conexiones separadas

escape no captado

G 1/8

ISO 2

ISO 5599-1

-1 bar

16 bar

-20 °C

70 °C

-20 °C

70 °C

Aire comprimido

1

Placa base, orificios 2 y 4 inferiores

5802750000

2024-12-19

Peso	0.52 kg
------	---------

Material

Material placa base	fundición aluminio a presión
Superficie placa base	lacado negro
Material juntas	Caucho de acrilnitrilo butadieno
N° de material	5802750000

Información técnica

La presión de pilotaje mín. debe alcanzarse, ya que, de lo contrario, podrían producirse conexiones erróneas y, dado el caso, un fallo de válvulas.

El punto de condensación de presión se debe situar como mínimo 15 °C por debajo de la temperatura ambiental y del medio, y debe ser como máx. de 3 °C .

El contenido de aceite del aire comprimido debe permanecer constante durante toda la vida útil.


Utilice solo aceites permitidos por AVENTICS. Encontrará más información en el documento "Información técnica" (disponible en el <https://www.emerson.com/en-us/support>).

Placa base, orificios 2 y 4 inferiores

5802750000

2024-12-19

Dimensiones

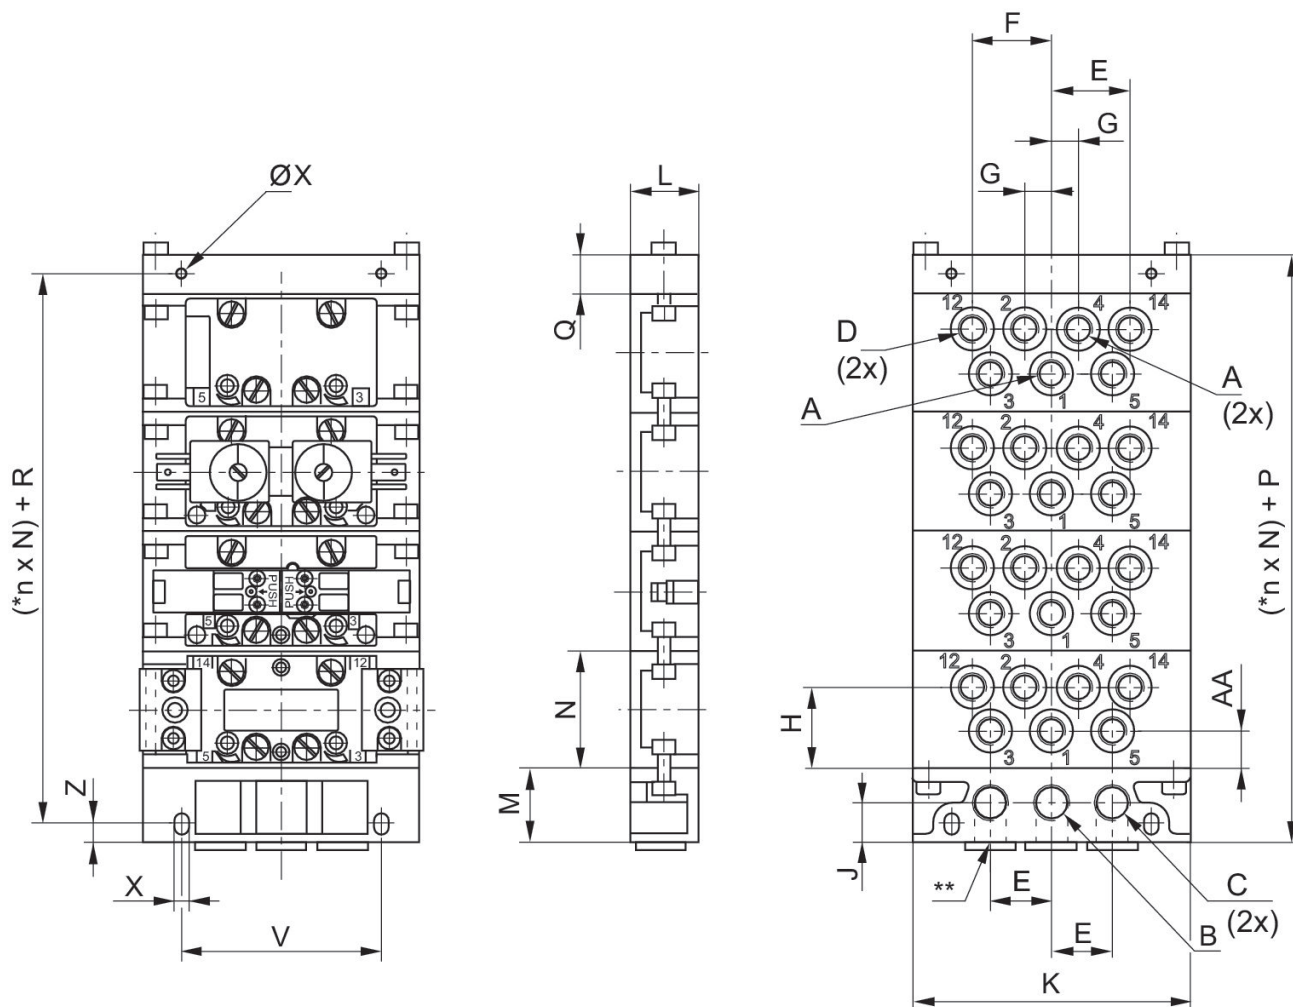

* n = número de placas de conexión. ** aperturas de conexión alternativas, cerradas con tapón.

N° de material	*		A	B	C	D	E	F	G	H
5801720000	a	ISO 1	G 1/8	G 1/4	G 1/4	G 1/8	22	28.5	9.5	29.5
5801750000	b	ISO 1	G 1/4	G 3/8	G 3/8	G 1/8	27	40	12.5	26.5
5801780000	b	ISO 1	Ø 8	G 3/8	G 3/8	Ø 6	27	40	12.5	26.5
5801820000	a	ISO 1	Ø 6	G 1/4	G 1/4	Ø 4	22	28.5	9.5	29.5
5802720000	b	ISO 2	G 1/4	G 3/8	G 3/8	G 1/8	27	39	13.5	38
5802750000	c	ISO 2	G 3/8	G 1/2	G 1/2	G 1/8	36	52	17	33
5802820000	b	ISO 2	Ø 8	G 3/8	G 3/8	Ø 6	27	39	13.5	38
5803720000	c	ISO 3	G 3/8	G 1/2	G 1/2	G 1/8	36	50	18	46
5803750000	d	ISO 3	G 1/2	G 3/4	G 3/4	G 1/8	44	62	20.5	42

J	K	L	M	N	P	Q	R	V	X	Z
14.5	100	25	27	43	41	14	27.5	72	5.4	7
20	122	30	34	43	49	15	34	94	6.4	8
20	122	30	34	43	49	15	34	94	6.4	8

Placa base, orificios 2 y 4 inferiores

5802750000

2024-12-19

J	K	L	M	N	P	Q	R	V	X	Z
14.5	100	25	27	43	41	14	27.5	72	5.4	7
20	122	30	34	56	49	15	34	94	6.4	8
22	156	37	39	56	59	20	40	118	8.4	10
20	122	28	34	56	49	15	34	94	6.4	8
22	156	36	39	71	59	20	40	118	8.4	10
24	190	40	44	71	64	20	45	146	8.4	10

AA
8
10
10
13.5
18
13
18
—
—

* Las placas intermedias identificadas con la misma letra (a-d) se pueden montar juntas sin placa adaptadora.