


Piastra terminale sinistra, Piastra terminale destra

5802850000

2024-12-19

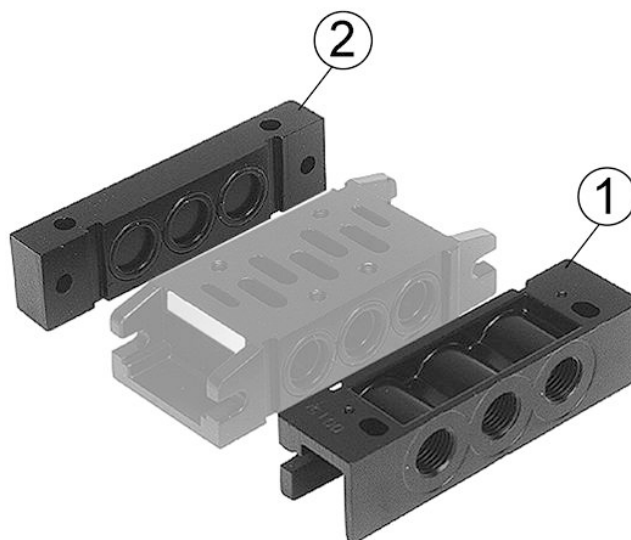

Dati tecnici

Settore

Tipo

Direzione raccordo pneumatico (1)

Attacco aria compressa ingresso

Direzione raccordo pneumatico (3,5)

Attacco scarico

Tipo di scarico

Scarico (3,5)

grandezza

Norme

Pressione di esercizio min.

Pressione di esercizio max

Temperatura ambiente min.

Temperatura ambiente max.

Temperatura del fluido min.

Temperatura del fluido max.

Fluido

Industria

Piastra terminale

Possibili entrambe le direzioni

G 3/8

Possibili entrambe le direzioni

G 3/8

Attacchi separati

scarico non convogliato

ISO 1

ISO 2

ISO 5599-1

-1 bar

16 bar

-20 °C

70 °C

-20 °C

70 °C

Aria compressa

Piastra terminale sinistra, Piastra terminale destra

5802850000

2024-12-19

Peso

0.26 kg

Materiale

Materiale piastra base

alluminio pressofuso

Superficie piastra base

laccato nero

Materiale guarnizioni

Gomma acrilonitrile-butadiene

Superficie Corpo

laccato

Codice

5802850000

Informazioni tecniche


Non è consentito non raggiungere la pressione di pilotaggio min., poiché altrimenti è possibile che si verifichino commutazioni errate ed eventualmente guasti alle valvole!

Il punto di rugiada in pressione deve essere inferiore alla temperatura ambiente e a quella del fluido di almeno 15 °C e non superare il valore di 3 °C .

Il contenuto di olio dell'aria compressa deve rimanere costante per tutta la durata.

Utilizzare esclusivamente oli omologati da AVENTICS. Per maggiori informazioni consultare il documento "Informazioni tecniche" (disponibile nel <https://www.emerson.com/en-us/support>).

Dimensioni

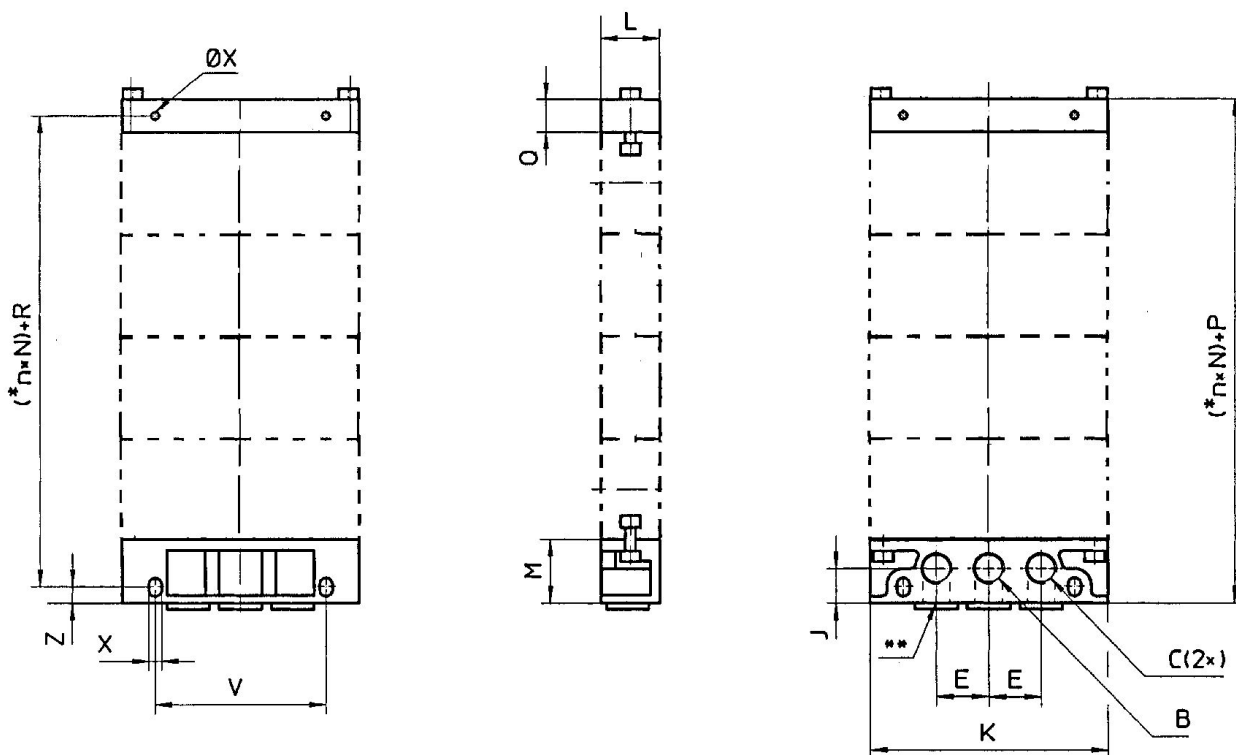

* n = N° piastre di collegamento. ** Aperture di attacco alternative, chiuse con tappi.

Piastra terminale sinistra, Piastra terminale destra

5802850000

2024-12-19

Codice		B	C	E	J	K	L	M	P	Q
5801850000	ISO 1	G 1/4	G 1/4	22	14.5	100	25	27	41	-
5801860000	ISO 1	-	-	-	-	100	25	-	41	14
5802850000	ISO 1 , ISO 2	G 3/8	G 3/8	27	20	122	30	34	49	-
5802860000	ISO 1 , ISO 2	-	-	-	-	122	29	-	49	15
5803850000	ISO 2 , ISO 3	G 1/2	G 1/2	36	22	156	37	39	59	-
5803860000	ISO 2 , ISO 3	-	-	-	-	156	37	-	59	20
5804850000	ISO 3 , ISO 4	G 3/4	G 3/4	44	24	190	42	44	64	-

R	V	X	Z	Peso
27.5	72	5.4	7	0.26 kg
27.5	72	5.4	-	0.26 kg
34	94	6.4	8	0.26 kg
34	94	6.4	-	0.26 kg
40	118	8.4	10	0.26 kg
40	118	8.4	-	0.26 kg
45	146	8.4	10	0.26 kg