


Placa final esquerda, Placa final direita

5802850000

2024-12-19

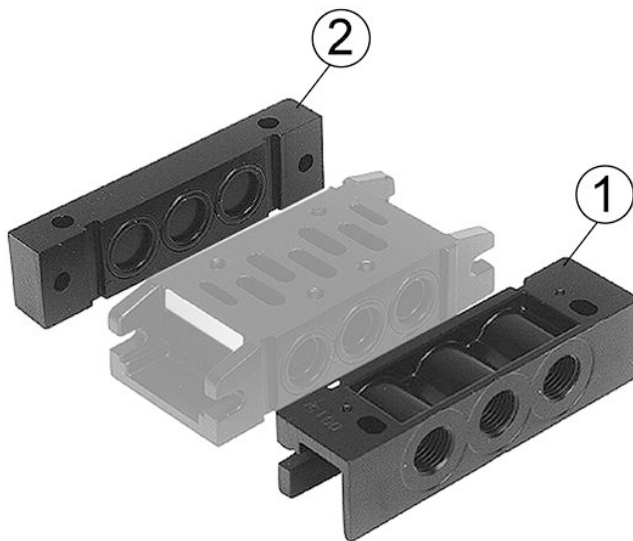

Dados técnicos

Setor

Indústria

Modelo

Placa final

Direção conexão pneum. (1)

Possível em ambos os sentidos

Conexão de ar comprimido entrada

G 3/8

Direção conexão pneum. (3,5)

Possível em ambos os sentidos

Conexão exaustão de ar

G 3/8

Tipo de saída de ar

Conexões separadas

exaustão de ar (3,5)

exaustão de ar não captada

tamanho

ISO 1

ISO 2

Normas

ISO 5599-1

Pressão de operação mín.

-1 bar

Pressão de operação máx

16 bar

Temperatura ambiente mín.

-20 °C

Temperatura ambiente máx.

70 °C

Temperatura mín. do#fluido.

-20 °C

Temperatura máx. do#fluido.

70 °C

Fluido

Ar comprimido

Placa final esquerda, Placa final direita

5802850000

2024-12-19

Peso

0.26 kg

Material

Material placa básica

alumínio fundido sob pressão

Superfície placa básica

preto envernizado

Material de vedações

Borracha de acrilonitrila butadieno

Superfície Caixa

envernizado

Nº de material

5802850000

Informações técnicas


A pressão de comando mínima deve ser alcançada, caso contrário podem ser verificadas comutações incorretas e, eventualmente, falha nas válvulas!

O ponto de condensação de pressão deve ser pelo menos 15 °C abaixo da temperatura ambiente e do fluido e um máximo de 3 °C .

O teor de óleo do ar comprimido deve permanecer constante durante toda a vida útil.

Por favor, use exclusivamente óleos autorizados pela AVENTICS. Para mais informações consulte o documento "Informações técnicas" (disponíveis no <https://www.emerson.com/en-us/support>).

Dimensões

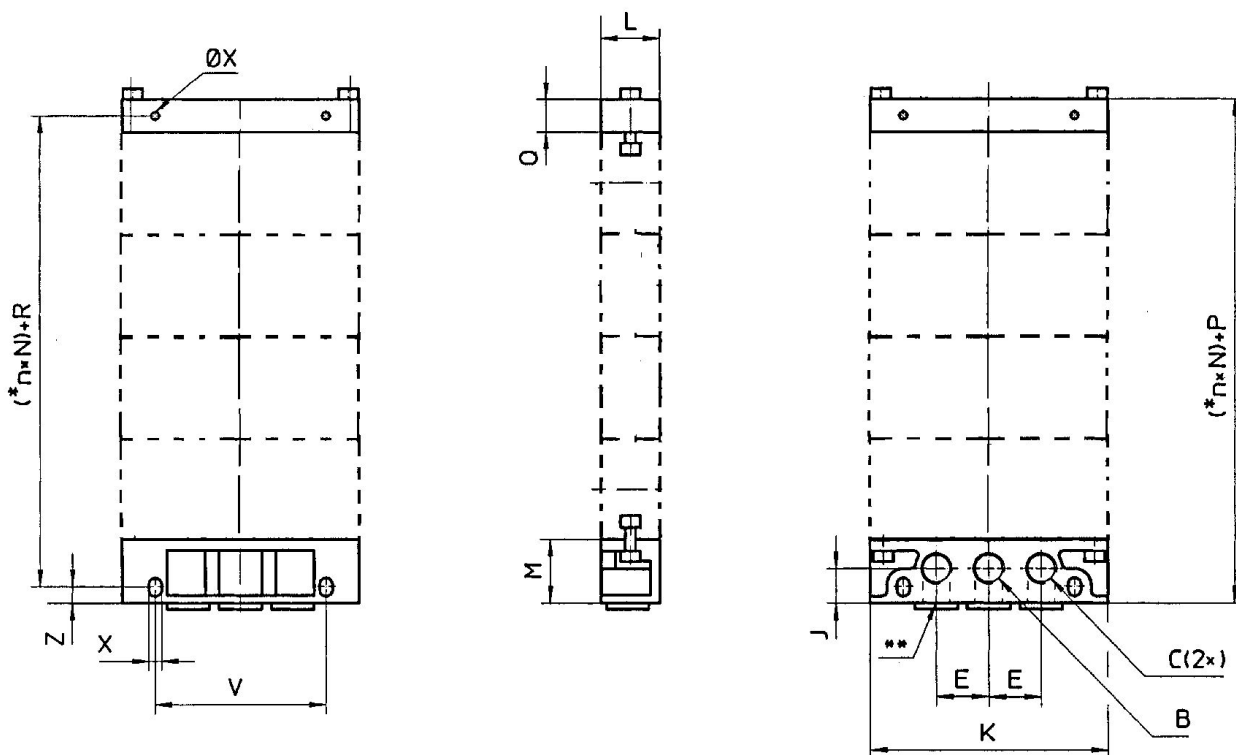

* n = Número de placas de conexão. ** Aberturas alternativas para conexão, fechadas com tampões.

Placa final esquerda, Placa final direita

5802850000

2024-12-19

N° de material		B	C	E	J	K	L	M	P	Q
5801850000	ISO 1	G 1/4	G 1/4	22	14.5	100	25	27	41	-
5801860000	ISO 1	-	-	-	-	100	25	-	41	14
5802850000	ISO 1 , ISO 2	G 3/8	G 3/8	27	20	122	30	34	49	-
5802860000	ISO 1 , ISO 2	-	-	-	-	122	29	-	49	15
5803850000	ISO 2 , ISO 3	G 1/2	G 1/2	36	22	156	37	39	59	-
5803860000	ISO 2 , ISO 3	-	-	-	-	156	37	-	59	20
5804850000	ISO 3 , ISO 4	G 3/4	G 3/4	44	24	190	42	44	64	-

R	V	X	Z	Peso
27.5	72	5.4	7	0.26 kg
27.5	72	5.4	-	0.26 kg
34	94	6.4	8	0.26 kg
34	94	6.4	-	0.26 kg
40	118	8.4	10	0.26 kg
40	118	8.4	-	0.26 kg
45	146	8.4	10	0.26 kg