


# Placa final izquierda, Placa final derecha

5802850000

2024-12-19

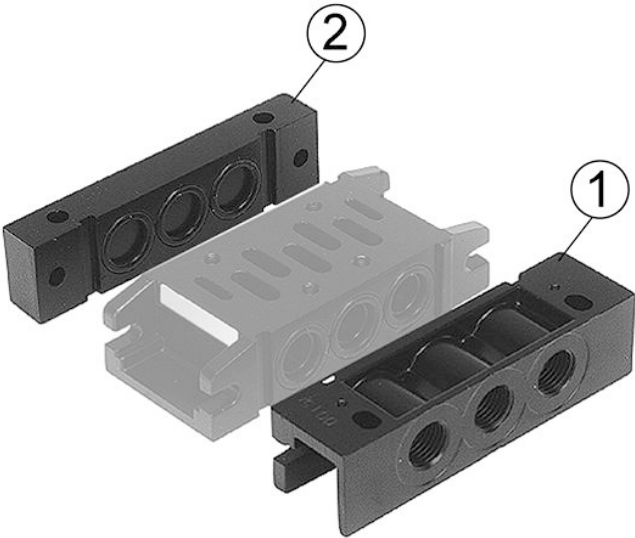

## Datos técnicos

Sector

Tipo

Dirección conexión neum. (1)

Conexión de aire comprimido entrada

Dirección conexión neum. (3,5)

Conexión escape

Tipo de escape

Escape (3,5)

tamaño de construcción

Normas

Presión de funcionamiento mín.

Presión de funcionamiento máx.

Temperatura ambiente mín.

Temperatura ambiente máx.

Temperatura del medio mín.

Temperatura del medio máx.

Fluido

Industria

Placa final

Son posibles ambas direcciones

G 3/8

Son posibles ambas direcciones

G 3/8

Conexiones separadas

escape no captado

ISO 1

ISO 2

ISO 5599-1

-1 bar

16 bar

-20 °C

70 °C

-20 °C

70 °C

Aire comprimido

# Placa final izquierda, Placa final derecha

5802850000

2024-12-19

Peso

0.26 kg

## Material

Material placa base

fundición aluminio a presión

Superficie placa base

lacado negro

Material juntas

Caucho de acrilnitrilo butadieno

Superficie Carcasa

lacado

N° de material

5802850000

## Información técnica


La presión de pilotaje mín. debe alcanzarse, ya que, de lo contrario, podrían producirse conexiones erróneas y, dado el caso, un fallo de válvulas.

El punto de condensación de presión se debe situar como mínimo 15 °C por debajo de la temperatura ambiental y del medio, y debe ser como máx. de 3 °C .

El contenido de aceite del aire comprimido debe permanecer constante durante toda la vida útil.

Utilice solo aceites permitidos por AVENTICS. Encontrará más información en el documento "Información técnica" (disponible en el <https://www.emerson.com/en-us/support>).

## Dimensiones

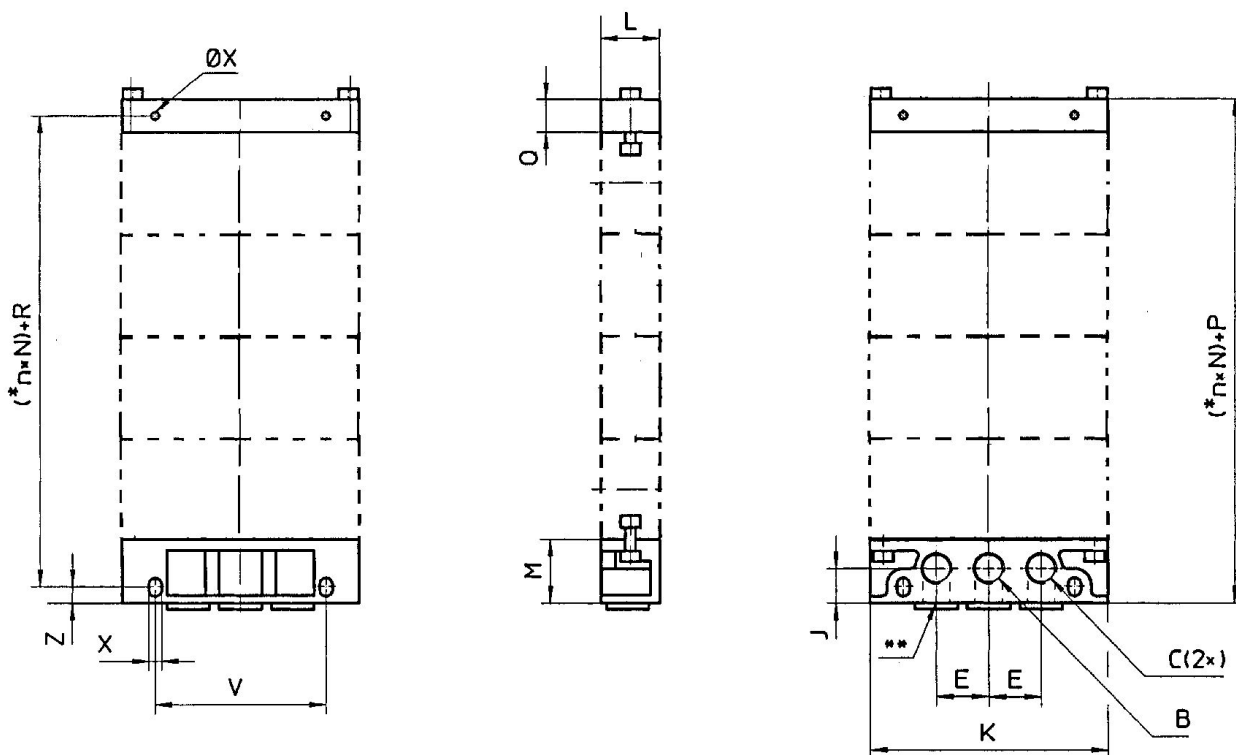

\* n = número de placas de conexión. \*\* aperturas de conexión alternativas, cerradas con tapón.

# Placa final izquierda, Placa final derecha

5802850000

2024-12-19

| N° de material |                  | B     | C     | E  | J    | K   | L  | M  | P  | Q  |
|----------------|------------------|-------|-------|----|------|-----|----|----|----|----|
| 5801850000     | ISO 1            | G 1/4 | G 1/4 | 22 | 14.5 | 100 | 25 | 27 | 41 | -  |
| 5801860000     | ISO 1            | -     | -     | -  | -    | 100 | 25 | -  | 41 | 14 |
| 5802850000     | ISO 1 ,<br>ISO 2 | G 3/8 | G 3/8 | 27 | 20   | 122 | 30 | 34 | 49 | -  |
| 5802860000     | ISO 1 ,<br>ISO 2 | -     | -     | -  | -    | 122 | 29 | -  | 49 | 15 |
| 5803850000     | ISO 2 ,<br>ISO 3 | G 1/2 | G 1/2 | 36 | 22   | 156 | 37 | 39 | 59 | -  |
| 5803860000     | ISO 2 ,<br>ISO 3 | -     | -     | -  | -    | 156 | 37 | -  | 59 | 20 |
| 5804850000     | ISO 3 ,<br>ISO 4 | G 3/4 | G 3/4 | 44 | 24   | 190 | 42 | 44 | 64 | -  |

| R    | V   | X   | Z  | Peso    |
|------|-----|-----|----|---------|
| 27.5 | 72  | 5.4 | 7  | 0.26 kg |
| 27.5 | 72  | 5.4 | -  | 0.26 kg |
| 34   | 94  | 6.4 | 8  | 0.26 kg |
| 34   | 94  | 6.4 | -  | 0.26 kg |
| 40   | 118 | 8.4 | 10 | 0.26 kg |
| 40   | 118 | 8.4 | -  | 0.26 kg |
| 45   | 146 | 8.4 | 10 | 0.26 kg |