


Acessórios mecânicos



Dados técnicos

Setor	Indústria
Tipo	Placa final
Conexão rosqueada	G 3/8
Temperatura ambiente mín.	-10 °C
Temperatura ambiente máx.	50 °C
Fluido	Ar comprimido
Normas	ISO 5599-1
Teor de óleo do ar comprimido min.	40 mg/m ³
Teor de óleo do ar comprimido máx.	400 mg/m ³
Tamanho máx. da partícula	50 µm
Peso	0.34 kg
Nº de material	5802950000

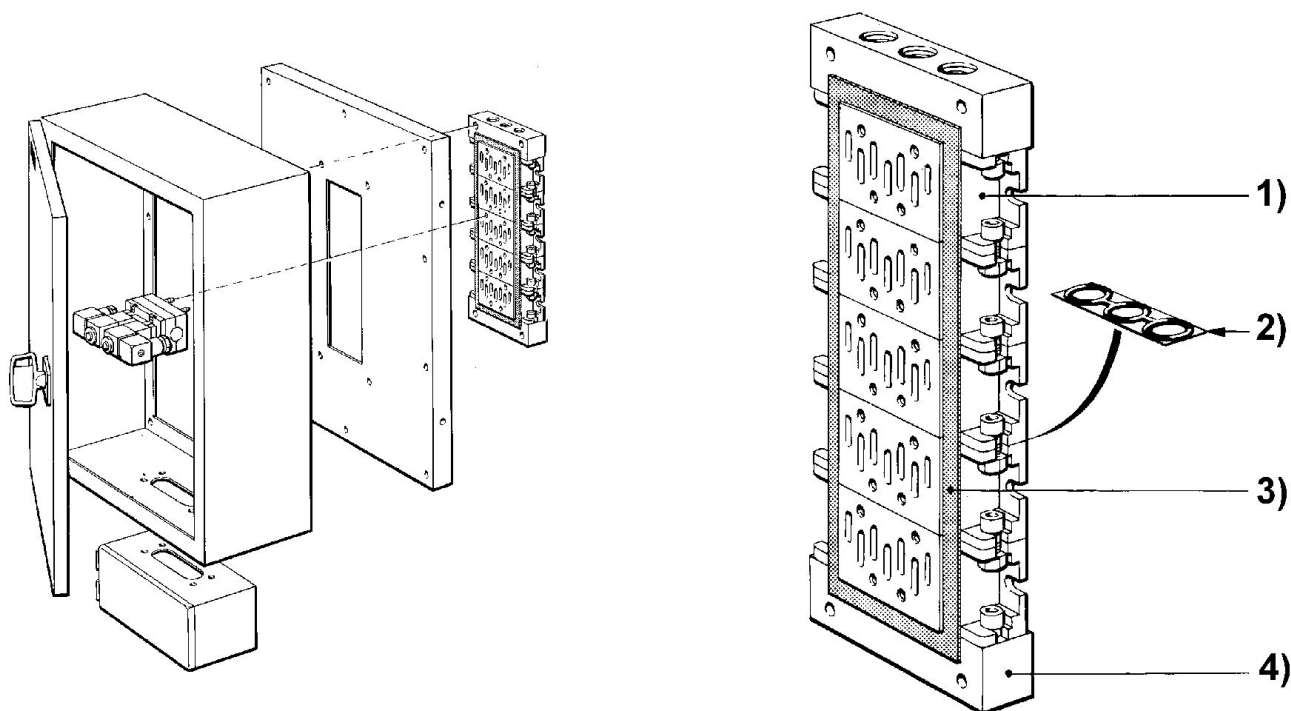

1) placa intermediária 2) vedação da placa intermediária 3) barra de vedação 4) placa final