

Accessoires mécaniques



Données techniques

Secteur

Industrie

Type

Plaque intermédiaire pour distributeur à démarrage progressif série 583

Raccord fileté

G 1/2

Température ambiante min.

-10 °C

Température ambiante max.

50 °C

Fluide

Air comprimé

Normes

ISO 5599-1

Teneur en huile de l'air comprimé min.

40 mg/m³

Teneur en huile de l'air comprimé Maxi.

400 mg/m³

Taille de particule max.


50 µm

Poids

0.63 kg

Référence

5802960000

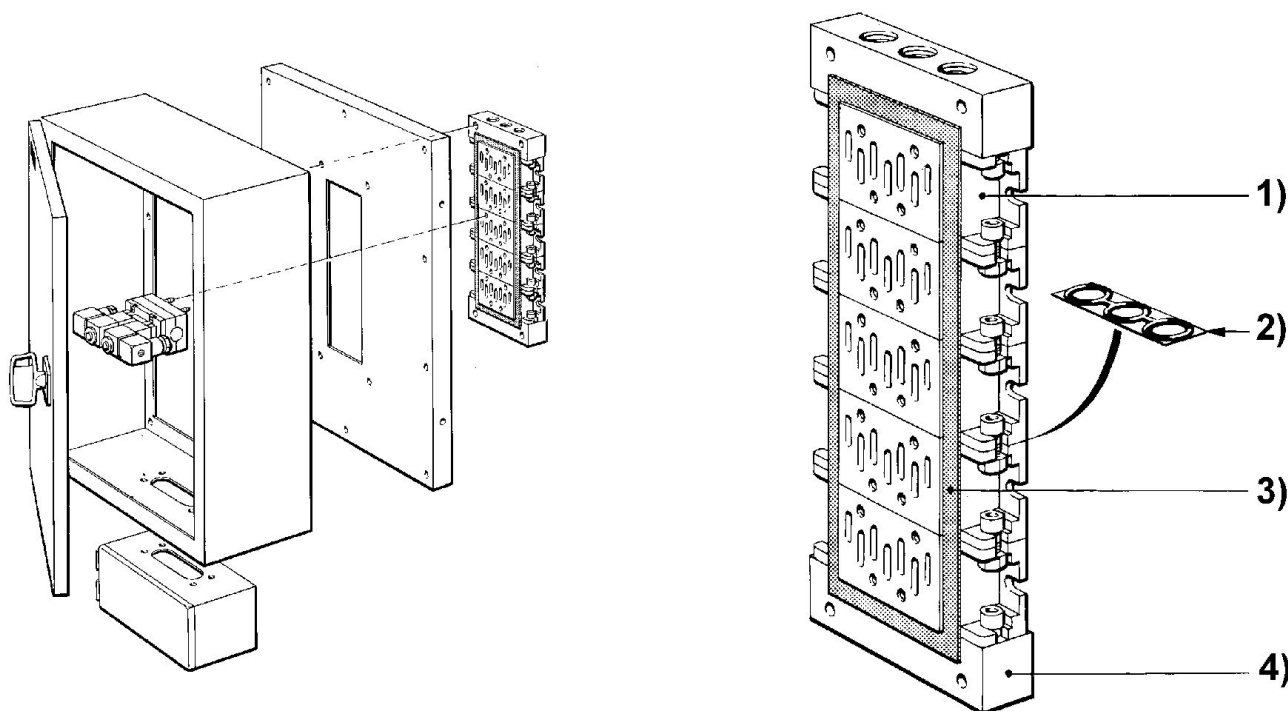

1) Plaque intermédiaire 2) Joint de plaque intermédiaire 3) Barre d'étanchéité 4) Plaque terminale