

Acessórios mecânicos



Dados técnicos

Setor

Indústria

Tipo

Placa intermediária para válvula de arranque suave série 583

Conexão rosqueada

G 1/2

Temperatura ambiente mín.

-10 °C

Temperatura ambiente máx.

50 °C

Fluido

Ar comprimido

Normas

ISO 5599-1

Teor de óleo do ar comprimido min.

40 mg/m³

Teor de óleo do ar comprimido máx.

400 mg/m³

Tamanho máx. da partícula


50 µm

Peso

0.63 kg

N° de material

5802960000

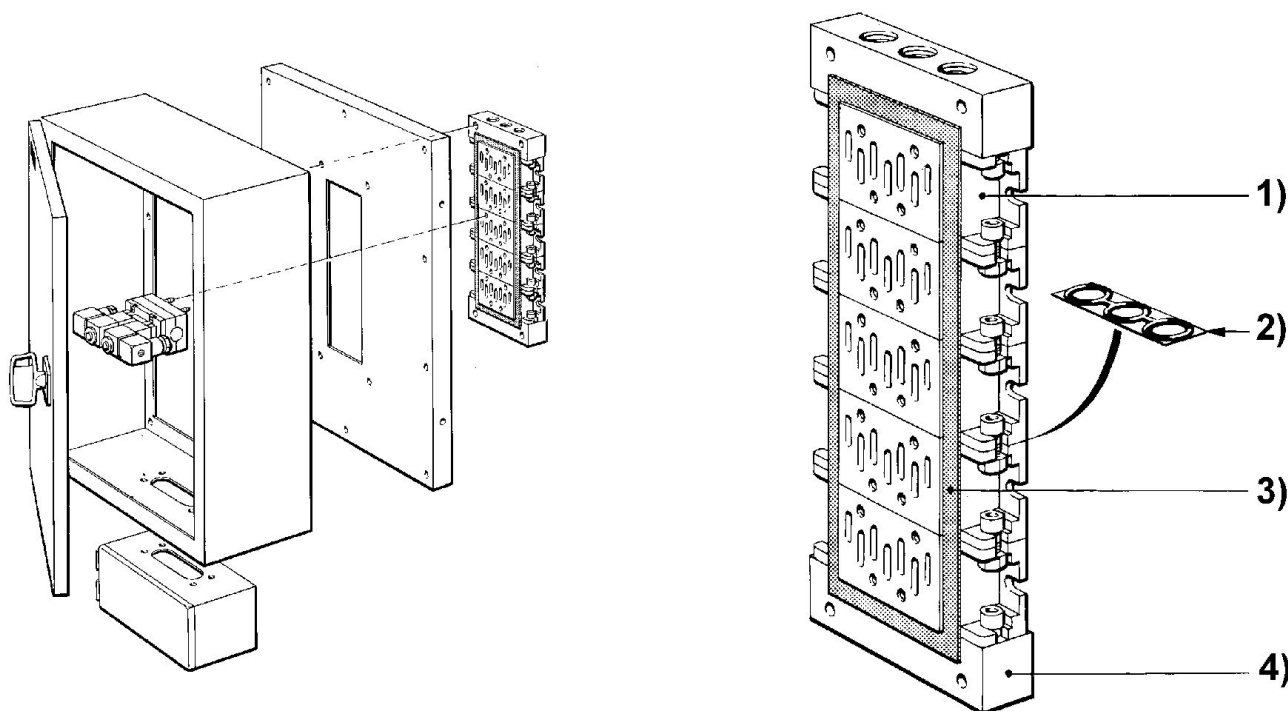

1) placa intermediária 2) vedação da placa intermediária 3) barra de vedação 4) placa final