

Accesorios mecánicos



Datos técnicos

Sector

Industria

Tipo

placa intermedia para válvula de arranque progresivo de la serie 583

Orificio roscado

G 1/2

Temperatura ambiente mín.

-10 °C

Temperatura ambiente máx.

50 °C

Fluido

Aire comprimido

Normas

ISO 5599-1

Contenido de aceite del aire comprimido min.

40 mg/m³

Contenido de aceite del aire comprimido máx.

400 mg/m³

Tamaño de partículas máx.


50 µm

Peso

0.63 kg

N° de material

5802960000

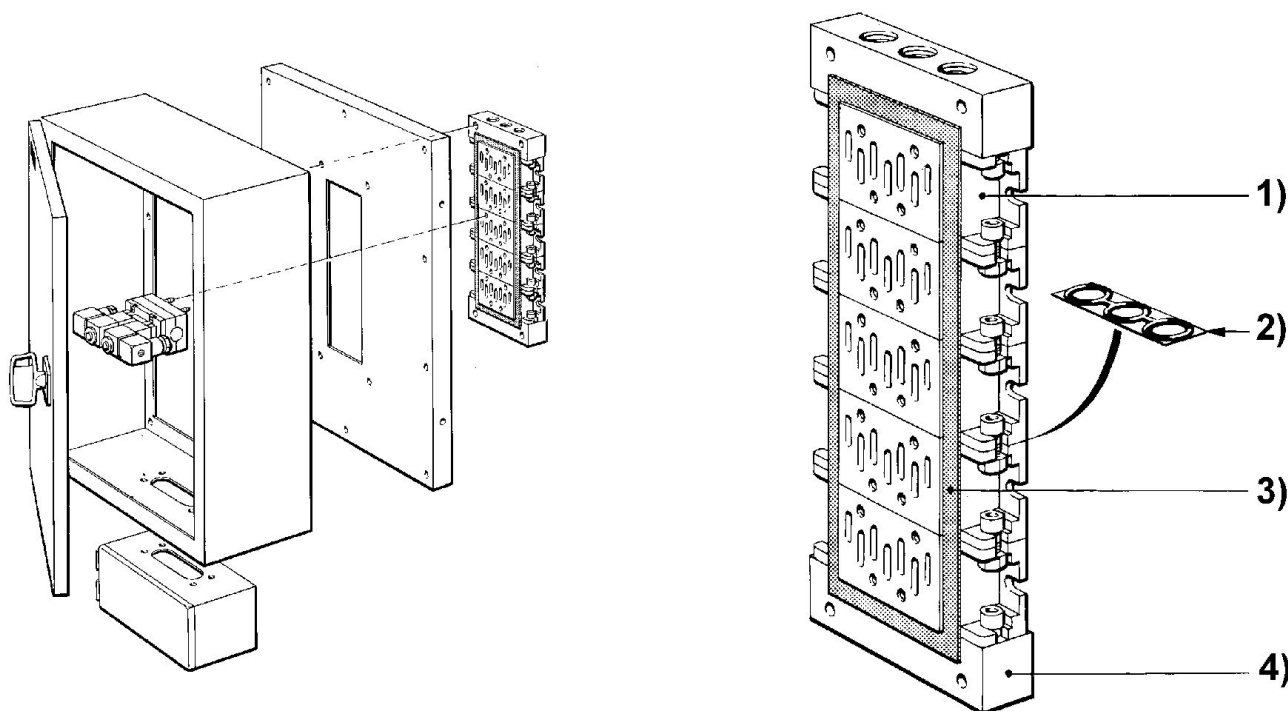

1) placa intermedia 2) junta de placa intermedia 3) regleta de obturación 4) placa final