

Piastra di collegamento singola, attacchi inferiori

2024-08-15

5803700000



Dati tecnici

Settore

Industria

Tipo

Piastra base

Direzione raccordo pneumatico (1)

Verso il basso

Attacco aria compressa ingresso

G 3/8

Direzione raccordo pneumatico (2,4)

Verso il basso

attacco aria compressa uscita

G 3/8

Direzione raccordo pneumatico (3,5)

Verso il basso

Attacco scarico

G 3/8

Tipo di scarico

Attacchi separati

Scarico (3,5)

scarico non convogliato

Direzione raccordo pneumatico (14)

Verso il basso

Raccordo aria compressa 14

G 1/8

grandezza

ISO 3

Norme

ISO 5599-1

Pressione di esercizio min.

-1 bar

Pressione di esercizio max

16 bar

Temperatura ambiente min.

-20 °C

Temperatura ambiente max.

70 °C

Piastra di collegamento singola, attacchi inferiori

2024-08-15

5803700000	
Temperatura del fluido min.	-20 °C
Temperatura del fluido max.	70 °C
Fluido	Aria compressa
Numero delle posizione delle valvole max.	1
Peso	0.39 kg

Materiale

Materiale piastra base	alluminio pressofuso
Superficie piastra base	laccato nero
Codice	5803700000

Informazioni tecniche


Non è consentito non raggiungere la pressione di pilotaggio min., poiché altrimenti è possibile che si verifichino commutazioni errate ed eventualmente guasti alle valvole!

Il punto di rugiada in pressione deve essere inferiore alla temperatura ambiente e a quella del fluido di almeno 15 °C e non superare il valore di 3 °C .

Il contenuto di olio dell'aria compressa deve rimanere costante per tutta la durata.

Utilizzare esclusivamente oli omologati da AVENTICS. Per maggiori informazioni consultare il documento “Informazioni tecniche” (disponibile nel <https://www.emerson.com/en-us/support>).

Dimensioni

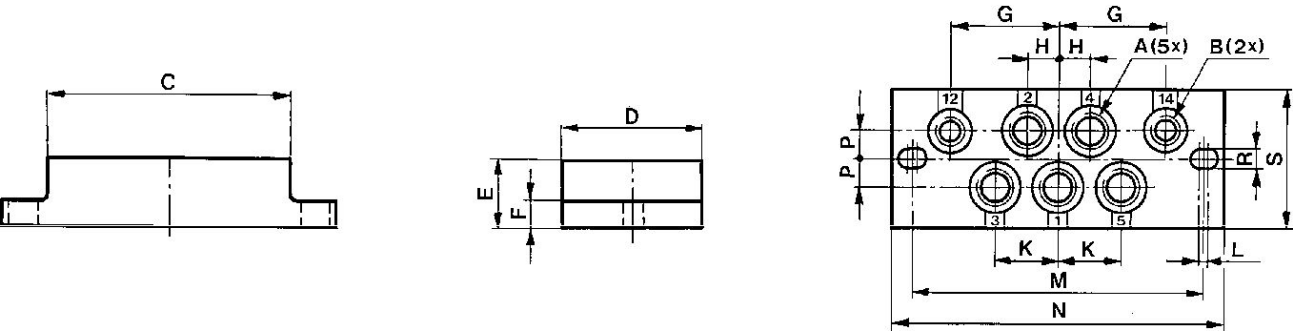

Codice	A *)	B *)	C	D	E	F	G	H	K
5801700000	G1/8	G1/8	70	40	20	8	26.5	9	18
5801800000	Ø 6	Ø 4	70	40	20	8	26.5	9	18
5802700000	G1/4	G1/8	86	52	22	8	34	12	24
5802800000	Ø 8	Ø 6	86	52	22	8	34	12	24
5803700000	G3/8	G1/8	118	65	32	10	45	16	32

Piastra di collegamento singola, attacchi inferiori

2024-08-15

5803700000

L	M	N	P	R	S
2	84	96	8	5.4	40
2	84	96	8	5.4	40
2	102	115	10	6.4	52
2	102	115	10	6.4	52
2	138	153	11	8.4	65

*) attacchi