

Placa base individual, conexiones inferiores

5803700000

2024-12-19



Datos técnicos

Sector

Tipo

Dirección conexión neum. (1)

Conexión de aire comprimido entrada

Dirección conexión neum. (2,4)

conexión de aire comprimido salida

Dirección conexión neum. (3,5)

Conexión escape

Tipo de escape

Escape (3,5)

Dirección conexión neum. (14)

Raccordo aria compressa 14

tamaño de construcción

Normas

Presión de funcionamiento mín.

Presión de funcionamiento máx.

Temperatura ambiente mín.

Temperatura ambiente máx.

Industria

Placa base

Hacia abajo

G 3/8

Hacia abajo

G 3/8

Hacia abajo

G 3/8

Conexiones separadas

escape no captado

Hacia abajo

G 1/8

ISO 3

ISO 5599-1

-1 bar

16 bar

-20 °C

70 °C

Placa base individual, conexiones inferiores

5803700000

2024-12-19

Temperatura del medio mín.	-20 °C
Temperatura del medio máx.	70 °C
Fluido	Aire comprimido

Número de lugares de válvula	1
Peso	0.39 kg

Material

Material placa base	fundición aluminio a presión
Superficie placa base	lacado negro
N° de material	5803700000

Información técnica


La presión de pilotaje mín. debe alcanzarse, ya que, de lo contrario, podrían producirse conexiones erróneas y, dado el caso, un fallo de válvulas.

El punto de condensación de presión se debe situar como mínimo 15 °C por debajo de la temperatura ambiental y del medio, y debe ser como máx. de 3 °C .

El contenido de aceite del aire comprimido debe permanecer constante durante toda la vida útil.

Utilice solo aceites permitidos por AVENTICS. Encontrará más información en el documento "Información técnica" (disponible en el <https://www.emerson.com/en-us/support>).

Dimensiones

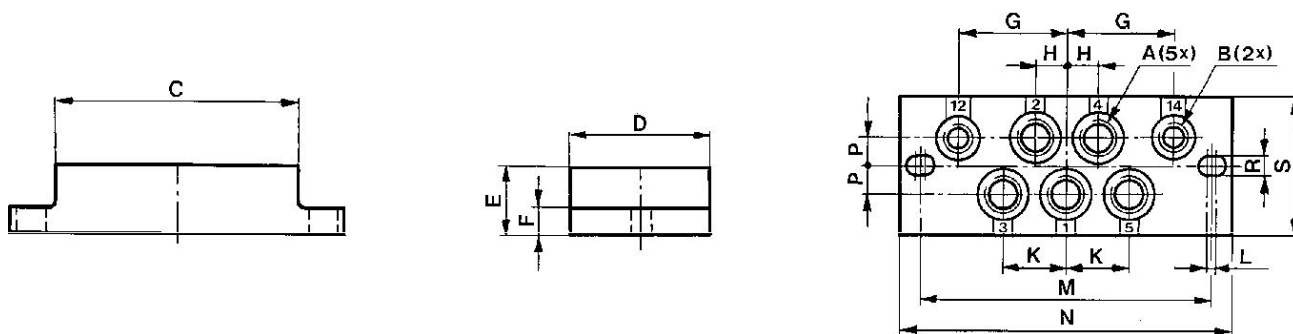

N° de material	A *)	B *)	C	D	E	F	G	H	K	L
5801700000	G1/8	G1/8	70	40	20	8	26.5	9	18	2
5801800000	Ø 6	Ø 4	70	40	20	8	26.5	9	18	2
5802700000	G1/4	G1/8	86	52	22	8	34	12	24	2
5802800000	Ø 8	Ø 6	86	52	22	8	34	12	24	2
5803700000	G3/8	G1/8	118	65	32	10	45	16	32	2

Placa base individual, conexiones inferiores

5803700000

2024-12-19

M	N	P	R	S
84	96	8	5.4	40
84	96	8	5.4	40
102	115	10	6.4	52
102	115	10	6.4	52
138	153	11	8.4	65

*) conexiones