



Technische Daten

Branche	Industrie
Bauart	Grundplatte
Richtung pneum. Anschluss (1)	Seitlich
Druckluftanschluss Eingang	G 3/8
Richtung pneum. Anschluss (2,4)	Seitlich
Druckluftanschluss Ausgang	G 3/8
Richtung pneum. Anschluss (3,5)	Seitlich
Anschluss Entlüftung	G 3/8
Entlüftungstyp	Anschlüsse getrennt
Entlüftung (3,5)	mit gefasster Entlüftung (3/5)
Richtung pneum. Anschluss (14)	Seitlich
Druckluftanschluss 14	G 1/8
Baugröße	ISO 3
Normen	ISO 5599-1
Betriebsdruck min.	-1 bar
Betriebsdruck max.	16 bar
Umgebungstemperatur min.	-20 °C
Umgebungstemperatur max.	70 °C

5803710000

Mediumtemperatur min.	-20 °C
Mediumtemperatur max.	70 °C
Medium	Druckluft

Anzahl der Ventilpositionen max.	1
Gewicht	0.39 kg

Werkstoff

Werkstoff Grundplatte	Aluminium-Druckguss
Oberfläche Grundplatte	schwarz lackiert
Materialnummer	5803710000

Technische Informationen


Der min. Steuerdruck darf nicht unterschritten werden, da es sonst zu Fehlschaltungen und ggf. Ventilausfall kommen kann!

Der Drucktaupunkt muss mindestens 15 °C unter der Umgebungs- und Mediumtemperatur liegen und darf max. 3 °C betragen.

Der Ölgehalt der Druckluft muss über die gesamte Lebensdauer konstant bleiben.

Verwenden Sie ausschließlich von AVENTICS zugelassene Öle. Weitere Informationen finden Sie im Dokument „Technische Informationen“ (erhältlich im <https://www.emerson.com/de-de/support>).

Abmessungen

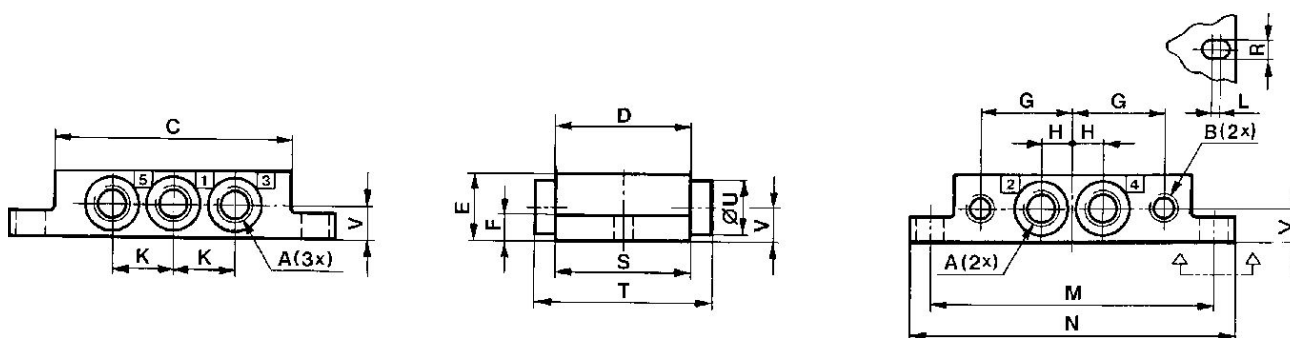

Material-nummer	A *)	B *)	C	D	E	F	G	H	K
5801710000	G 1/8	G 1/8	70	40	20	8	26.5	9	18
5801740000	G 1/4	G 1/8	70	40	23	11	31.5	11.5	23
5801810000	Ø 6	Ø 4	70	40	20	8	26.5	9	18
5801770000	Ø 8	Ø 6	70	40	23	10	31.5	11.5	23
5802710000	G 1/4	G 1/8	86	52	23	8	34	12	24

Einzelanschlussplatte, Anschlüsse seitlich

2024-08-15

5803710000

Material- nummer	A *)	B *)	C	D	E	F	G	H	K
5802740000	G 3/8	G 1/8	86	50	30	13	39	15	30
5802810000	Ø 8	Ø 6	86	52	23	8	34	12	24
5803710000	G 3/8	G 1/8	118	65	32	10	45	16	32

L	M	N	R	S	T	U	V
2	84	96	5.4	40	–	–	10
2	96	110	5.4	46	64	21	12
2	84	96	5.4	40	–	–	10
2	96	110	5.4	46	64	21	12
2	102	115	6.4	52	–	–	11.5
2	111	124	6.4	56	80	27	16
2	102	115	6.4	52	–	–	11.5
2	138	153	8.4	65	–	–	17.5

*) Anschlüsse