


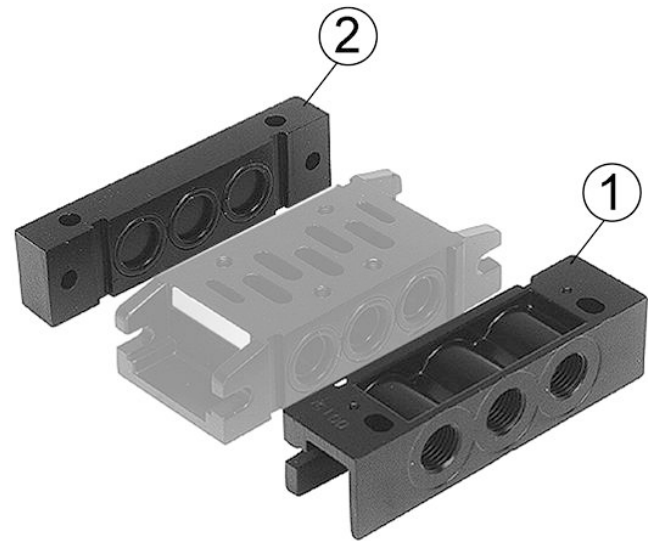

Technische Daten

Branche

Industrie

Bauart

Endplatte

Richtung pneum. Anschluss (1)

Beide Richtungen möglich

Druckluftanschluss Eingang

G 1/2

Richtung pneum. Anschluss (3,5)

Beide Richtungen möglich

Anschluss Entlüftung

G 1/2

Entlüftungstyp

Anschlüsse getrennt

Entlüftung (3,5)

Entlüftung (3/5) nicht gefasst

Baugröße

ISO 2

ISO 3

Normen

ISO 5599-1

Betriebsdruck min.

-1 bar

Betriebsdruck max.

16 bar

Umgebungstemperatur min.

-20 °C

Umgebungstemperatur max.

70 °C

Mediumstemperatur min.

-20 °C

Mediumstemperatur max.

70 °C

Medium

Druckluft

Gewicht

0.39 kg

Werkstoff

Werkstoff Grundplatte

Aluminium-Druckguss

Oberfläche Grundplatte

schwarz lackiert

Werkstoff Dichtungen

Acrylnitril-Butadien-Kautschuk

Oberfläche Gehäuse

lackiert

Materialnummer

5803850000

Technische Informationen


Der min. Steuerdruck darf nicht unterschritten werden, da es sonst zu Fehlschaltungen und ggf. Ventilausfall kommen kann!

Der Drucktaupunkt muss mindestens 15 °C unter der Umgebungs- und Mediumtemperatur liegen und darf max. 3 °C betragen.

Der Ölgehalt der Druckluft muss über die gesamte Lebensdauer konstant bleiben.

Verwenden Sie ausschließlich von AVENTICS zugelassene Öle. Weitere Informationen finden Sie im Dokument „Technische Informationen“ (erhältlich im <https://www.emerson.com/de-de/support>).

Abmessungen

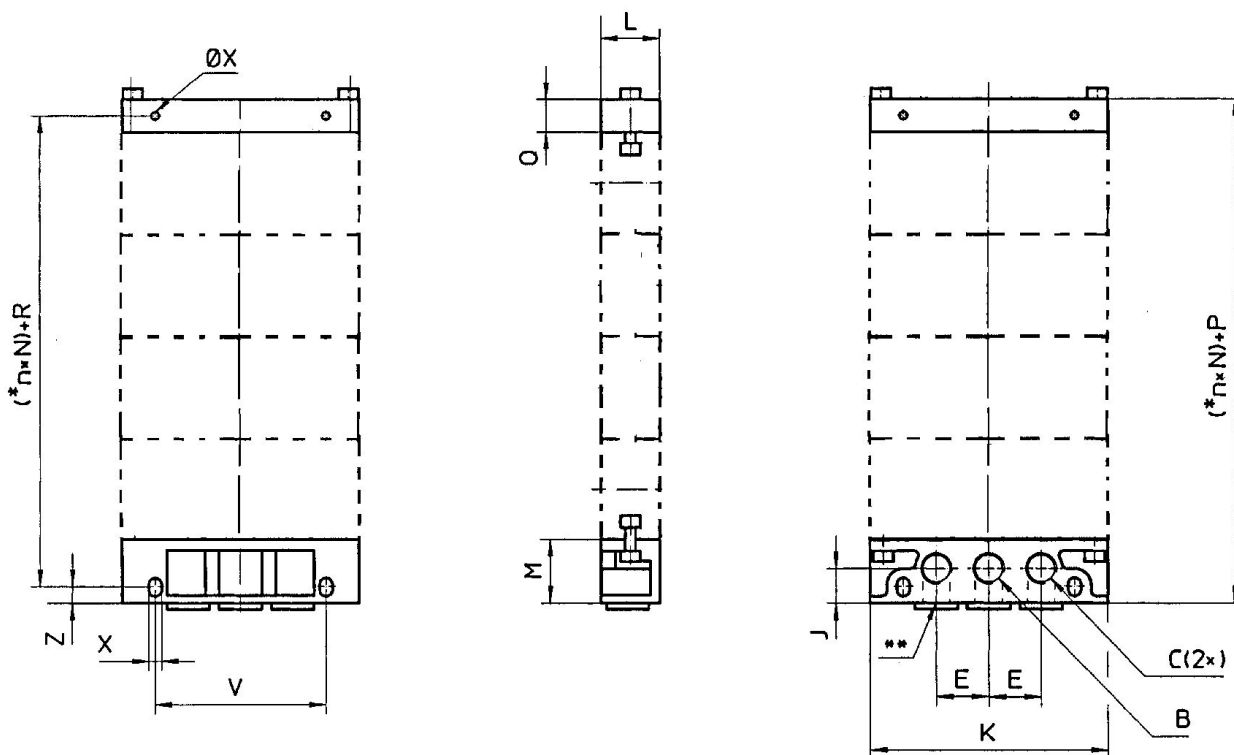

* n = Anzahl Anschlussplatten. ** alternative Anschlussöffnungen, mit Stopfen verschlossen

Material-nummer		B	C	E	J	K	L	M	P
5801850000	ISO 1	G 1/4	G 1/4	22	14.5	100	25	27	41
5801860000	ISO 1	-	-	-	-	100	25	-	41
5802850000	ISO 1 , ISO 2	G 3/8	G 3/8	27	20	122	30	34	49
5802860000	ISO 1 , ISO 2	-	-	-	-	122	29	-	49
5803850000	ISO 2 , ISO 3	G 1/2	G 1/2	36	22	156	37	39	59
5803860000	ISO 2 , ISO 3	-	-	-	-	156	37	-	59
5804850000	ISO 3 , ISO 4	G 3/4	G 3/4	44	24	190	42	44	64

Q	R	V	X	Z	Gewicht
-	27.5	72	5.4	7	0.39 kg
14	27.5	72	5.4	-	0.39 kg
-	34	94	6.4	8	0.39 kg
15	34	94	6.4	-	0.39 kg
-	40	118	8.4	10	0.39 kg
20	40	118	8.4	-	0.39 kg
-	45	146	8.4	10	0.39 kg