


Piastra terminale sinistra, Piastra terminale destra

5803850000

2024-12-19

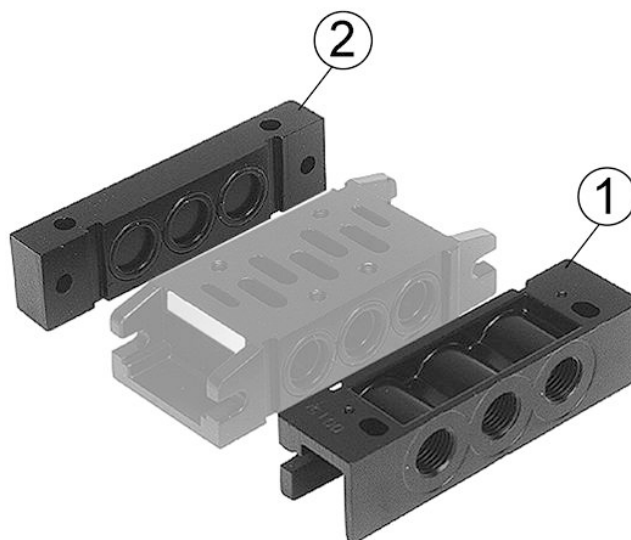

Dati tecnici

Settore

Tipo

Direzione raccordo pneumatico (1)

Attacco aria compressa ingresso

Direzione raccordo pneumatico (3,5)

Attacco scarico

Tipo di scarico

Scarico (3,5)

Industria

Piastra terminale

Possibili entrambe le direzioni

G 1/2

Possibili entrambe le direzioni

G 1/2

Attacchi separati

scarico non convogliato

grandezza

ISO 2

ISO 3

Norme

ISO 5599-1

Pressione di esercizio min.

-1 bar

Pressione di esercizio max

16 bar

Temperatura ambiente min.

-20 °C

Temperatura ambiente max.

70 °C

Temperatura del fluido min.

-20 °C

Temperatura del fluido max.

70 °C

Fluido

Aria compressa

Piastra terminale sinistra, Piastra terminale destra

5803850000

2024-12-19

Peso

0.39 kg

Materiale

Materiale piastra base

alluminio pressofuso

Superficie piastra base

laccato nero

Materiale guarnizioni

Gomma acrilonitrile-butadiene

Superficie Corpo

laccato

Codice

5803850000

Informazioni tecniche


Non è consentito non raggiungere la pressione di pilotaggio min., poiché altrimenti è possibile che si verifichino commutazioni errate ed eventualmente guasti alle valvole!

Il punto di rugiada in pressione deve essere inferiore alla temperatura ambiente e a quella del fluido di almeno 15 °C e non superare il valore di 3 °C .

Il contenuto di olio dell'aria compressa deve rimanere costante per tutta la durata.

Utilizzare esclusivamente oli omologati da AVENTICS. Per maggiori informazioni consultare il documento "Informazioni tecniche" (disponibile nel <https://www.emerson.com/en-us/support>).

Dimensioni

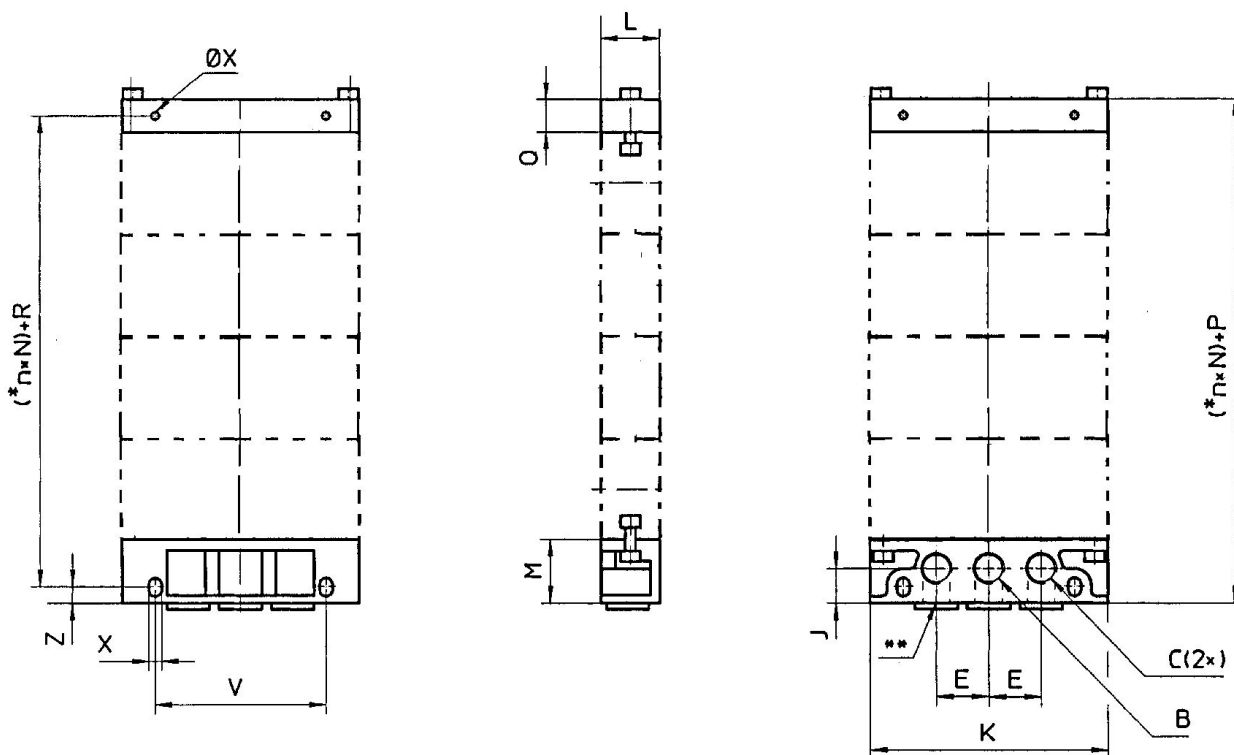

* n = N° piastre di collegamento. ** Aperture di attacco alternative, chiuse con tappi.

Piastra terminale sinistra, Piastra terminale destra

5803850000

2024-12-19

Codice		B	C	E	J	K	L	M	P	Q
5801850000	ISO 1	G 1/4	G 1/4	22	14.5	100	25	27	41	-
5801860000	ISO 1	-	-	-	-	100	25	-	41	14
5802850000	ISO 1 , ISO 2	G 3/8	G 3/8	27	20	122	30	34	49	-
5802860000	ISO 1 , ISO 2	-	-	-	-	122	29	-	49	15
5803850000	ISO 2 , ISO 3	G 1/2	G 1/2	36	22	156	37	39	59	-
5803860000	ISO 2 , ISO 3	-	-	-	-	156	37	-	59	20
5804850000	ISO 3 , ISO 4	G 3/4	G 3/4	44	24	190	42	44	64	-

R	V	X	Z	Peso
27.5	72	5.4	7	0.39 kg
27.5	72	5.4	-	0.39 kg
34	94	6.4	8	0.39 kg
34	94	6.4	-	0.39 kg
40	118	8.4	10	0.39 kg
40	118	8.4	-	0.39 kg
45	146	8.4	10	0.39 kg