


# Plaque terminale à gauche, Plaque terminale à droite

2024-08-15

5803860000

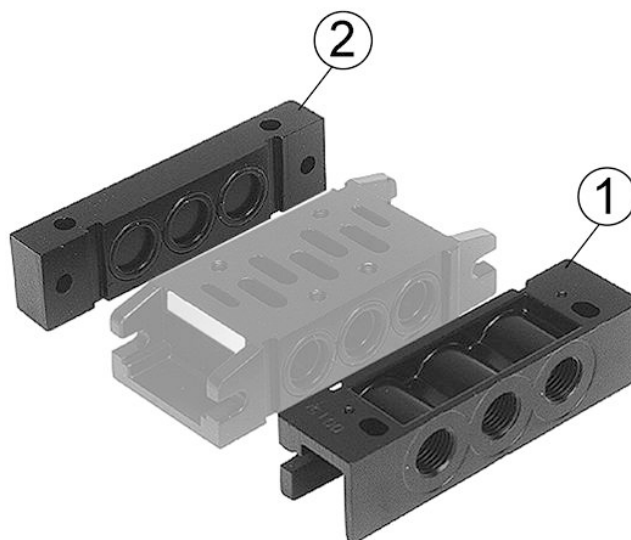

## Données techniques

Secteur

Industrie

Type de construction

Plaque terminale

Type d'échappement

Raccordements coupés

Échappement (3,5)

Échappement non collecté

Taille

ISO 2

ISO 3

Normes

ISO 5599-1

Pression de service min.

-1 bar

Pression de service maxi

16 bar

Température ambiante min.

-20 °C

Température ambiante max.

70 °C

Température min. du fluide

-20 °C

Température max. du fluide

70 °C

Fluide

Air comprimé

Poids

0.24 kg

# Plaque terminale à gauche, Plaque terminale à droite

2024-08-15

5803860000

## Matériau

|                 |                               |
|-----------------|-------------------------------|
| Matériau embase | Aluminium coulé sous pression |
| Surface embase  | laqué noir                    |
| Matériau joints | Caoutchouc nitrile (NBR)      |
| Surface Boîtier | laqué                         |
| Référence       | 5803860000                    |

## Informations techniques


La pression de pilotage minimale min. doit être respectée, sans quoi des commutations intempestives et, le cas échéant, une panne des distributeurs sont susceptibles de se produire !

Le point de rosée sous pression doit se situer à au moins 15 °C sous la température ambiante et la température du fluide et peut atteindre max. 3 °C .

La teneur en huile de l'air comprimé doit rester constante tout au long de la durée de vie.

Exclusivement utiliser des huiles autorisées par AVENTICS. Pour de plus amples informations, se reporter au document « Informations techniques » (disponible dans le <https://www.emerson.com/en-us/support>).

## Dimensions

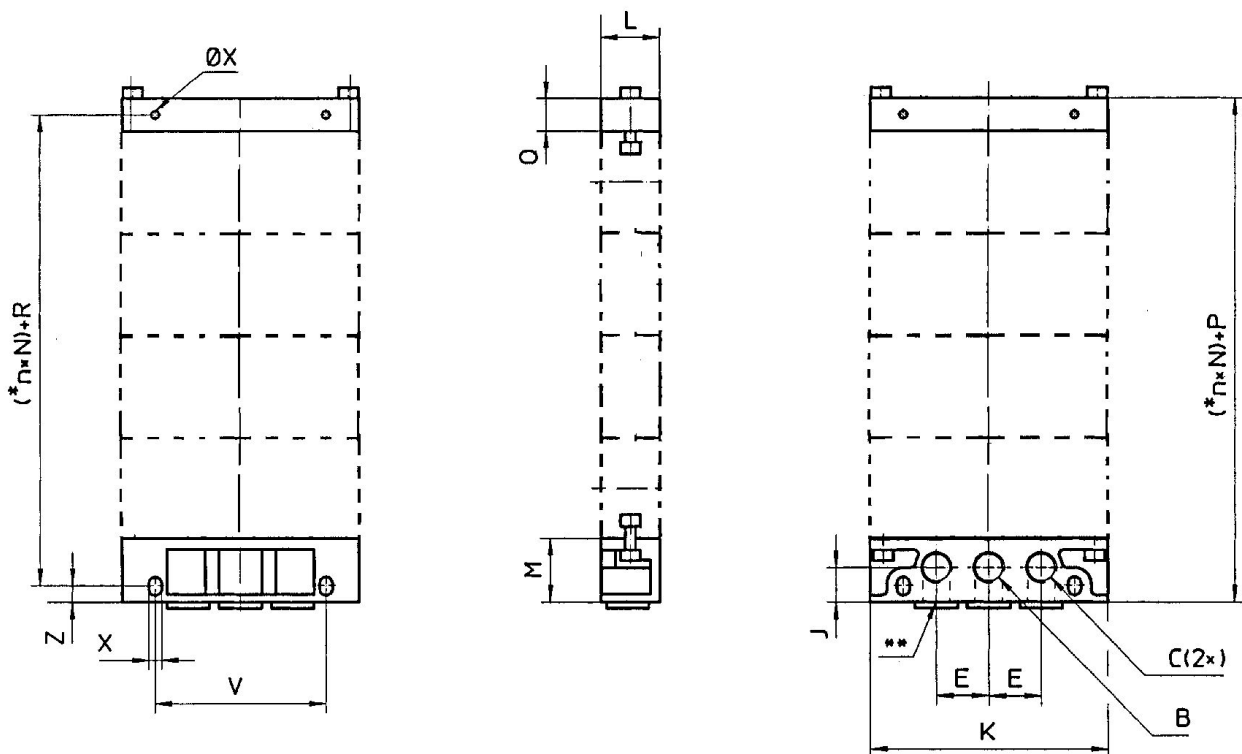

\* n = Nombre d'embases. \*\* Orifices de raccordement alternatifs, obturés avec des bouchons

# Plaque terminale à gauche, Plaque terminale à droite

2024-08-15

5803860000

| Référence  |               | B     | C     | E  | J    | K   | L  | M  | P  |
|------------|---------------|-------|-------|----|------|-----|----|----|----|
| 5801850000 | ISO 1         | G 1/4 | G 1/4 | 22 | 14.5 | 100 | 25 | 27 | 41 |
| 5801860000 | ISO 1         | -     | -     | -  | -    | 100 | 25 | -  | 41 |
| 5802850000 | ISO 1 , ISO 2 | G 3/8 | G 3/8 | 27 | 20   | 122 | 30 | 34 | 49 |
| 5802860000 | ISO 1 , ISO 2 | -     | -     | -  | -    | 122 | 29 | -  | 49 |
| 5803850000 | ISO 2 , ISO 3 | G 1/2 | G 1/2 | 36 | 22   | 156 | 37 | 39 | 59 |
| 5803860000 | ISO 2 , ISO 3 | -     | -     | -  | -    | 156 | 37 | -  | 59 |
| 5804850000 | ISO 3 , ISO 4 | G 3/4 | G 3/4 | 44 | 24   | 190 | 42 | 44 | 64 |

| Q  | R    | V   | X   | Z  | Poids   |
|----|------|-----|-----|----|---------|
| -  | 27.5 | 72  | 5.4 | 7  | 0.24 kg |
| 14 | 27.5 | 72  | 5.4 | -  | 0.24 kg |
| -  | 34   | 94  | 6.4 | 8  | 0.24 kg |
| 15 | 34   | 94  | 6.4 | -  | 0.24 kg |
| -  | 40   | 118 | 8.4 | 10 | 0.24 kg |
| 20 | 40   | 118 | 8.4 | -  | 0.24 kg |
| -  | 45   | 146 | 8.4 | 10 | 0.24 kg |