


Placa final esquerda, Placa final direita

5803860000

2024-12-19

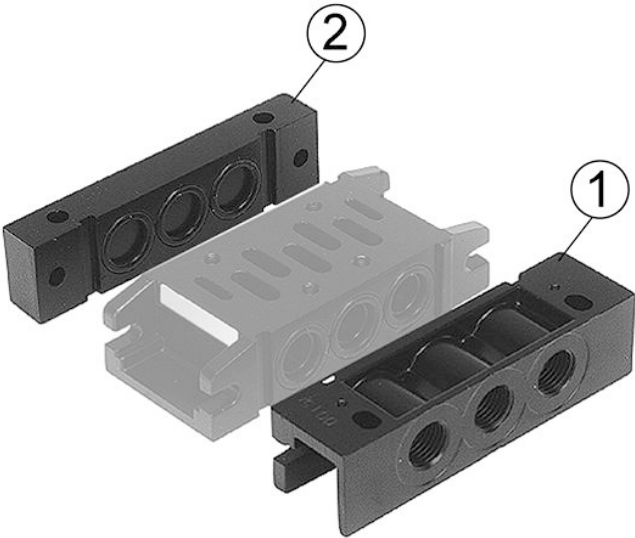

Dados técnicos

Setor

Modelo

Tipo de saída de ar
exaustão de ar (3,5)

tamanho

Normas

Pressão de operação mín.

Pressão de operação máx

Temperatura ambiente mín.

Temperatura ambiente máx.

Temperatura mín. do#fluido.

Temperatura máx. do#fluido.

Fluido

Peso

Indústria

Placa final

Conexões separadas
exaustão de ar não captada

ISO 2

ISO 3

ISO 5599-1

-1 bar

16 bar

-20 °C

70 °C

-20 °C

70 °C

Ar comprimido

0.24 kg

Placa final esquerda, Placa final direita

5803860000

2024-12-19

Material

Material placa básica

alumínio fundido sob pressão

Superfície placa básica

preto envernizado

Material de vedações

Borracha de acrilonitrila butadieno

Superfície Caixa

envernizado

Nº de material

5803860000

Informações técnicas


A pressão de comando mínima deve ser alcançada, caso contrário podem ser verificadas comutações incorretas e, eventualmente, falha nas válvulas!

O ponto de condensação de pressão deve ser pelo menos 15 °C abaixo da temperatura ambiente e do fluido e um máximo de 3 °C .

O teor de óleo do ar comprimido deve permanecer constante durante toda a vida útil.

Por favor, use exclusivamente óleos autorizados pela AVENTICS. Para mais informações consulte o documento "Informações técnicas" (disponíveis no <https://www.emerson.com/en-us/support>).

Dimensões

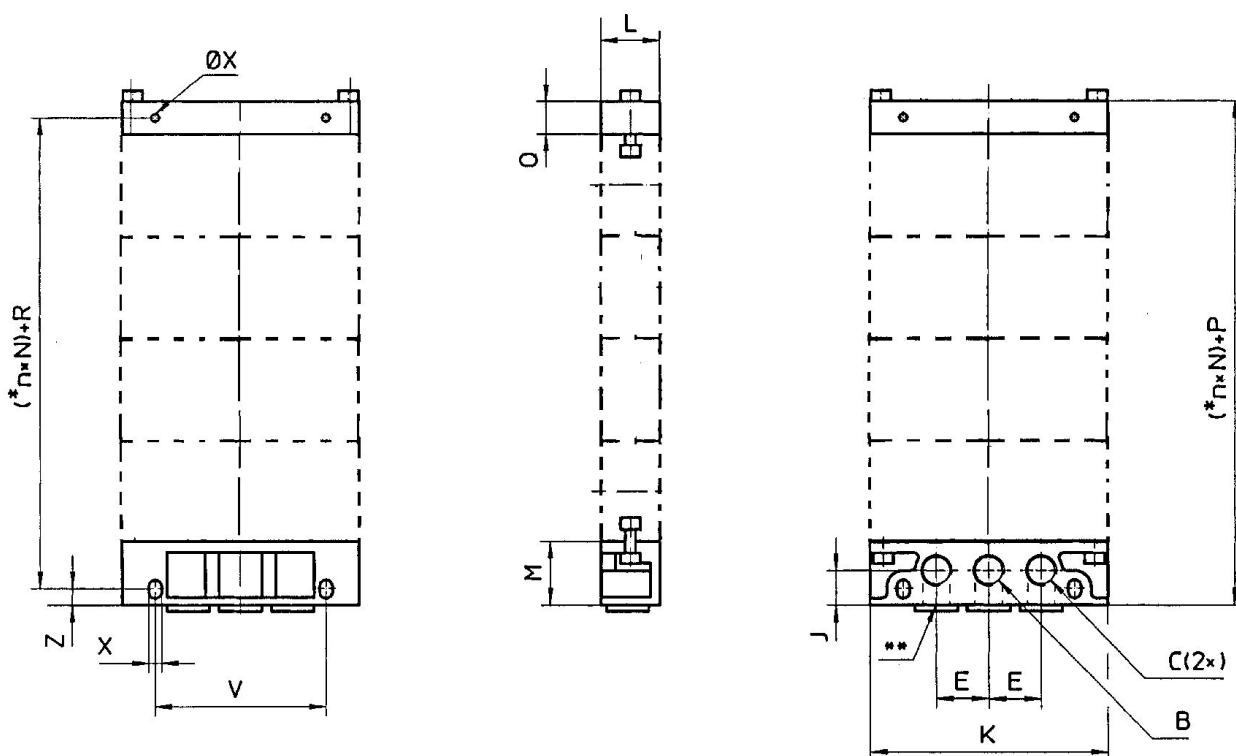

* n = Número de placas de conexão. ** Aberturas alternativas para conexão, fechadas com tampões.

Placa final esquerda, Placa final direita

5803860000

2024-12-19

N° de material		B	C	E	J	K	L	M	P	Q
5801850000	ISO 1	G 1/4	G 1/4	22	14.5	100	25	27	41	-
5801860000	ISO 1	-	-	-	-	100	25	-	41	14
5802850000	ISO 1 , ISO 2	G 3/8	G 3/8	27	20	122	30	34	49	-
5802860000	ISO 1 , ISO 2	-	-	-	-	122	29	-	49	15
5803850000	ISO 2 , ISO 3	G 1/2	G 1/2	36	22	156	37	39	59	-
5803860000	ISO 2 , ISO 3	-	-	-	-	156	37	-	59	20
5804850000	ISO 3 , ISO 4	G 3/4	G 3/4	44	24	190	42	44	64	-

R	V	X	Z	Peso
27.5	72	5.4	7	0.24 kg
27.5	72	5.4	-	0.24 kg
34	94	6.4	8	0.24 kg
34	94	6.4	-	0.24 kg
40	118	8.4	10	0.24 kg
40	118	8.4	-	0.24 kg
45	146	8.4	10	0.24 kg