



Technische Daten

Branche

Industrie

Bauart

Blindplatte

Baugröße

ISO 3

Normen

ISO 5599-1

Betriebsdruck min.

-1 bar

Betriebsdruck max.

16 bar

Umgebungstemperatur min.

-20 °C

Umgebungstemperatur max.

70 °C

Mediumstemperatur min.

-20 °C

Mediumstemperatur max.

70 °C

Medium

Druckluft

Anzahl der Ventilpositionen max.

1

Gewicht

0.21 kg

Werkstoff

Werkstoff Gehäuse

Aluminium-Druckguss

Oberfläche Gehäuse

schwarz lackiert

Werkstoff Grundplatte

Werkstoff Dichtungen

Materialnummer

Aluminium-Druckguss

Acrylnitril-Butadien-Kautschuk

5803870000

Technische Informationen


Der min. Steuerdruck darf nicht unterschritten werden, da es sonst zu Fehlschaltungen und ggf. Ventilausfall kommen kann!

Der Drucktaupunkt muss mindestens 15 °C unter der Umgebungs- und Mediumtemperatur liegen und darf max. 3 °C betragen.

Der Ölgehalt der Druckluft muss über die gesamte Lebensdauer konstant bleiben.

Verwenden Sie ausschließlich von AVENTICS zugelassene Öle. Weitere Informationen finden Sie im Dokument „Technische Informationen“ (erhältlich im <https://www.emerson.com/de-de/support>).

Abmessungen

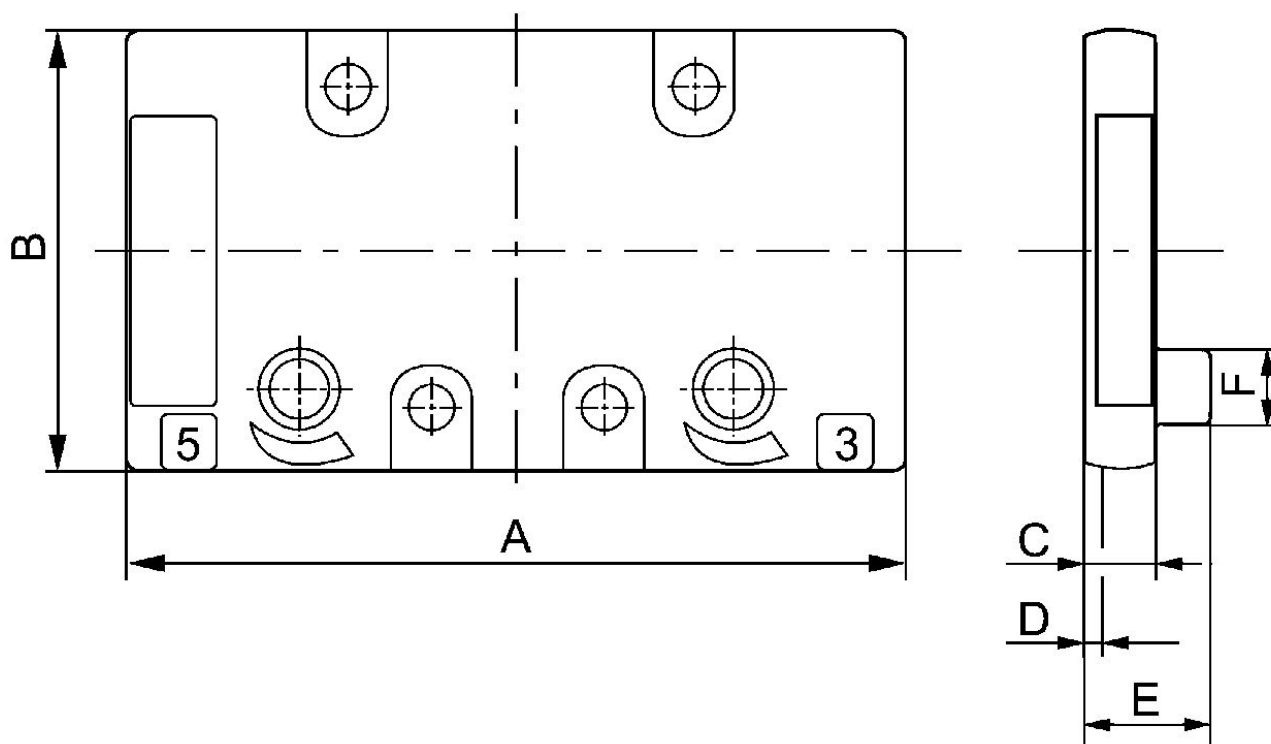

Material-nummer	A	B	C	D	E	F
5801870000	69	39	7	2	–	–
5802870000	86.4	49.4	9	2	–	–
5803870000	116.5	63.5	10	2	15	12