

Placa base unitária, conexões inferiores

5804700000

2024-12-19



Dados técnicos

Setor	Indústria
Modelo	Placa básica
Direção conexão pneum. (1)	Para baixo
Conexão de ar comprimido entrada	G 1/2
Direção conexão pneum. (2,4)	Para baixo
conexão de ar comprimido saída	G 1/2
Direção conexão pneum. (3,5)	Para baixo
Conexão exaustão de ar	G 1/2
Tipo de saída de ar	Conexões separadas
exaustão de ar (3,5)	exaustão de ar não captada
Direção conexão pneum. (14)	Para baixo
Conexão de ar comprimido 14	G 1/8
tamanho	ISO 4
Normas	ISO 5599-1
Pressão de operação mín.	-1 bar
Pressão de operação máx	16 bar
Temperatura ambiente mín.	-20 °C
Temperatura ambiente máx.	70 °C

Placa base unitária, conexões inferiores

5804700000

2024-12-19

Temperatura mín. do#fluido.	-20 °C
Temperatura máx. do#fluido.	70 °C
Fluido	Ar comprimido

Número de lugares para válvulas	1
Peso	0.63 kg

Material

Material placa básica	alumínio fundido sob pressão
Superfície placa básica	preto envernizado
N° de material	5804700000

Informações técnicas


A pressão de comando mínima deve ser alcançada, caso contrário podem ser verificadas comutações incorretas e, eventualmente, falha nas válvulas!

O ponto de condensação de pressão deve ser pelo menos 15 °C abaixo da temperatura ambiente e do fluido e um máximo de 3 °C .

O teor de óleo do ar comprimido deve permanecer constante durante toda a vida útil.

Por favor, use exclusivamente óleos autorizados pela AVENTICS. Para mais informações consulte o documento "Informações técnicas" (disponíveis no <https://www.emerson.com/en-us/support>).

Dimensões

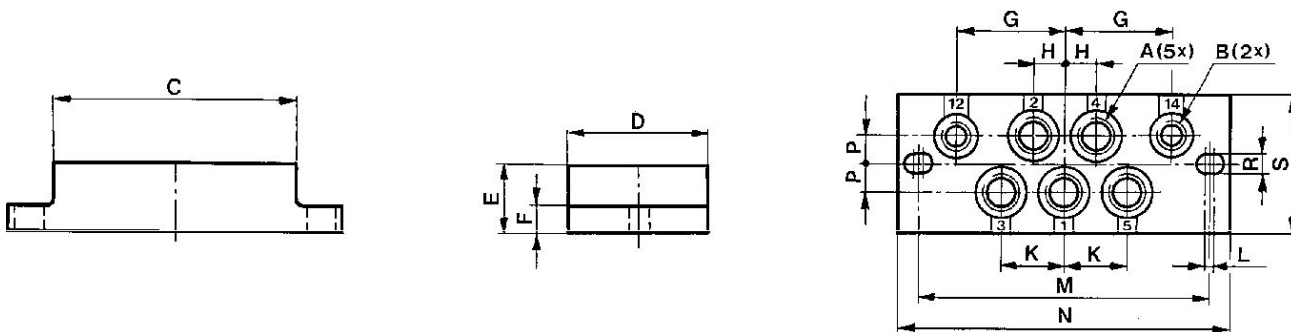

N° de material	A *)	B *)	C	D	E	F	G	H	K	L
5801700000	G1/8	G1/8	70	40	20	8	26.5	9	18	2
5801800000	Ø 6	Ø 4	70	40	20	8	26.5	9	18	2
5802700000	G1/4	G1/8	86	52	22	8	34	12	24	2
5802800000	Ø 8	Ø 6	86	52	22	8	34	12	24	2
5803700000	G3/8	G1/8	118	65	32	10	45	16	32	2

Placa base unitária, conexões inferiores

5804700000

2024-12-19

M	N	P	R	S
84	96	8	5.4	40
84	96	8	5.4	40
102	115	10	6.4	52
102	115	10	6.4	52
138	153	11	8.4	65

*) conexões