


Plaque terminale à gauche, Plaque terminale à droite

2024-08-15

5804850000

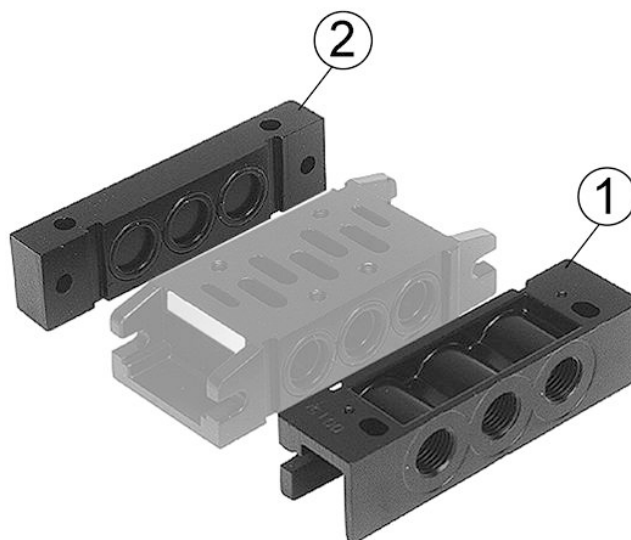

Données techniques

Secteur

Industrie

Type de construction

Plaque terminale

Direction raccordement pneumatique (1)

Les deux directions sont possibles

Entrée raccord d'air comprimé

G 3/4

Direction raccordement pneumatique (3,5)

Les deux directions sont possibles

Raccord échappement

G 3/4

Type d'échappement

Raccordements coupés

Échappement (3,5)

Échappement non collecté

Taille

ISO 3

ISO 4

Normes

ISO 5599-1

Pression de service min.

-1 bar

Pression de service maxi

16 bar

Température ambiante min.

-20 °C

Température ambiante max.

70 °C

Température min. du fluide

-20 °C

Température max. du fluide

70 °C

Fluide

Air comprimé

Plaque terminale à gauche, Plaque terminale à droite

2024-08-15

5804850000

Poids	0.55 kg
-------	---------

Matériau

Matériau embase	Aluminium coulé sous pression
Surface embase	laqué noir
Matériau joints	Caoutchouc nitrile (NBR)
Surface Boîtier	laqué
Référence	5804850000

Informations techniques

La pression de pilotage minimale min. doit être respectée, sans quoi des commutations intempestives et, le cas échéant, une panne des distributeurs sont susceptibles de se produire !

Le point de rosée sous pression doit se situer à au moins 15 °C sous la température ambiante et la température du fluide et peut atteindre max. 3 °C .

La teneur en huile de l'air comprimé doit rester constante tout au long de la durée de vie.


Exclusivement utiliser des huiles autorisées par AVENTICS. Pour de plus amples informations, se reporter au document « Informations techniques » (disponible dans le <https://www.emerson.com/en-us/support>).

Plaque terminale à gauche, Plaque terminale à droite

2024-08-15

5804850000

Dimensions

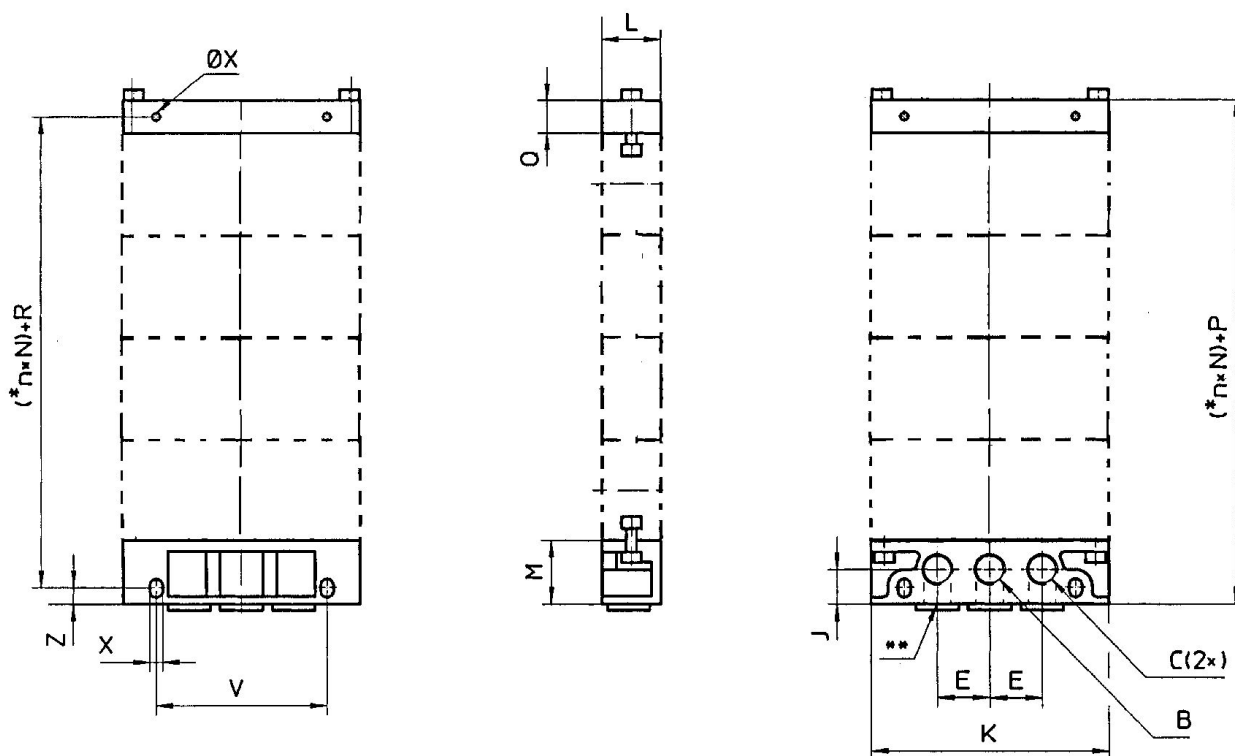

* n = Nombre d'embases. ** Orifices de raccordement alternatifs, obturés avec des bouchons

Référence		B	C	E	J	K	L	M	P
5801850000	ISO 1	G 1/4	G 1/4	22	14.5	100	25	27	41
5801860000	ISO 1	-	-	-	-	100	25	-	41
5802850000	ISO 1, ISO 2	G 3/8	G 3/8	27	20	122	30	34	49
5802860000	ISO 1, ISO 2	-	-	-	-	122	29	-	49
5803850000	ISO 2, ISO 3	G 1/2	G 1/2	36	22	156	37	39	59
5803860000	ISO 2, ISO 3	-	-	-	-	156	37	-	59
5804850000	ISO 3, ISO 4	G 3/4	G 3/4	44	24	190	42	44	64

Q	R	V	X	Z	Poids
-	27.5	72	5.4	7	0.55 kg
14	27.5	72	5.4	-	0.55 kg
-	34	94	6.4	8	0.55 kg
15	34	94	6.4	-	0.55 kg
-	40	118	8.4	10	0.55 kg
20	40	118	8.4	-	0.55 kg
-	45	146	8.4	10	0.55 kg