


Placa final izquierda, Placa final derecha

5804860000

2024-12-19

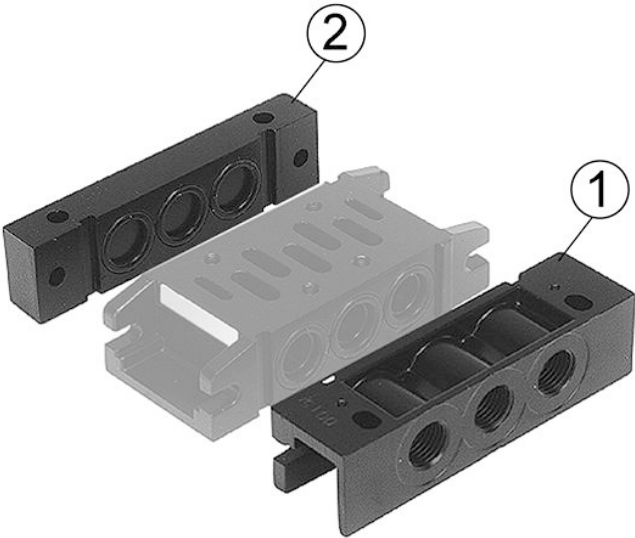

Datos técnicos

Sector	Industria
Tipo	Placa final
Tipo de escape	Conexiones separadas
Escape (3,5)	escape no captado
tamaño de construcción	ISO 3 ISO 4
Normas	ISO 5599-1
Presión de funcionamiento mín.	-1 bar
Presión de funcionamiento máx.	16 bar
Temperatura ambiente mín.	-20 °C
Temperatura ambiente máx.	70 °C
Temperatura del medio mín.	-20 °C
Temperatura del medio máx.	70 °C
Fluido	Aire comprimido
Peso	0.3 kg

Placa final izquierda, Placa final derecha

5804860000

2024-12-19

Material

Material placa base

fundición aluminio a presión

Superficie placa base

lacado negro

Material juntas

Caucho de acrilnitrilo butadieno

Superficie Carcasa

lacado

N° de material

5804860000

Información técnica


La presión de pilotaje mín. debe alcanzarse, ya que, de lo contrario, podrían producirse conexiones erróneas y, dado el caso, un fallo de válvulas.

El punto de condensación de presión se debe situar como mínimo 15 °C por debajo de la temperatura ambiental y del medio, y debe ser como máx. de 3 °C .

El contenido de aceite del aire comprimido debe permanecer constante durante toda la vida útil.

Utilice solo aceites permitidos por AVENTICS. Encontrará más información en el documento "Información técnica" (disponible en el <https://www.emerson.com/en-us/support>).

Dimensiones

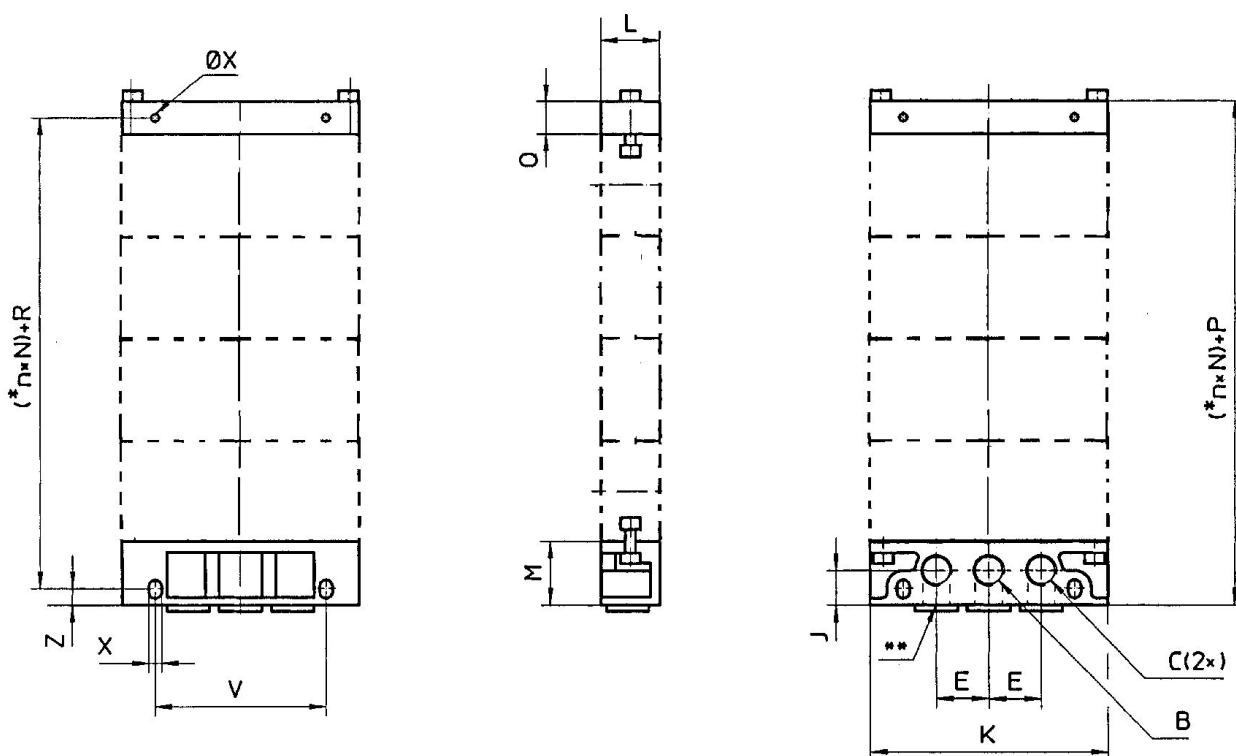

* n = número de placas de conexión. ** aperturas de conexión alternativas, cerradas con tapón.

Placa final izquierda, Placa final derecha

5804860000

2024-12-19

N° de material		B	C	E	J	K	L	M	P	Q
5801850000	ISO 1	G 1/4	G 1/4	22	14.5	100	25	27	41	-
5801860000	ISO 1	-	-	-	-	100	25	-	41	14
5802850000	ISO 1 , ISO 2	G 3/8	G 3/8	27	20	122	30	34	49	-
5802860000	ISO 1 , ISO 2	-	-	-	-	122	29	-	49	15
5803850000	ISO 2 , ISO 3	G 1/2	G 1/2	36	22	156	37	39	59	-
5803860000	ISO 2 , ISO 3	-	-	-	-	156	37	-	59	20
5804850000	ISO 3 , ISO 4	G 3/4	G 3/4	44	24	190	42	44	64	-

R	V	X	Z	Peso
27.5	72	5.4	7	0.3 kg
27.5	72	5.4	-	0.3 kg
34	94	6.4	8	0.3 kg
34	94	6.4	-	0.3 kg
40	118	8.4	10	0.3 kg
40	118	8.4	-	0.3 kg
45	146	8.4	10	0.3 kg