



Données techniques

Secteur	Industrie
Type de construction	Plaque d'obturation
Taille	ISO 4
Normes	ISO 5599-1
Pression de service min.	-1 bar
Pression de service maxi	16 bar
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	70 °C
Température min. du fluide	-20 °C
Température max. du fluide	70 °C
Fluide	Air comprimé
Nombre de positions de distributeurs max.	1
Poids	0.27 kg

Matériau

Matériau boîtiers	Aluminium coulé sous pression
Surface Boîtier	laqué noir

Matériau embase

Aluminium coulé sous pression

Matériau joints

Caoutchouc nitrile (NBR)

Référence

5804870000

Informations techniques


La pression de pilotage minimale min. doit être respectée, sans quoi des commutations intempestives et, le cas échéant, une panne des distributeurs sont susceptibles de se produire !

Le point de rosée sous pression doit se situer à au moins 15 °C sous la température ambiante et la température du fluide et peut atteindre max. 3 °C .

La teneur en huile de l'air comprimé doit rester constante tout au long de la durée de vie.

Exclusivement utiliser des huiles autorisées par AVENTICS. Pour de plus amples informations, se reporter au document « Informations techniques » (disponible dans le <https://www.emerson.com/en-us/support>).

Dimensions

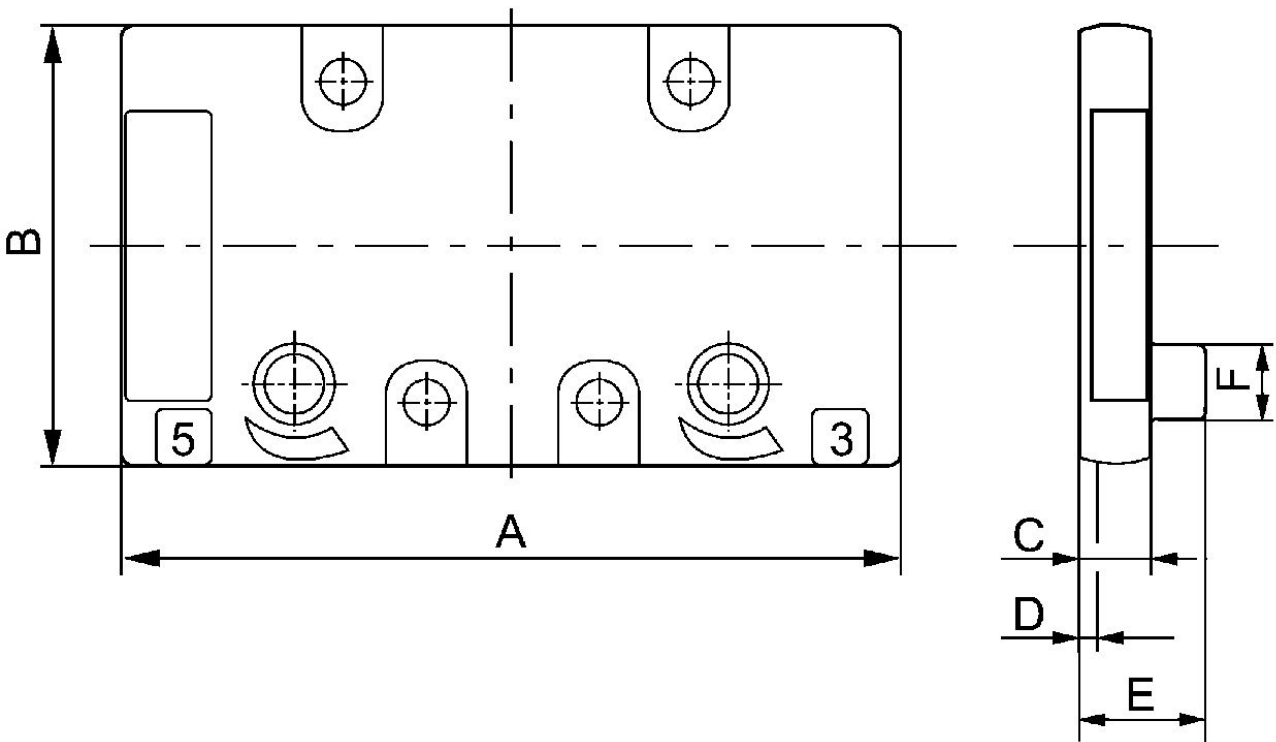

Référence	A	B	C	D	E	F
5801870000	69	39	7	2	–	–
5802870000	86.4	49.4	9	2	–	–
5803870000	116.5	63.5	10	2	15	12